

Hardware Information

Modules de mémoire

ESCALA POWER5



REFERENCE
86 F1 14EW 00

ESCALA POWER5

Hardware Information

Modules de mémoire

Hardware

July 2006

BULL CEDOC
357 AVENUE PATTON
B.P.20845
49008 ANGERS CEDEX 01
FRANCE

REFERENCE

86 F1 14EW 00

The following copyright notice protects this book under Copyright laws which prohibit such actions as, but not limited to, copying, distributing, modifying, and making derivative works.

Copyright © Bull SAS 1992, 2006

Printed in France

Suggestions and criticisms concerning the form, content, and presentation of this book are invited. A form is provided at the end of this book for this purpose.

To order additional copies of this book or other Bull Technical Publications, you are invited to use the Ordering Form also provided at the end of this book.

Trademarks and Acknowledgements

We acknowledge the right of proprietors of trademarks mentioned in this book.

AIX® is a registered trademark of International Business Machines Corporation, and is being used under licence.

UNIX® is a registered trademark in the United States of America and other countries licensed exclusively through the Open Group.

Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries

Table des Matières

Modules de mémoire	1
Version PDF.....	1
Sauvegarde de fichiers PDF.....	1
Modules de mémoire du modèle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R.....	1
Retrait et remplacement des modules de mémoire du modèle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R.....	2
Installation des modules de mémoire du modèle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R.....	12
Modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+.....	17
Retrait et remplacement des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+.....	18
Installation des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+.....	22
Modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS.....	26
Retrait et remplacement des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS.....	26
Installation des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS.....	30
Modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+.....	32
Retrait et remplacement des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+.....	33
Installation des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+.....	37
Modules de mémoire du modèle ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+.....	40
Retrait et remplacement des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+.....	40
Installation des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+.....	43
Modules de mémoire du modèle ESCALA PL 1650R-L+ ou ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+.....	46
Retrait et remplacement des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 1650R-L+ ou ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+.....	46
Installation des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 1650R-L+ ou ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+.....	52
Procédures connexes	57
Démarrage ou arrêt d'un système ou de la partition logique.....	57
Installation d'un dispositif via la console HMC.....	58
Retrait d'un composant via la console HMC.....	58
Remplacement d'un composant via la console HMC.....	59
Avant de commencer.....	59
Placement de l'unité centrale ou de l'unité d'extension montée en armoire en position de maintenance ou de fonctionnement.....	61
Placement de l'unité centrale ou de l'unité d'extension montée en armoire en position de maintenance.....	62
Placement de l'unité centrale ou de l'unité d'extension montée en armoire en position de fonctionnement.....	64
Placement du modèle ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+ ou 7/10 en position de maintenance.....	66
Placement du modèle ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+ ou 7/10 en position de fonctionnement.....	68
Placement du modèle monté en armoire 471/85 ou ESCALA PL 245T/R en position de maintenance ou de fonctionnement.....	69
Placement du modèle monté en armoire 471/85 ou ESCALA PL 245T/R en position de maintenance.....	69
Placement du modèle monté en armoire 471/85 ou ESCALA PL 245T/R en position de fonctionnement.....	72
Ouverture du panneau d'accès du modèle ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS.....	73
Placement du modèle ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS en position de maintenance.....	75
Placement du modèle ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS en position de fonctionnement.....	78
Capot d'accès du modèle 112/85, ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+, 7/10.....	79
Retrait du panneau d'accès du modèle 112/85, ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+, 7/10.....	

Table des Matières

Procédures connexes

450T/R+ or PL 850T/R-L+, 7/10.....	80
Installation du panneau d'accès du modèle 112/85, ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+, 7/10.....	83
Panneau avant.....	86
Panneau avant du modèle 112/85, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+ et de l'unité d'extension 05/95.....	86
Panneau avant du modèle ESCALA PL 1650R-L+ ou ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+.....	90
Retrait et réinstallation des panneaux et volets du modèle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R.....	91
Retrait et réinstallation du panneau avant du modèle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R.....	91
Retrait et réinstallation du panneau arrière d'insonorisation du modèle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R.....	92
Retrait et réinstallation du panneau latéral 471/85 ou ESCALA PL 245T/R.....	95
Volet du modèle 112/85, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+.....	96
Retrait du volet du modèle 112/85, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+.....	96
Installation ou remplacement du volet du modèle 112/85, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+.....	98
Retrait du panneau avant du modèle ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+ ou 7/10..	100
Installation du panneau avant du modèle ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+ ou 7/10.....	100
Accès au panneau de commande des modèles ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+	101
Identification d'un composant défaillant.....	101
Identification d'un composant défaillant sur un système ou une partition logique AIX.....	102
Identification d'un composant défaillant sur un système ou une partition logique Linux.....	103
Identification d'un composant défaillant via l'interface ASMI (Advanced System Management Interface).....	106
Connexion du câble de processeur SMP.....	106
Déconnexion du câble de processeur SMP d'une unité centrale.....	106
Reconnexion du câble de processeur SMP à une unité centrale.....	108
Vérification de la présence d'un composant installé.....	110
Vérification de la présence d'un dispositif installé ou d'un composant remplacé sur un système ou une partition logique AIX.....	111
Vérification de la présence d'un composant remplacé sur un système ou une partition logique Linux (exécution de diagnostics AIX).....	113
Vérification de la présence d'un composant installé via la console HMC.....	115
Vérification de la présence d'un composant installé via l'interface ASMI.....	116

Modules de mémoire

Les procédures suivantes expliquent comment retirer, remplacer et installer des barrettes DIMM.

Ces tâches incombent à l'utilisateur. Vous pouvez exécuter vous-même cette tâche ou faire appel à un fournisseur de services. Il vous imputera probablement les frais correspondants.

- **Version PDF**
Permet d'afficher et d'imprimer les informations dans un fichier PDF.
 - **Modules de mémoire du modèle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R**
La présente section explique comment retirer, remplacer et installer les modules de mémoire.
 - **Modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+**
La présente section explique comment retirer, remplacer et installer les modules de mémoire.
 - **Modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS**
La présente section explique comment retirer, remplacer et installer les modules de mémoire.
 - **Modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+**
La présente section explique comment retirer, remplacer et installer les modules de mémoire.
 - **Modules de mémoire du modèle ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+**
La présente section explique comment retirer, remplacer et installer les modules de mémoire.
 - **Modules de mémoire du modèle ESCALA PL 1650R-L+ ou ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+**
La présente section explique comment retirer, remplacer et installer les modules de mémoire.
-

Version PDF

Permet d'afficher et d'imprimer les informations dans un fichier PDF.

Pour afficher ou télécharger la version PDF de ce document, sélectionnez [Modules de mémoire](#) (21 Mo environ).

Sauvegarde de fichiers PDF

Pour sauvegarder un fichier PDF sur votre poste de travail afin de l'afficher ou l'imprimer, procédez comme suit :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le lien PDF affiché dans votre navigateur.
2. Cliquez sur le bouton permettant de sauvegarder le PDF en local.
3. Naviguez jusqu'au répertoire dans lequel vous souhaitez sauvegarder le PDF.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Téléchargement d'Adobe Reader

Vous avez besoin d'Adobe Reader pour afficher ou imprimer ces fichiers PDF. Vous pouvez télécharger gratuitement ce logiciel depuis le [Site Web d'Adobe](http://www.adobe.fr/products/acrobat/readstep2.html) (www.adobe.fr/products/acrobat/readstep2.html).

Sujet parent : [Modules de mémoire](#)

Modules de mémoire du modèle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R

La présente section explique comment retirer, remplacer et installer les modules de mémoire.

Pour retirer, remplacer ou installer les modules de mémoire sur un modèle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R, procédez comme suit :

- **Retrait et remplacement des modules de mémoire du modèle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R**
La présente section explique comment retirer et remplacer les modules de mémoire.
- **Installation des modules de mémoire du modèle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R**
La présente section explique comment installer les modules de mémoire.

Sujet parent : [Modules de mémoire](#)

Retrait et remplacement des modules de mémoire du modèle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R

La présente section explique comment retirer et remplacer les modules de mémoire.

Les procédures suivantes expliquent comment retirer et remplacer les modules de mémoire sur un modèle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R.

1. [Retrait des modules de mémoire du modèle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R](#)
2. [Remplacement des modules de mémoire du modèle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R](#)

Sujet parent : [Modules de mémoire du modèle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R](#)

Retrait des modules de mémoire du modèle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R

Pour remplacer les modules de mémoire sur un modèle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R, procédez comme suit :

Remarque : Certaines figures accompagnant ces procédures peuvent ne pas correspondre exactement à votre unité centrale ou votre unité d'extension. Néanmoins, les procédures demeurent identiques pour l'exécution de chaque tâche.

1. Effectuez les tâches de configuration prérequisées (voir [Avant de commencer](#)).
2. Si vous retirez les modules de mémoire en vue d'une mise à niveau du système ou dans le cadre d'une autre procédure, passez à l'étape suivante. Si vous retirez les modules de mémoire en raison d'une défaillance du système, utilisez le journal de maintenance pour identifier le composant défaillant. Pour plus d'informations, voir [Identification d'un composant défaillant](#).
3. Si nécessaire, passez à la section [Placement du modèle monté en armoire 471/85 ou ESCALA PL 245T/R en position de maintenance](#).
4. Retirez le panneau latéral. Pour plus d'informations, voir [Retrait et réinstallation des panneaux et volets du modèle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R](#).

Avertissement :

- ◆ Portez un bracelet antistatique relié à une surface métallique non peinte pour protéger le matériel contre les risques de décharge électrostatique.
- ◆ Si vous portez un bracelet antistatique, respectez toutes les consignes de sécurité relatives aux dangers électriques. Un bracelet antistatique permet de réguler l'électricité statique. Il ne réduit et n'augmente en aucun cas les risques d'électrocution liés à l'utilisation ou à la

manipulation d'appareils électriques.


- ◆ Si vous ne disposez pas d'un bracelet antistatique, touchez une surface métallique non peinte du système pendant au moins 5 secondes avant de débarrasser un produit de son emballage antistatique, d'installer ou de remplacer du matériel.
5. Si vous retirez les modules de mémoire en raison d'une défaillance du système, contrôlez les voyants afin d'identifier le module de mémoire en cause. Les voyants se trouvent sur la carte de diagnostic Light Path (voir [Identification d'un composant défaillant sur un modèle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R](#)).
 6. Arrêtez le système. Pour plus d'informations, voir [Arrêt du système ou de la partition logique](#).
 7. Débranchez le système pour l'isoler de la source d'alimentation.

Remarque : Ce système peut être équipé d'un deuxième bloc d'alimentation. Avant de continuer la procédure, vérifiez que la source d'alimentation a été débranchée du système.




8. Appuyez sur les taquets de déverrouillage du boîtier d'unités A puis extrayez le boîtier d'unités du système en le faisant pivoter jusqu'à ce qu'il se positionne au-dessus de la patte de fixation (voir figure suivante).

Figure 1. Extraction du boîtier d'unités du système

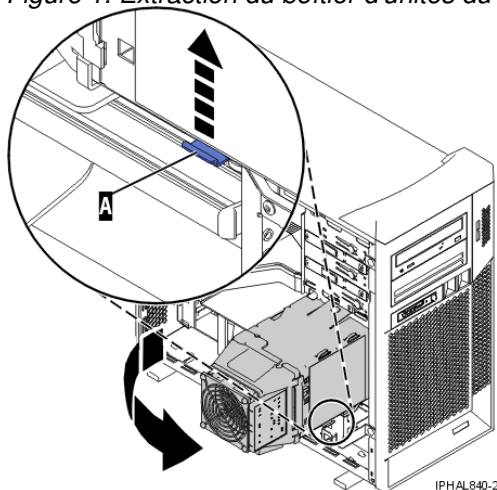

9. Retirez la porte de la grille d'aération en tirant la poignée A vers l'extérieur (voir figure suivante).


Figure 2. Retrait de la porte de la grille d'aération

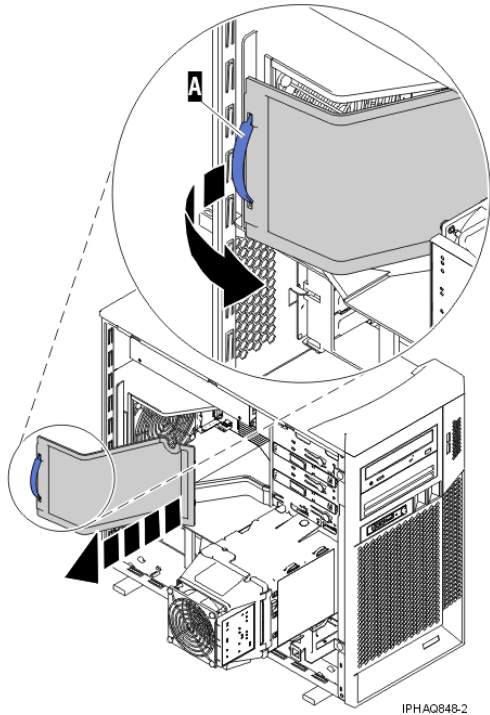

IPHA0848-2

10. Retirez le module de mémoire en écartant et en abaissant les taquets de verrouillage A (voir figure suivante). La pression exercée sur les taquets force le module de mémoire à sortir du connecteur.
11. Sortez le module de mémoire B du connecteur.

Figure 3. Retrait du module de mémoire

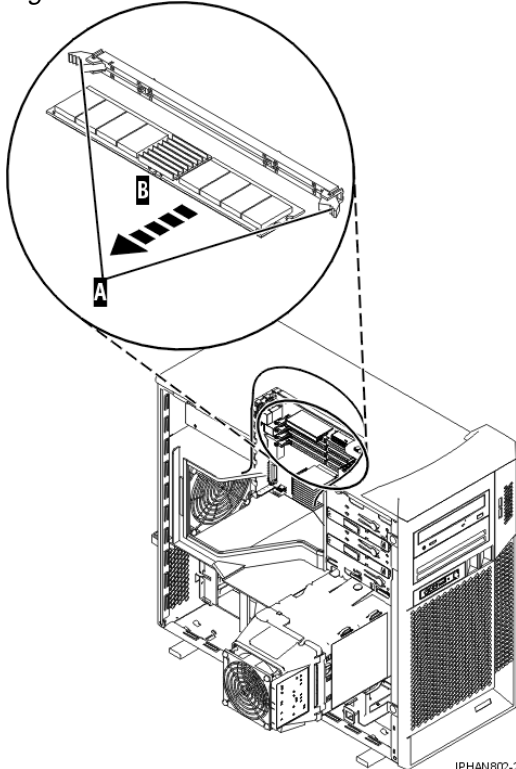

IPHAN802-2

Sujet parent : [Retrait et remplacement des modules de mémoire du modèle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R](#)
Sujet suivant : [Remplacement des modules de mémoire du modèle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R](#)

Identification d'un composant défaillant sur un modèle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R

Les diagnostics lumineux Light Path vous aident à identifier la source d'une erreur. Le serveur doit être connecté à une source d'alimentation pour que les voyants situés dans le serveur s'allument. Cependant, il n'est pas nécessaire de mettre le serveur sous tension.

Le serveur est conçu de façon à ce que les voyants restent allumés lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation en courant continu, mais qu'il n'est pas sous tension, sous réserve que l'alimentation électrique fonctionne correctement. Ce dispositif vous permet d'isoler l'incident lorsque le système d'exploitation est arrêté.

De nombreuses erreurs sont d'abord signalées par un voyant d'information ou un voyant d'erreur système qui s'allume sur le panneau d'information opérateur situé à l'avant du serveur. Si un ou les deux voyants sont allumés, un ou plusieurs voyants du serveur peuvent également être allumés et vous diriger vers la source de l'erreur.

Pour identifier un composant défaillant sur un modèle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R, procédez comme suit :

1. S'il s'agit d'un serveur monté en armoire, voir [Placement du modèle monté en armoire 471/85 ou ESCALA PL 245T/R en position de maintenance ou de fonctionnement](#).
2. Passez à la section [Retrait et réinstallation du panneau latéral 471/85 ou ESCALA PL 245T/R](#).
3. Recherchez la carte de diagnostic Light Path sur la partie supérieure du ventilateur raccordé au boîtier d'unités de disque. Utilisez la figure et le tableau ci-après pour identifier chaque voyant de la carte.

Figure 1. Disposition des voyants de la carte de diagnostic Light Path


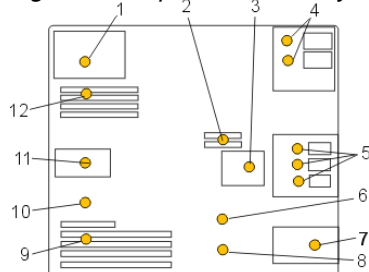


Tableau 1. Voyants indicateurs d'anomalie du modèle ESCALA PL 245T/R ou 471/85

1 Voyant indicateur d'anomalie de l'alimentation électrique	7 Voyant indicateur d'anomalie du ventilateur avant
2 Voyant indicateur d'anomalie du régulateur de tension	8 Voyant indicateur d'anomalie de la pile
3 Voyant indicateur d'anomalie du ventilateur de la baie de l'unité de disque	9 Voyant indicateur d'anomalie de la carte PCI
4 Voyant indicateur d'anomalie de la baie du support optique	10 Voyant indicateur d'anomalie des conditions thermiques
5 Voyant indicateur d'anomalie de la baie de l'unité de disque	11 Voyant indicateur d'anomalie du ventilateur arrière
6 Voyant indicateur d'anomalie du fond de panier système	12 Voyant indicateur d'anomalie de la mémoire

4. Pour localiser un voyant relatif aux composants remplaçables sur le fond de panier système, consultez l'étiquette de maintenance du système ou la figure suivante.

Figure 2. Disposition des voyants du fond de panier système

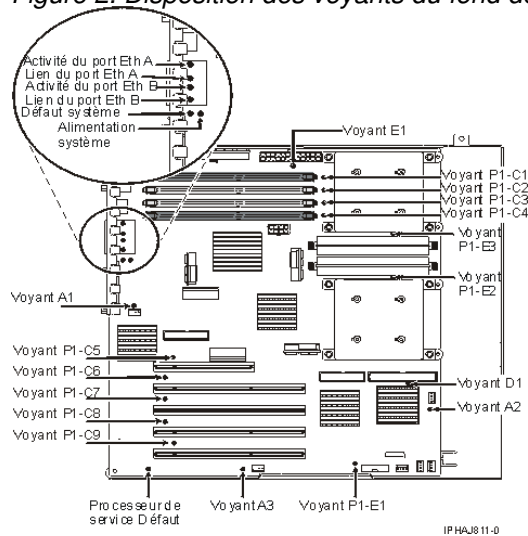

Sujet parent : [Identification d'un composant défaillant](#)

Arrêt du système ou de la partition logique

La présente section explique comment démarrer un système ou une partition logique.

Avertissement : Si vous utilisez le bouton de mise sous tension ou les commandes de la console HMC (Hardware Management Console) pour arrêter le système, les fichiers de données risquent d'être endommagés. Par ailleurs, le système risque de mettre plus de temps à démarrer la prochaine fois si toutes les applications n'ont pas été fermées avant l'arrêt du système.

Pour arrêter le système ou la partition logique, sélectionnez la procédure appropriée :

- [Arrêt d'un système non géré par une console HMC](#)
- [Arrêt du système ou de la partition logique via la console HMC \(Hardware Management Console\)](#)

Sujet parent : [Démarrage ou arrêt d'un système ou de la partition logique](#)

Tâches associées

[Démarrage du système ou de la partition logique](#)

Arrêt d'un système non géré par une console HMC

La procédure ci-après explique comment arrêter un système non géré par une console HMC (Hardware Management Console).

Préparation de l'arrêt du système

Avant d'arrêter le système, procédez comme suit :

1. Vérifiez que tous les travaux sont terminés et fermez toutes les applications.
2. Assurez-vous que le système d'exploitation est arrêté. Si vous ne le faites pas, vous risquez de perdre des données.
3. Si vous arrêtez le système à la suite d'une erreur ou dans le cadre d'une réparation, notez les informations figurant sur le panneau de configuration avant d'arrêter le système. Pour plus d'informations, voir [Collecte de codes de référence et d'informations système](#).

Arrêt du système

Pour arrêter un système, procédez comme suit :

1. Connectez-vous au système sous un nom d'utilisateur bénéficiant des droits d'accès nécessaires pour exécuter la commande `shutdown` ou `powerdownsys` (mettre le système hors tension).
2. A l'invite, tapez la commande appropriée :
 - ◆ Si le système exécute AIX, tapez `shutdown`.
 - ◆ Si le système exécute Linux, tapez `shutdown -h now`.

La commande arrête le système d'exploitation. Une fois le système d'exploitation arrêté, le voyant de mise sous tension commence à clignoter lentement et le système passe en veille.
3. Mettez les interrupteurs d'alimentation des unités reliées au système sur Off.
4. Débranchez tous les cordons d'alimentation connectés à l'unité des socles de prise de courant. Vérifiez que vous débranchez également les cordons d'alimentation des périphériques (imprimantes et unités d'extension, par exemple).

Important : Le système est peut-être équipé d'un second bloc d'alimentation. Avant de continuer la procédure, vérifiez que toutes les sources d'alimentation ont été débranchées du système.

(L003)



OU



Sujet parent : [Arrêt du système ou de la partition logique](#)

Arrêt du système ou de la partition logique via la console HMC (Hardware Management Console)

Vous pouvez utiliser l'interface utilisateur de la console HMC (Hardware Management Console) pour arrêter le système ou la partition logique. Pour savoir comment arrêter le système, voir [Mise hors tension du système géré](#).

Sujet parent : [Arrêt du système ou de la partition logique](#)

Remplacement des modules de mémoire du modèle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R

Pour remplacer les modules de mémoire sur un modèle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R, procédez comme suit :

Remarque : Certaines figures accompagnant ces procédures peuvent ne pas correspondre exactement à votre unité centrale ou votre unité d'extension. Néanmoins, les procédures demeurent identiques pour l'exécution de chaque tâche.

1. Effectuez les tâches de configuration prérequis (voir [Avant de commencer](#)).
2. Le cas échéant, retirez le module de mémoire de son emballage antistatique.


Avertissement :

- ◆ Portez un bracelet antistatique relié à une surface métallique non peinte pour protéger le matériel contre les risques de décharge électrostatique.
 - ◆ Si vous portez un bracelet antistatique, respectez toutes les consignes de sécurité relatives aux dangers électriques. Un bracelet antistatique permet de réguler l'électricité statique. Il ne réduit et n'augmente en aucun cas les risques d'électrocution liés à l'utilisation ou à la manipulation d'appareils électriques.
 - ◆ Si vous ne disposez pas d'un bracelet antistatique, touchez une surface métallique non peinte du système pendant au moins 5 secondes avant de déballer un produit de son emballage antistatique, d'installer ou de remplacer du matériel.
3. Vérifiez que les taquets de verrouillage A du connecteur sont déverrouillés avant d'installer le nouveau module de mémoire (voir [Figure 1](#)).

Avertissement : Les modules de mémoire sont munis d'encoches pour éviter toute installation incorrecte. Repérez les ergots correspondant à ces encoches dans le connecteur du module de mémoire avant d'installer le module.


4. Maintenez délicatement le module de mémoire par ses deux bords, puis alignez le module de mémoire au-dessus du connecteur.
5. Insérez fermement le module de mémoire B dans le connecteur (voir figure suivante).
6. Fixez le module de mémoire avec les taquets de verrouillage A situés à chaque extrémité du connecteur.

Figure 1. Installation d'un module de mémoire

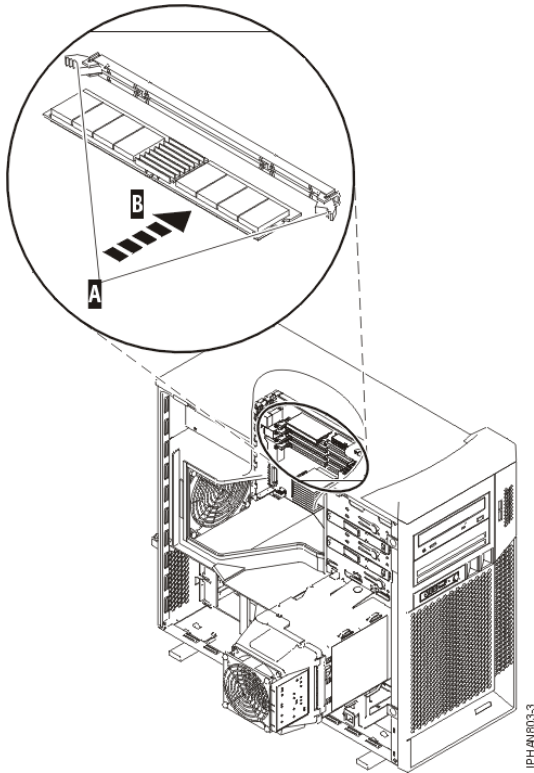


7. Réinstallez la porte de la grille d'aération en faisant glisser tout d'abord le bord inférieur A dans le système (voir figure suivante).

Figure 2. Réinstallation de la porte de la grille d'aération

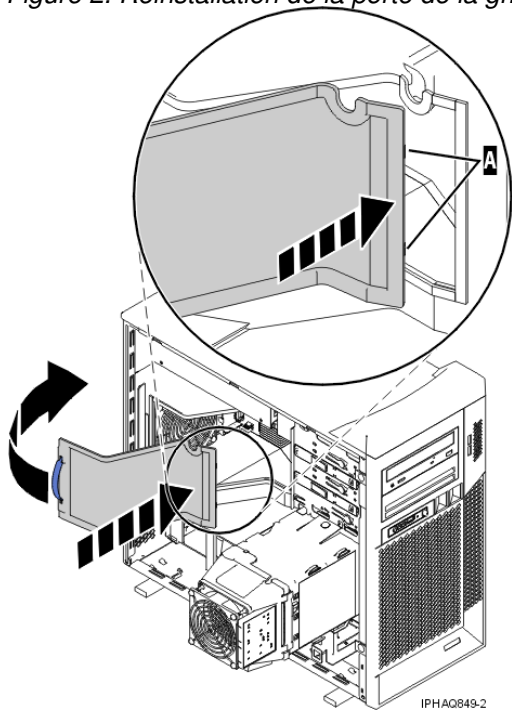

8. Poussez le boîtier d'unités de disque légèrement vers l'avant, appuyez sur le taquet de déverrouillage A et introduisez le boîtier dans le système (voir figure suivante).

Figure 3. Insertion du boîtier d'unités dans le système

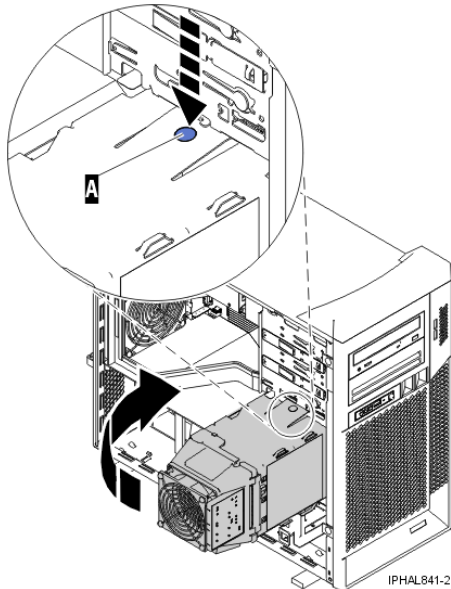

9. Réinstallez le panneau latéral. Pour plus d'informations, voir [Retrait et réinstallation des panneaux et volets du modèle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R](#).
10. Si nécessaire, passez à la section [Placement du modèle monté en armoire 471/85 ou ESCALA PL 245T/R en position de fonctionnement](#).
11. Rebranchez tous les cordons d'alimentation et les câbles de connexion à leur connecteur respectif.
12. Démarrez le système. Pour plus d'informations, voir [Démarrage du système ou de la partition logique](#).
13. Vérifiez le fonctionnement de la nouvelle ressource. Pour plus d'informations, voir [Vérification de la présence d'un composant installé](#).

Sujet parent : [Retrait et remplacement des modules de mémoire du modèle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R](#)

Sujet précédent : [Retrait des modules de mémoire du modèle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R](#)

Démarrage du système ou de la partition logique

Les instructions ci-dessous indiquent comment démarrer un système ou une partition logique.

- [Démarrage d'un système non géré par une console HMC](#)
- [Démarrage du système ou de la partition logique via la console HMC \(Hardware Management Console\)](#)

Sujet parent : [Démarrage ou arrêt d'un système ou de la partition logique](#)


Tâches associées

[Arrêt du système ou de la partition logique](#)

Démarrage d'un système non géré par une console HMC

Pour démarrer un système non géré par une console HMC (Hardware Management Console), procédez comme suit :

1. Si l'unité centrale est montée en armoire, ouvrez le volet avant de l'armoire si nécessaire. Si l'unité centrale est autonome, ouvrez le volet avant.
2. Avant d'appuyer sur le bouton d'alimentation du panneau de commande, vérifiez que le système est bien relié à une source d'alimentation :
 - ◆ Tous les cordons d'alimentation système doivent être reliés à une source d'alimentation.
 - ◆ Le voyant d'alimentation F, indiqué dans la figure ci-après, clignote lentement.
 - ◆ Comme indiqué dans la figure ci-après, la partie supérieure de l'écran D doit afficher la mention 01 V=F.

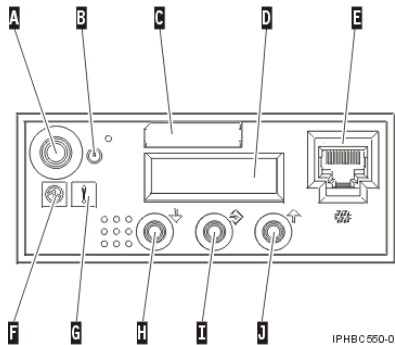

Conseil : Comme indiqué dans la figure précédente, le voyant d'incident G n'apparaît pas sur le panneau de commande du modèle ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+.

3. Appuyez sur le bouton d'alimentation A du panneau de commande, comme indiqué à la figure ci-après.

Remarque : Sur l'7/10 ou le modèle ESCALA PL 250R-L, le bouton d'alimentation figure sur le panneau de commande.

4. Une fois que vous avez appuyé sur le bouton d'alimentation, notez les éléments suivants :
 - ◆ Le voyant d'alimentation commence à clignoter plus rapidement.
 - ◆ Les ventilateurs système sont activés après environ 30 secondes et commencent à tourner plus rapidement.
 - ◆ L'écran du panneau de commande affiche les jauges (ou points de contrôle) pendant le démarrage du système. Le voyant d'alimentation arrête de clignoter et reste fixe, indiquant que le système est sous tension.

Conseil : Si le système ne démarre pas alors que vous avez appuyé sur le bouton d'alimentation, utilisez les instructions ci-dessous pour démarrer le système à l'aide de l'interface ASMI (Advanced System Management Interface).

- Configurez l'accès à l'interface ASMI (voir [Gestion de l'interface ASMI](#)).
- Démarrez le système à l'aide de la console ASMI (voir [Mise en route et arrêt du système](#)).

Sujet parent : [Démarrage du système ou de la partition logique](#)

Démarrage du système ou de la partition logique via la console HMC (Hardware Management Console)

Après avoir installé les câbles requis et relié les cordons d'alimentation à une source d'alimentation, vous pouvez utiliser l'interface utilisateur de la console HMC (Hardware Management Console) pour démarrer le système ou la partition logique.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de la console HMC (Hardware Management Console), voir [Gestion de la console HMC](#). Pour savoir comment démarrer une partition logique, voir [Activation d'un profil de partition](#). Pour savoir comment démarrer le système, voir [Mise en route du système géré](#).

L'écran du panneau de commande affiche les jauges (ou points de contrôle) pendant le démarrage du système. Le voyant de mise sous tension arrête de clignoter et reste fixe, indiquant que le système est sous tension.

Sujet parent : [Démarrage du système ou de la partition logique](#)

Installation des modules de mémoire du modèle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R


La présente section explique comment installer les modules de mémoire.

Pour installer les modules de mémoire sur un modèle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R, procédez comme suit :

Remarque : Certaines figures accompagnant ces procédures peuvent ne pas correspondre exactement à votre unité centrale ou votre unité d'extension. Néanmoins, les procédures demeurent identiques pour l'exécution de chaque tâche.

1. Effectuez les tâches de configuration prérequis (voir [Avant de commencer](#)).
2. Arrêtez le système. Pour plus d'informations, voir [Arrêt du système ou de la partition logique](#).
3. Débranchez le système pour l'isoler de la source d'alimentation.

Remarque : Ce système peut être équipé d'un deuxième bloc d'alimentation. Avant de continuer la procédure, vérifiez que la source d'alimentation a été débranchée du système.



ou




4. Si nécessaire, passez à la section [Placement du modèle monté en armoire 471/85 ou ESCALA PL 245T/R en position de maintenance](#).
5. Retirez le panneau latéral. Pour plus d'informations, voir [Retrait et réinstallation des panneaux et volets du modèle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R](#).

Avertissement :


- ◆ Portez un bracelet antistatique relié à une surface métallique non peinte pour protéger le matériel contre les risques de décharge électrostatique.
 - ◆ Si vous portez un bracelet antistatique, respectez toutes les consignes de sécurité relatives aux dangers électriques. Un bracelet antistatique permet de réguler l'électricité statique. Il ne réduit et n'augmente en aucun cas les risques d'électrocution liés à l'utilisation ou à la manipulation d'appareils électriques.
 - ◆ Si vous ne disposez pas d'un bracelet antistatique, touchez une surface métallique non peinte du système pendant au moins 5 secondes avant de déballer un produit de son emballage antistatique, d'installer ou de remplacer du matériel.
6. Appuyez sur les taquets de déverrouillage A du boîtier d'unités puis extrayez le boîtier d'unités du système en le faisant pivoter jusqu'à ce qu'il se positionne au-dessus de la patte de fixation (voir figure suivante).

Figure 1. Extraction du boîtier d'unités du système

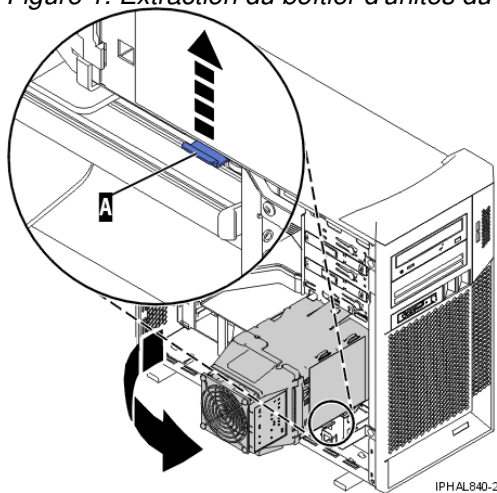

7. Retirez la porte de la grille d'aération en tirant la poignée A vers l'extérieur (voir figure suivante).

Figure 2. Retrait de la porte de la grille d'aération

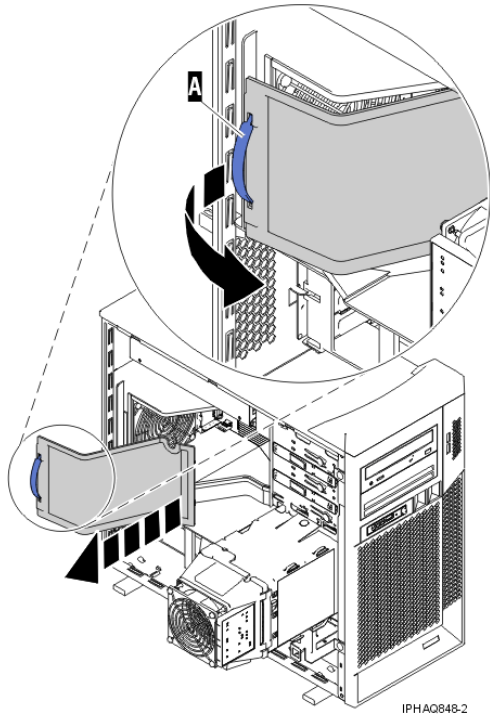


8. Déterminez les logements dans lesquels les modules de mémoire seront placés.

Remarque : Les configurations de serveur ne sont livrées qu'avec une seule paire de modules de mémoire et doivent être mises à niveau par paire lors de l'ajout de mémoire à l'unité centrale. Utilisez les règles suivantes pour installer les modules de mémoire (voir [Figure 3](#) pour connaître l'emplacement des logements pour modules de mémoire sur le fond de panier du système) :


- ◆ Placez la première paire de modules de mémoire dans les logements P1-C1 et P1-C4.
- ◆ Placez la seconde paire de modules de mémoire dans les logements P1-C2 et P1-C3.

Figure 3. Emplacement des connecteurs du fond de panier du système du modèle 1/85 ou ESCALA PL 245T/R

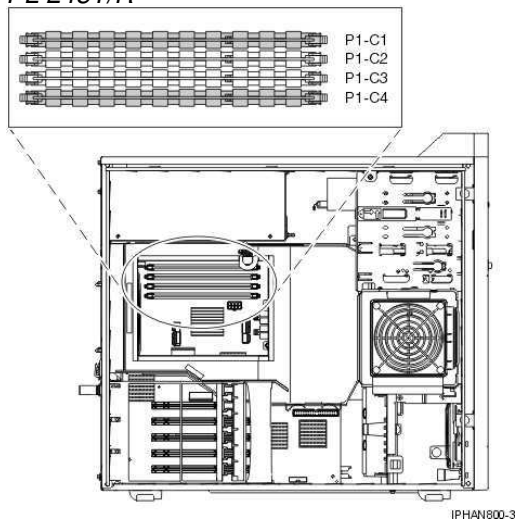

9. Le cas échéant, retirez le module de mémoire de son emballage antistatique.
10. Si nécessaire, retirez le cache du module de mémoire en écartant et en abaissant les taquets de verrouillage A (voir figure suivante). La pression exercée sur les taquets force le cache à sortir du connecteur.

Figure 4. Retrait du cache du module de mémoire

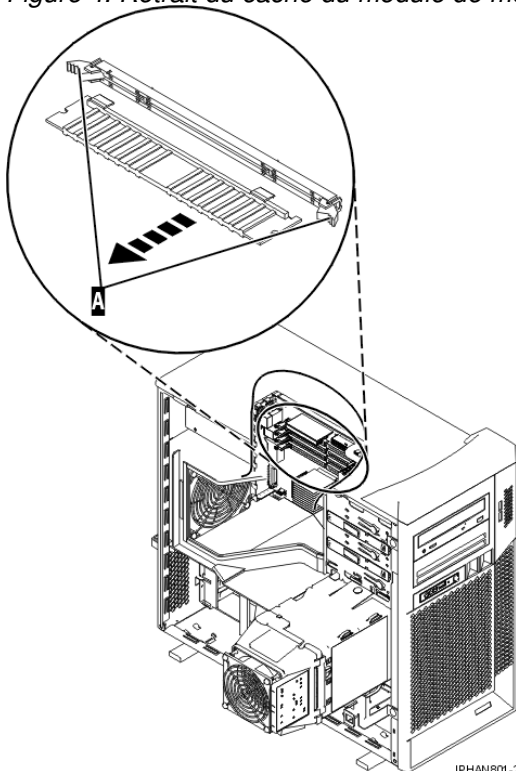


11. Vérifiez que les taquets de verrouillage A du connecteur sont déverrouillés avant d'installer le nouveau module de mémoire (voir [Figure 4](#)).

Avertissement : Les modules de mémoire sont munis d'encoches pour éviter toute installation incorrecte. Repérez les ergots correspondant à ces encoches dans le connecteur du module de mémoire avant d'installer le module.


12. Maintenez délicatement le module de mémoire par ses deux bords, puis alignez le module de mémoire au-dessus du connecteur.
13. Insérez fermement le module de mémoire dans le connecteur.
14. Fixez le module de mémoire B avec les taquets de verrouillage A situés à chaque extrémité du connecteur (voir figure suivante).

Figure 5. Installation d'un module de mémoire

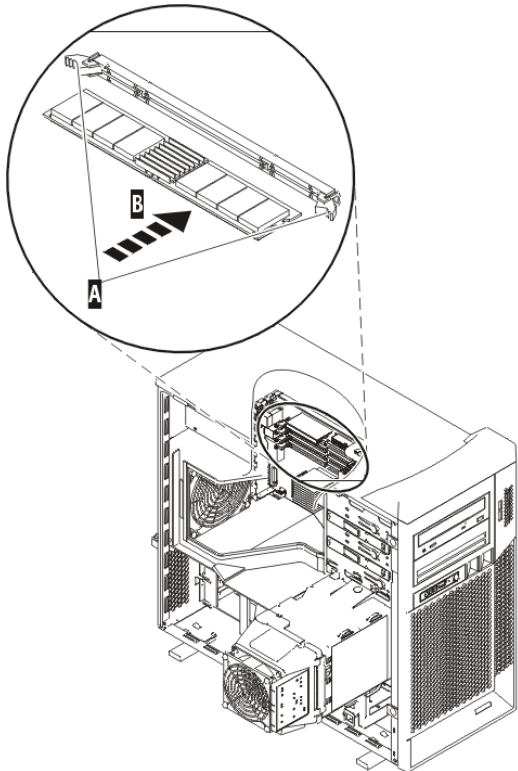


15. Réinstallez la porte de la grille d'aération en faisant glisser tout d'abord le bord inférieur A dans le système (voir figure suivante).

Figure 6. Réinstallation de la porte de la grille d'aération

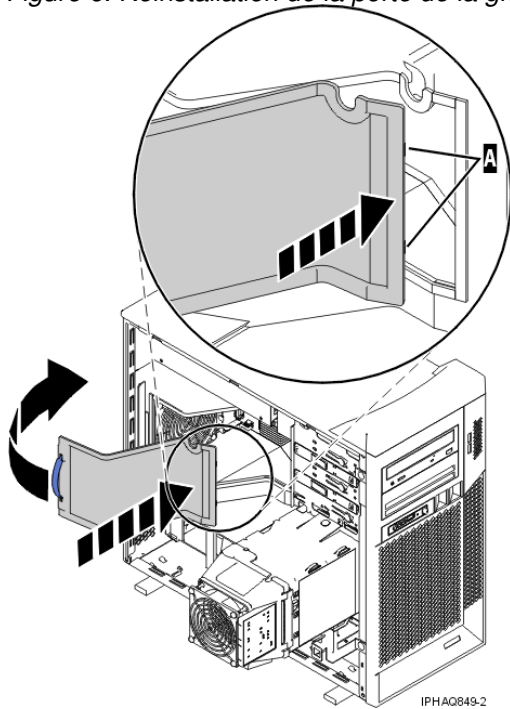

16. Poussez le boîtier d'unités de disque légèrement vers l'avant, appuyez sur le taquet de déverrouillage A et introduisez le boîtier dans le système (voir figure suivante).

Figure 7. Insertion du boîtier d'unités dans le système

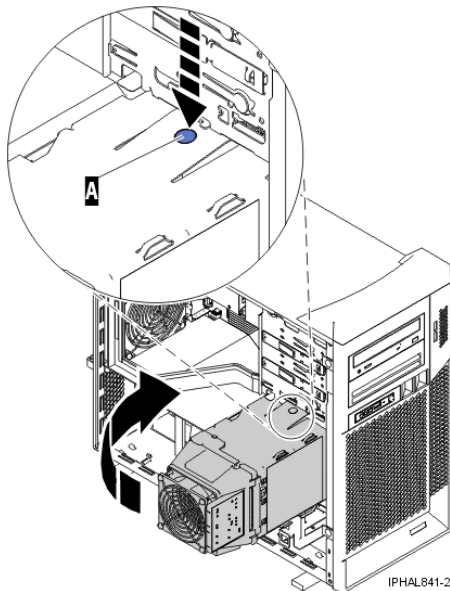

17. Réinstallez le panneau latéral. Pour plus d'informations, voir [Retrait et réinstallation des panneaux et volets du modèle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R](#).
18. Si nécessaire, passez à la section [Placement du modèle monté en armoire 471/85 ou ESCALA PL 245T/R en position de fonctionnement](#).
19. Rebranchez tous les cordons d'alimentations et les câbles de connexion à leur connecteur respectif.
20. Démarrez le système. Pour plus d'informations, voir [Démarrage du système ou de la partition logique](#).
21. Vérifiez le fonctionnement de la nouvelle ressource. Pour plus d'informations, voir [Vérification de la présence d'un composant installé](#).

Sujet parent : [Modules de mémoire du modèle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R](#)

Modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+

La présente section explique comment retirer, remplacer et installer les modules de mémoire.

Pour exécuter les procédures suivantes sur le modèle ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, vous devez imprimer les rubriques suivantes et revenir à la présente section. Si l'centre de documentation est installé sur un ordinateur de bureau ou portable situé à proximité du système sur lequel vous voulez installer ou remplacer des composants, vous pouvez utiliser la version en ligne des procédures suivantes :

- [Bloc de ventilation](#)
- [Processeur de service](#)
- [Bloc d'alimentation](#)
- [Régulateur de tension](#)

Si vous envisagez d'utiliser la version PDF, veillez à imprimer tous les documents requis. Toutes les informations sont disponibles aux formats HTML et PDF dans la rubrique [Sélection par dispositif ou composant](#). Imprimez les procédures susmentionnées, puis revenez à la présente section.

- [Retrait et remplacement des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+](#)
La présente section explique comment retirer et remplacer les modules de mémoire.
- [Installation des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+](#)
La présente section explique comment installer les modules de mémoire.

Sujet parent : [Modules de mémoire](#)

Retrait et remplacement des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+

La présente section explique comment retirer et remplacer les modules de mémoire.

Les procédures suivantes expliquent comment retirer et remplacer les modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+.

1. [Retrait des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+](#)
2. [Remplacement des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+](#)

Sujet parent : [Modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+](#)

Retrait des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+

Si votre système est géré par la console HMC (Hardware Management Console), utilisez cette dernière pour retirer les modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+. Pour plus d'informations, voir [Retrait d'un composant via la console HMC](#). Si vous ne disposez pas d'une console HMC, retirez les modules de mémoire comme suit :

1. Effectuez les tâches de configuration prérequis (voir [Avant de commencer](#)).
2. Si vous retirez les modules de mémoire en vue d'une mise à niveau du système ou dans le cadre d'une autre procédure, passez à l'étape suivante. Si vous retirez les modules de mémoire en raison d'une défaillance du système, utilisez le journal de maintenance pour identifier le composant défaillant. Pour plus d'informations, voir [Identification d'un composant défaillant](#).
3. Placez le système en position de maintenance. Pour plus d'informations, voir [Placement de l'unité centrale ou de l'unité d'extension montée en armoire en position de maintenance](#).
4. Retirez le panneau d'accès. Pour plus d'informations, voir [Retrait du panneau d'accès du modèle ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+, 7/10](#).

Avertissement :

- ◆ Portez un bracelet antistatique relié à une surface métallique non peinte pour protéger le matériel contre les risques de décharge électrostatique.
 - ◆ Si vous portez un bracelet antistatique, respectez toutes les consignes de sécurité relatives aux dangers électriques. Un bracelet antistatique permet de réguler l'électricité statique. Il ne réduit et n'augmente en aucun cas les risques d'électrocution liés à l'utilisation ou à la manipulation d'appareils électriques.
 - ◆ Si vous ne disposez pas d'un bracelet antistatique, touchez une surface métallique non peinte du système pendant au moins 5 secondes avant de débarrasser un produit de son emballage antistatique, d'installer ou de remplacer du matériel.
5. Si vous retirez les modules de mémoire en raison d'une défaillance du système, contrôlez les voyants afin d'identifier le module de mémoire en cause. Les voyants se trouvent sur le bloc de ventilation.
 6. Arrêtez le système. Pour plus d'informations, voir [Arrêt du système ou de la partition logique](#).
 7. Débranchez le système pour l'isoler de la source d'alimentation.

Remarque : Ce système peut être équipé d'un deuxième bloc d'alimentation. Avant de continuer la procédure, vérifiez que la source d'alimentation a été débranchée du système.

(L003)



ou



8. Si vous avez besoin d'accéder aux modules de mémoire du fond de panier du système, débranchez les câbles du bloc d'alimentation ou du bloc processeur de service situé à l'arrière du système.
9. Retirez le bloc de ventilation. Pour plus d'informations, voir [Retrait du bloc de ventilation du modèle ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+](#).
10. Si nécessaire, retirez le bloc d'alimentation du modèle ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+ pour accéder aux modules de mémoire du fond de panier du système.
11. Si nécessaire, retirez le bloc processeur de service du modèle ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+ pour accéder aux modules de mémoire du fond de panier du système.
12. Retirez le module de mémoire en écartant et en abaissant les taquets A (voir [Figure 1](#) ou [Figure 2](#)).
13. Sortez le module de mémoire du connecteur.

Remarque : Lorsque vous retirez un module de mémoire, vous devez appuyer sur les taquets A pour les placer en position verticale. Sinon, vous risquez de ne pas installer correctement le bloc de ventilation et de mettre hors tension le système.

Figure 1. Retrait d'un module de mémoire d'une unité centrale montée en armoire


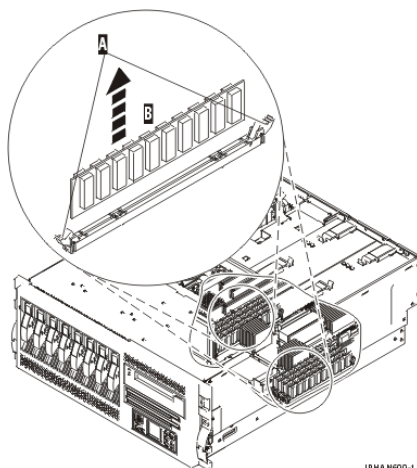


Figure 2. Retrait d'un module de mémoire d'une unité centrale autonome

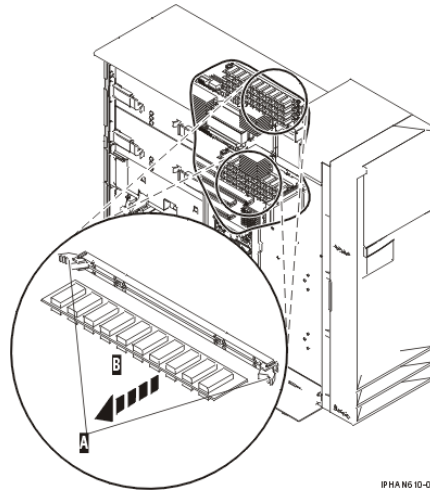

IPHA N6 10-0

Sujet parent : [Retrait et remplacement des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+](#) **Sujet suivant :** [Remplacement des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+](#)

Remplacement des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+

Si votre système est géré par la console HMC (Hardware Management Console), utilisez cette dernière pour remplacer les modules de mémoire des modèles ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+. Pour plus d'informations, voir [Remplacement d'un composant via la console HMC](#). Si vous ne disposez pas d'une console HMC, remplacez les modules de mémoire comme suit :

1. Effectuez les tâches de configuration prérequisées (voir [Avant de commencer](#)).
2. Le cas échéant, retirez le module de mémoire de son emballage antistatique.

Avertissement :

- ◆ Portez un bracelet antistatique relié à une surface métallique non peinte pour protéger le matériel contre les risques de décharge électrostatique.
- ◆ Si vous portez un bracelet antistatique, respectez toutes les consignes de sécurité relatives aux dangers électriques. Un bracelet antistatique permet de réguler l'électricité statique. Il ne réduit et n'augmente en aucun cas les risques d'électrocution liés à l'utilisation ou à la manipulation d'appareils électriques.
- ◆ Si vous ne disposez pas d'un bracelet antistatique, touchez une surface métallique non peinte du système pendant au moins 5 secondes avant de déballer un produit de son emballage antistatique, d'installer ou de remplacer du matériel.


3. Vérifiez que les taquets de verrouillage du connecteur sont déverrouillés avant d'installer le nouveau module de mémoire.

Avertissement : Les modules de mémoire sont munis d'encoches pour éviter toute installation incorrecte. Repérez les ergots correspondant à ces encoches dans le connecteur du module de mémoire avant d'installer le module.

4. Maintenez délicatement le module de mémoire par ses deux bords, puis alignez le module de mémoire au-dessus du connecteur.
5. Insérez fermement le module de mémoire A dans le connecteur (voir [Figure 1](#) ou [Figure 2](#)).


- Fixez le module de mémoire B avec les taquets de verrouillage A situés à chaque extrémité du connecteur.

Figure 1. Remplacement d'un module de mémoire dans une unité centrale montée en armoire

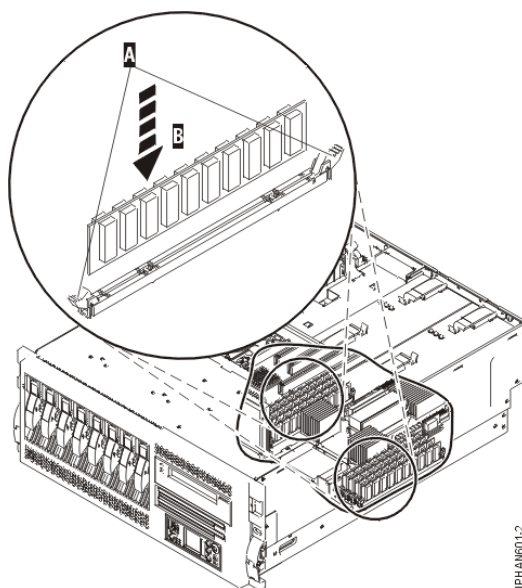

IPHANG012

Figure 2. Remplacement d'un module de mémoire dans une unité centrale autonome

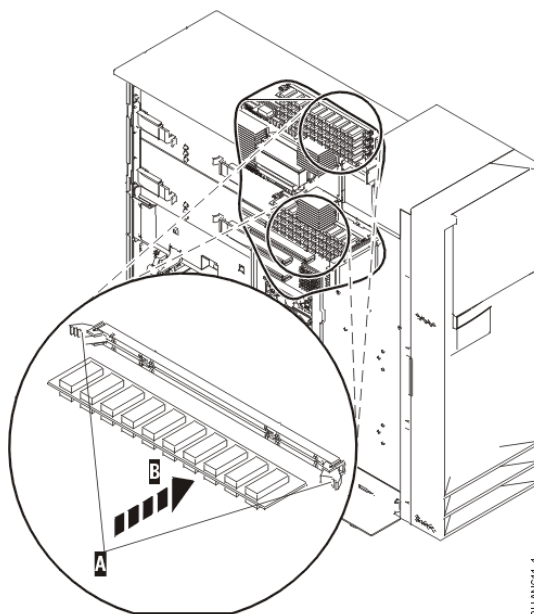

IPHANG11-1

- Si vous l'avez retiré, réinstallez le processeur de service. Pour plus d'informations, voir [Remplacement du bloc processeur de service du modèle ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+](#).
- Si vous l'avez retiré, réinstallez le bloc d'alimentation. Pour plus d'informations, voir [Remplacement d'un bloc d'alimentation sur un modèle ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+](#).
- Réinstallez le bloc de ventilation. Pour plus d'informations, voir [Réinstallation du bloc de ventilation du modèle ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+](#).
- Réinstallez le capot d'accès. Pour plus d'informations, voir [Installation du panneau d'accès du modmodèle 112/85, egrave;le ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+, 7/10](#).
- Si vous intervenez sur une unité centrale montée en armoire, voir [Placement de l'unité centrale ou de l'unité d'extension montée en armoire en position de fonctionnement](#).
- Rebranchez tous les cordons d'alimentation et les câbles de connexion à leur connecteur respectif.
- Démarrez le système. Pour plus d'informations, voir [Démarriage du système ou de la partition logique](#).

14. Vérifiez le composant installé. Pour plus d'informations, voir [Vérification de la présence d'un composant installé](#).

Sujet parent : [Retrait et remplacement des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+](#) **Sujet précédent :** [Retrait des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+](#)

Installation des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+

La présente section explique comment installer les modules de mémoire.

Si votre système est géré par la console HMC (Hardware Management Console), utilisez cette dernière pour installer les modules de mémoire des modèles ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+. Pour plus d'informations, voir [Installation d'un dispositif via la console HMC](#). Si vous ne disposez pas d'une console HMC, installez les modules de mémoire comme suit :

1. Effectuez les tâches de configuration prérequisées (voir [Avant de commencer](#)).
2. Passez à la section [Placement de l'unité centrale ou de l'unité d'extension montée en armoire en position de maintenance](#).
3. Retirez le panneau d'accès. Pour plus d'informations, voir [Retrait du panneau d'accès du modmodèle 112/85,grave;le ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+, 7/10](#).
4. Arrêtez le système. Pour plus d'informations, voir [Arrêt du système ou de la partition logique](#).
5. Débranchez le système pour l'isoler de la source d'alimentation.

Remarque : Ce système peut être équipé d'un deuxième bloc d'alimentation. Avant de continuer la procédure, vérifiez que la source d'alimentation a été débranchée du système.



6. Si vous avez besoin d'accéder aux modules de mémoire du fond de panier du système, débranchez les câbles du bloc d'alimentation ou du bloc processeur de service situé à l'arrière du système.

Avertissement :


- ◆ Portez un bracelet antistatique relié à une surface métallique non peinte pour protéger le matériel contre les risques de décharge électrostatique.
- ◆ Si vous portez un bracelet antistatique, respectez toutes les consignes de sécurité relatives aux dangers électriques. Un bracelet antistatique permet de réguler l'électricité statique. Il ne réduit et n'augmente en aucun cas les risques d'électrocution liés à l'utilisation ou à la manipulation d'appareils électriques.

- ◆ Si vous ne disposez pas d'un bracelet antistatique, touchez une surface métallique non peinte du système pendant au moins 5 secondes avant de déballer un produit de son emballage antistatique, d'installer ou de remplacer du matériel.
7. Retirez le bloc de ventilation. Pour plus d'informations, voir [Retrait du bloc de ventilation du modèle ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+](#).
 8. Si nécessaire, retirez le bloc d'alimentation du modèle ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+ pour accéder aux modules de mémoire du fond de panier du système.
 9. Si nécessaire, retirez le bloc processeur de service du modèle ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+ pour accéder aux modules de mémoire du fond de panier du système.
 10. Déterminez les logements dans lesquels les modules de mémoire seront placés.

Remarques :

- ◆ Certaines configurations de serveur ne sont livrées qu'avec une seule paire de modules de mémoire et doivent être mises à niveau avec des groupes de quatre lors de l'ajout de mémoire (voir [Figure 1](#) pour connaître l'emplacement des logements pour modules de mémoire sur le fond de panier du système) :
 - a. Placez la première paire de modules de mémoire dans les logements C9 et C16.
 - b. Placez la seconde paire de modules de mémoire dans les logements C11 et C14.
 - c. Placez la troisième paire de modules de mémoire dans les logements C10 et C15.
 - d. Placez la quatrième paire de modules de mémoire dans les logements C12 et C13.
- ◆ Toutes les autres configurations de serveur sont organisées et installées par groupes de modules de mémoire (voir [Figure 1](#) pour connaître l'emplacement des logements pour modules de mémoire sur le fond de panier du système) :
 - a. Placez le premier ensemble de quatre modules de mémoire dans les logements C9, C11, C14 et C16.
 - b. Placez le second ensemble de quatre modules de mémoire dans les logements C10, C12, C13 et C15.

Figure 1. Emplacements des connecteurs sur le fond de panier du modèle ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+

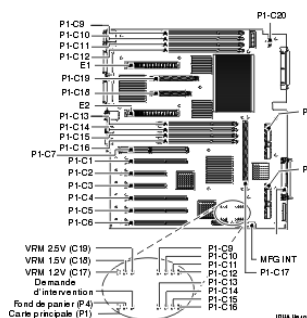

11. Le cas échéant, retirez le module de mémoire de son emballage antistatique.
12. Vérifiez que le connecteur est prêt à recevoir le module de mémoire. Pour ce faire, retirez le cache éventuel du connecteur en écartant et en abaissant les taquets A. La pression exercée sur les taquets force le cache à sortir du connecteur.

Figure 2. Retrait du cache du module de mémoire d'une unité centrale montée en armoire

Modules de mémoire


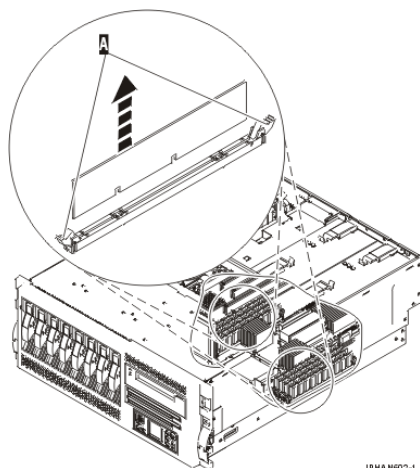


Figure 3. Retrait du cache du module de mémoire d'une unité centrale autonome

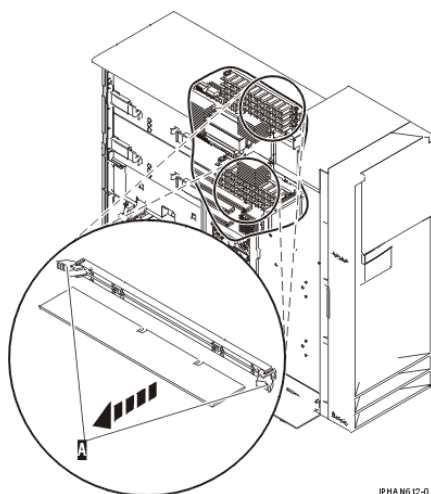

13. Vérifiez que les taquets de verrouillage du connecteur sont déverrouillés avant d'installer le nouveau module de mémoire.

Avertissement : Les modules de mémoire sont munis d'encoches pour éviter toute installation incorrecte. Repérez les ergots correspondant à ces encoches dans le connecteur du module de mémoire avant d'installer le module.

14. Maintenez délicatement le module de mémoire par ses deux bords, puis alignez le module de mémoire au-dessus du connecteur.
15. Insérez fermement le module de mémoire dans le connecteur.
16. Fixez le module de mémoire B avec les taquets de verrouillage A situés à chaque extrémité du connecteur (voir figure suivante).

Figure 4. Installation d'un module de mémoire dans une unité centrale montée en armoire

Modules de mémoire


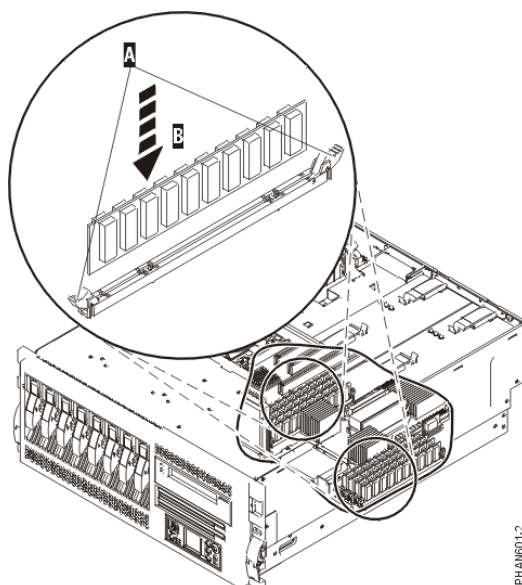


Figure 5. Installation d'un module de mémoire dans une unité centrale autonome

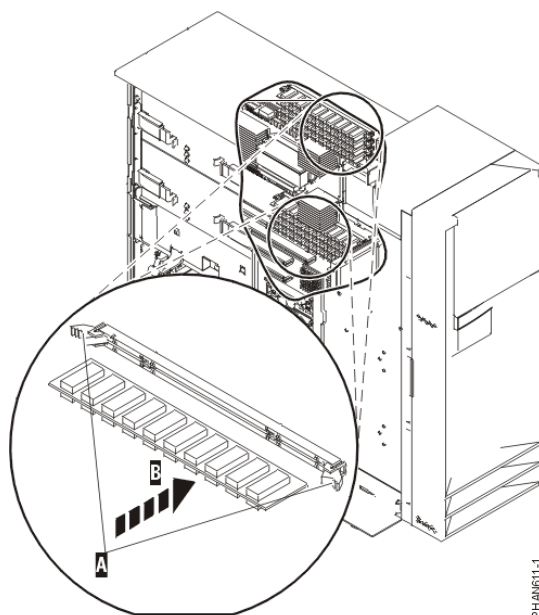

17. Si vous l'avez retiré, réinstallez le processeur de service. Pour plus d'informations, voir [Remplacement du bloc processeur de service du modèle ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+](#).
18. Si vous l'avez retiré, réinstallez le bloc d'alimentation. Pour plus d'informations, voir [Remplacement d'un bloc d'alimentation sur un modèle ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+](#).
19. Réinstallez le bloc de ventilation. Pour plus d'informations, voir [Remplacement du bloc de ventilation du modèle ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+](#).
20. Réinstallez le capot d'accès. Pour plus d'informations, voir [Installation du panneau d'accès du modmodèle 112/85,grave;le ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+, 7/10](#).
21. Si vous intervenez sur une unité centrale montée en armoire, voir [Placement de l'unité centrale ou de l'unité d'extension montée en armoire en position de fonctionnement](#).
22. Rebranchez tous les cordons d'alimentation et les câbles de connexion à leur connecteur respectif.
23. Démarrez le système. Pour plus d'informations, voir [Démarrage du système ou de la partition logique](#).
24. Vérifiez le composant installé. Pour plus d'informations, voir [Vérification de la présence d'un composant installé](#).

Sujet parent : [Modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+](#)

Modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS

La présente section explique comment retirer, remplacer et installer les modules de mémoire.

Les procédures suivantes expliquent comment installer, retirer et remplacer des modules de mémoire du modèle serveur.

- [Retrait et remplacement des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS](#)

La présente section explique comment retirer et remplacer les modules de mémoire.

- [Installation des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS](#)

La présente section explique comment installer les modules de mémoire.

Sujet parent : [Modules de mémoire](#)

Retrait et remplacement des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS

La présente section explique comment retirer et remplacer les modules de mémoire.

Les procédures suivantes expliquent comment retirer et remplacer les modules de mémoire du modèle serveur.

1. [Retrait des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS](#)
2. [Remplacement des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS](#)

Sujet parent : [Modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS](#)

Retrait des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS

Si votre système est géré par la console HMC (Hardware Management Console), utilisez cette dernière pour retirer les modules de mémoire du modèle serveur. Pour plus d'informations, voir [Retrait d'un composant via la console HMC](#). Si vous ne disposez pas d'une console HMC, retirez les modules de mémoire comme suit :

1. Effectuez les tâches de configuration prérequisées (voir [Avant de commencer](#)).
2. Si vous retirez les modules de mémoire en vue d'une mise à niveau du système ou dans le cadre d'une autre procédure, passez à l'étape suivante. Si vous retirez les modules de mémoire en raison d'une défaillance du système, utilisez le journal de maintenance pour identifier le composant défaillant. Pour plus d'informations, voir [Identification d'un composant défaillant](#).
3. Placez l'unité centrale en position de maintenance. Pour plus d'informations, voir [Placement du modèle ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS en position de maintenance](#).
4. Retirez le capot d'accès. Pour plus d'informations, voir [Retrait du capot d'accès du modèle monté en armoire ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS](#).

Avertissement :

- ◆ Portez un bracelet antistatique relié à une surface métallique non peinte pour protéger le matériel contre les risques de décharge électrostatique.
- ◆ Si vous portez un bracelet antistatique, respectez toutes les consignes de sécurité relatives aux dangers électriques. Un bracelet antistatique permet de réguler l'électricité statique. Il ne réduit et n'augmente en aucun cas les risques d'électrocution liés à l'utilisation ou à la manipulation d'appareils électriques.


- ◆ Si vous ne disposez pas d'un bracelet antistatique, touchez une surface métallique non peinte du système pendant au moins 5 secondes avant de déballer un produit de son emballage antistatique, d'installer ou de remplacer du matériel.
5. Si vous retirez les modules de mémoire en raison d'une défaillance du système, contrôlez les voyants afin d'identifier le module de mémoire en cause. Les voyants se trouvent sur le fond de panier du système à côté des modules de mémoire.
 6. Arrêtez le système. Pour plus d'informations, voir [Arrêt du système ou de la partition logique](#).
 7. Débranchez le système pour l'isoler de la source d'alimentation.

Remarque : Ce système peut être équipé d'un deuxième bloc d'alimentation. Avant de continuer la procédure, vérifiez que la source d'alimentation a été débranchée du système.



8. Retirez le module de mémoire en écartant et en abaissant les taquets de verrouillage A. La pression exercée sur les taquets force le module de mémoire B à sortir du connecteur.
9. Sortez le module de mémoire du connecteur (voir image suivante).

Figure 1. Retrait d'un module de mémoire du modèle ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS

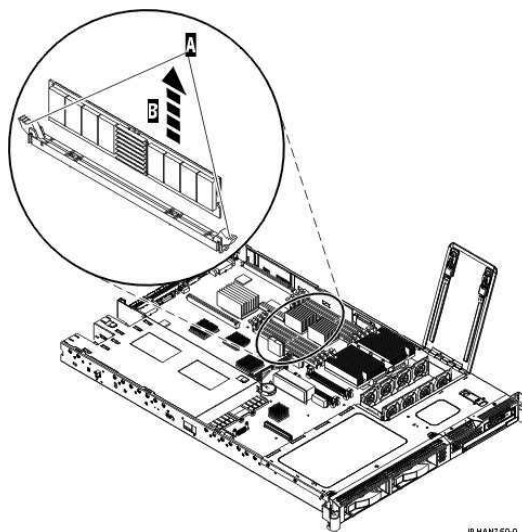

Sujet parent : [Retrait et remplacement des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS](#) **Sujet suivant :** [Remplacement des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS](#)

Remplacement des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS

Si votre système est géré par la console HMC (Hardware Management Console), utilisez cette dernière pour remplacer les modules de mémoire du modèle serveur. Pour plus d'informations, voir [Remplacement d'un composant via la console HMC](#). Si vous ne disposez pas d'une console HMC, remplacez les modules de mémoire comme suit :

1. Effectuez les tâches de configuration prérequis (voir [Avant de commencer](#)).
2. Le cas échéant, retirez le module de mémoire de son emballage antistatique.

Avertissement :

- ◆ Portez un bracelet antistatique relié à une surface métallique non peinte pour protéger le matériel contre les risques de décharge électrostatique.
 - ◆ Si vous portez un bracelet antistatique, respectez toutes les consignes de sécurité relatives aux dangers électriques. Un bracelet antistatique permet de réguler l'électricité statique. Il ne réduit et n'augmente en aucun cas les risques d'électrocution liés à l'utilisation ou à la manipulation d'appareils électriques.
 - ◆ Si vous ne disposez pas d'un bracelet antistatique, touchez une surface métallique non peinte du système pendant au moins 5 secondes avant de débaler un produit de son emballage antistatique, d'installer ou de remplacer du matériel.
3. Déterminez les logements dans lesquels les modules de mémoire seront placés. La mémoire peut être installée par modules de 2 ou 4. La mémoire minimale requise est 1 Go. La mémoire maximale prise en charge est de 32 Go.

Figure 1. Emplacement des logements pour modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS

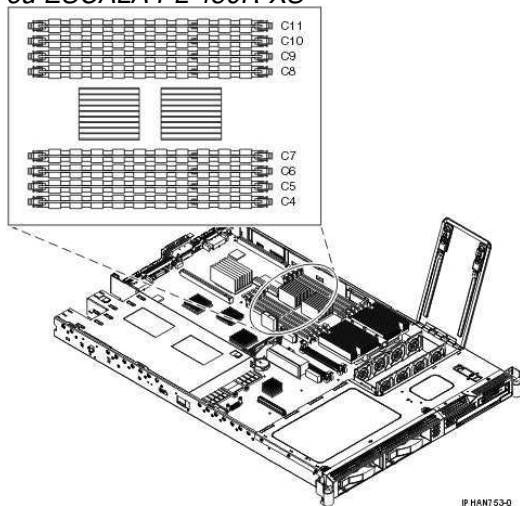


Tableau 1. Equilibrage de la mémoire du modèle ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS

Mémoire	Emplacement	Priorité
Deux modules de mémoire		
	C4 et C11	1
	C6 et C9	2
	C5 et C10	3
	C7 et C8	4
Quatre modules de mémoire		


	C4, C11, C6 et C9	1
	C5, C10, C7 et C8	2
Six modules de mémoire		
	C4, C11, C6, C9, C5 et C10	1
	C6, C9, C7, C8, C4 et C11	2

- Vérifiez que les taquets de verrouillage du connecteur sont déverrouillés avant d'installer le nouveau module de mémoire.

Avertissement : Les modules de mémoire sont munis d'encoches pour éviter toute installation incorrecte. Repérez les ergots correspondant à ces encoches dans le connecteur du module de mémoire avant d'installer le module.

- Maintenez délicatement le module de mémoire B par ses deux bords, puis alignez le module de mémoire au-dessus du connecteur (voir [Figure 2](#)).
- Insérez fermement le module de mémoire dans le connecteur.
- Fixez le module de mémoire avec les taquets de verrouillage A situés à chaque extrémité du connecteur (voir [Figure 2](#)).

Figure 2. Installation des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS

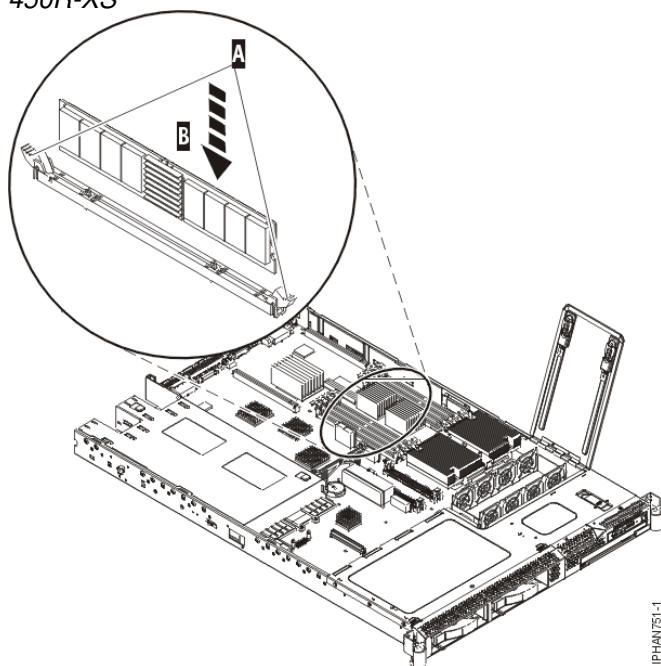

- Réinstallez le capot d'accès. Pour plus d'informations, voir [Installation du capot d'accès du modèle monté en armoire ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS](#).
- Si vous intervenez sur une unité centrale montée en armoire, voir [Placement du modèle ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS en position de fonctionnement](#).
- Rebranchez tous les cordons d'alimentation et les câbles de connexion à leur connecteur respectif.
- Démarrez le système. Pour plus d'informations, voir [Démarrage du système ou de la partition logique](#).
- Vérifiez le composant installé. Pour plus d'informations, voir [Vérification de la présence d'un composant installé](#).

Sujet parent : [Retrait et remplacement des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS](#) **Sujet précédent :** [Retrait des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS](#)


Installation des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS

La présente section explique comment installer les modules de mémoire.

Si votre système est géré par la console HMC, utilisez cette dernière pour installer les modules de mémoire du modèle serveur. Pour plus d'informations, voir [Installation d'un dispositif via la console HMC](#). Si vous ne disposez pas d'une console HMC, installez les modules de mémoire comme suit :

1. Effectuez les tâches de configuration prérequis (voir [Avant de commencer](#)).
2. Arrêtez le système. Pour plus d'informations, voir [Arrêt du système ou de la partition logique](#).
3. Débranchez le système pour l'isoler de la source d'alimentation.

Remarque : Ce système peut être équipé d'un deuxième bloc d'alimentation. Avant de continuer la procédure, vérifiez que la source d'alimentation a été débranchée du système.



OU




4. Placez l'unité centrale en position de maintenance. Pour plus d'informations, voir [Placement du modèle ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS en position de maintenance](#).
5. Retirez le panneau d'accès. Pour plus d'informations, voir [Retrait du capot d'accès du modèle monté en armoire ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS](#).

Avertissement :

- ◆ Portez un bracelet antistatique relié à une surface métallique non peinte pour protéger le matériel contre les risques de décharge électrostatique.
 - ◆ Si vous portez un bracelet antistatique, respectez toutes les consignes de sécurité relatives aux dangers électriques. Un bracelet antistatique permet de réguler l'électricité statique. Il ne réduit et n'augmente en aucun cas les risques d'électrocution liés à l'utilisation ou à la manipulation d'appareils électriques.
 - ◆ Si vous ne disposez pas d'un bracelet antistatique, touchez une surface métallique non peinte du système pendant au moins 5 secondes avant de débiller un produit de son emballage antistatique, d'installer ou de remplacer du matériel.
6. Déterminez les logements dans lesquels les modules de mémoire seront placés. La mémoire peut être installée par modules de 2 ou 4. La mémoire minimale requise est 1 Go. La mémoire maximale prise en charge est de 32 Go.

Figure 1. Emplacement des logements pour modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS


Modules de mémoire

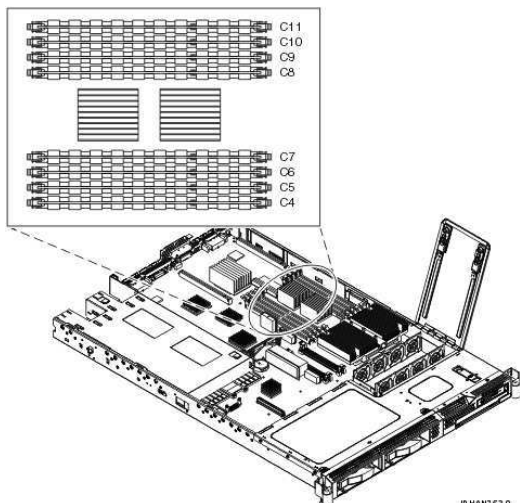

Mémoire	Emplacement	Priorité
Deux modules de mémoire		
	C4 et C11	1
	C6 et C9	2
	C5 et C10	3
	C7 et C8	4
Quatre modules de mémoire		
	C4, C11, C6 et C9	1
	C5, C10, C7 et C8	2
Six modules de mémoire		
	C4, C11, C6, C9, C5 et C10	1
	C6, C9, C7, C8, C4 et C11	2

7. Le cas échéant, retirez le module de mémoire de son emballage antistatique.
8. Vérifiez que le connecteur est prêt à recevoir le module de mémoire. Pour ce faire, retirez le cache du connecteur éventuel en écartant et en abaissant les taquets A (voir [Figure 2](#)). La pression exercée sur les taquets force le cache à sortir du connecteur.

Figure 2. Retrait du cache du module de mémoire du modèle monté en armoire ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS

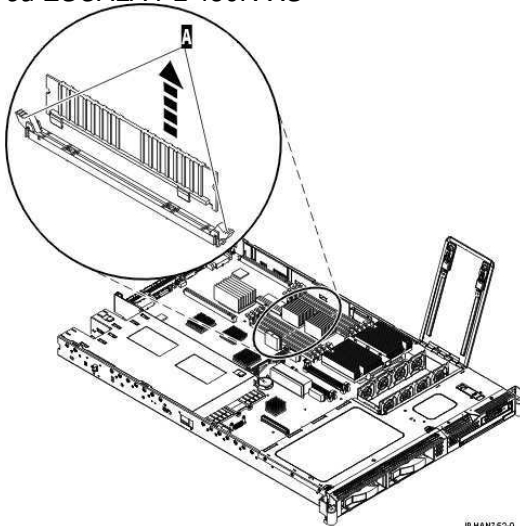


- Vérifiez que les taquets de verrouillage du connecteur sont déverrouillés avant d'installer le nouveau module de mémoire.

Avertissement : Les modules de mémoire sont munis d'encoches pour éviter toute installation incorrecte. Repérez les ergots correspondant à ces encoches dans le connecteur du module de mémoire avant d'installer le module.

- Maintenez délicatement le module de mémoire par ses deux bords, puis alignez le module de mémoire au-dessus du connecteur.
- Insérez fermement le module de mémoire dans le connecteur.
- Fixez le module de mémoire B avec les taquets de verrouillage A situés à chaque extrémité du connecteur (voir [Figure 3](#)).

Figure 3. Installation des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS

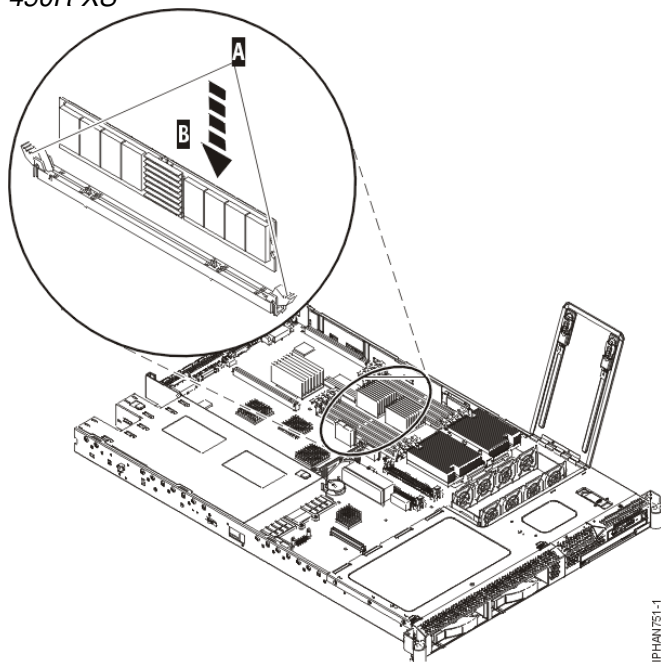

- Installez le capot d'accès. Pour plus d'informations, voir [Installation du capot d'accès du modèle monté en armoire ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS](#).
- Si vous intervenez sur une unité centrale montée en armoire, voir [Placement du modèle ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS en position de fonctionnement](#).
- Rebranchez tous les cordons d'alimentation et les câbles de connexion à leur connecteur respectif.
- Démarrez le système. Pour plus d'informations, voir [Démarrage du système ou de la partition logique](#).
- Vérifiez le composant installé. Pour plus d'informations, voir [Vérification de la présence d'un composant installé](#).

Sujet parent : [Modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS](#)

Modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+

La présente section explique comment retirer, remplacer et installer les modules de mémoire.

Pour exécuter les procédures suivantes sur les modèles ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+ , vous devez imprimer les rubriques suivantes et revenir à la présente section. Si l'centre de documentation est installé sur un ordinateur de bureau ou portable situé à proximité du système sur lequel vous voulez installer ou remplacer des composants, vous pouvez utiliser la version en ligne des procédures suivantes :

- [Panneau de commande et câble de connexion](#)
- [Bloc d'alimentation](#)
- [Cartes PCI](#)

Si vous envisagez d'utiliser la version PDF, veuillez à imprimer tous les documents requis. Toutes les informations sont disponibles aux formats HTML et PDF dans la rubrique [Sélection par dispositif ou composant](#). Imprimez les procédures susmentionnées, puis revenez à la présente section.

- **[Retrait et remplacement des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+](#)**
La présente section explique comment retirer et remplacer les modules de mémoire.
- **[Installation des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+](#)**
La présente section explique comment installer les modules de mémoire.

Sujet parent : [Modules de mémoire](#)

Retrait et remplacement des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+

La présente section explique comment retirer et remplacer les modules de mémoire.

Les procédures suivantes expliquent comment retirer et remplacer les modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+ .

1. [Retrait des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+](#)
2. [Remplacement des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+](#)

Sujet parent : [Modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+](#)

Retrait des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+

Si votre système est géré par la console HMC (Hardware Management Console), utilisez cette dernière pour retirer les modules de mémoire des modèles ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+ . Pour plus d'informations, voir [Retrait d'un composant via la console HMC](#). Si vous ne disposez pas d'une console HMC, retirez les modules de mémoire comme suit :

1. Effectuez les tâches de configuration prérequis (voir [Avant de commencer](#)).
2. Si vous retirez les modules de mémoire en vue d'une mise à niveau du système ou dans le cadre d'une autre procédure, passez à l'étape suivante. Si vous retirez les modules de mémoire en raison d'une défaillance du système, utilisez le journal de maintenance pour identifier le composant défaillant. Pour plus d'informations, voir [Identification d'un composant défaillant](#).
3. Retirez le panneau avant. Pour plus d'informations, voir [Retrait du panneau avant du modèle ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+](#) .
4. Placez l'unité centrale en position de maintenance. Pour plus d'informations, voir [Placement du modèle ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+ en position de maintenance](#).
5. Retirez le panneau d'accès. Pour plus d'informations, voir [Retrait du panneau d'accès du modèle ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+, 7/10](#) .

Avertissement :


- ◆ Portez un bracelet antistatique relié à une surface métallique non peinte pour protéger le matériel contre les risques de décharge électrostatique.
 - ◆ Si vous portez un bracelet antistatique, respectez toutes les consignes de sécurité relatives aux dangers électriques. Un bracelet antistatique permet de réguler l'électricité statique. Il ne réduit et n'augmente en aucun cas les risques d'électrocution liés à l'utilisation ou à la manipulation d'appareils électriques.
 - ◆ Si vous ne disposez pas d'un bracelet antistatique, touchez une surface métallique non peinte du système pendant au moins 5 secondes avant de déballer un produit de son emballage antistatique, d'installer ou de remplacer du matériel.
6. Si vous retirez les modules de mémoire en raison d'une défaillance du système, contrôlez les voyants afin d'identifier le module de mémoire en cause. Les voyants se trouvent sur le fond de panier du système à côté des modules de mémoire.
 7. Arrêtez le système. Pour plus d'informations, voir [Arrêt du système ou de la partition logique](#).
 8. Débranchez le système pour l'isoler de la source d'alimentation.

Remarque : Ce système peut être équipé d'un deuxième bloc d'alimentation. Avant de continuer la procédure, vérifiez que la source d'alimentation a été débranchée du système.



9. Retirez le boîtier de la carte PCI. Pour plus d'informations, voir [Retrait du boîtier de la carte PCI](#).
10. Retirez le module de mémoire en écartant et en abaissant les taquets de verrouillage A. La pression exercée sur les taquets force le module de mémoire à sortir du connecteur.
11. Sortez le module de mémoire du connecteur (voir figure suivante).

Figure 1. Retrait d'un module de mémoire du modèle ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+

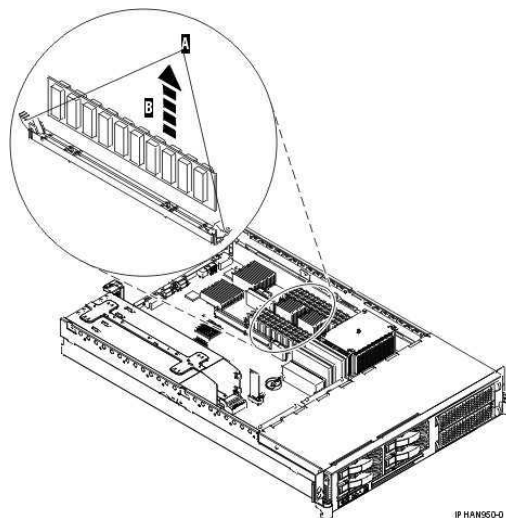

Sujet parent : [Retrait et remplacement des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+](#) **Sujet suivant :** [Remplacement des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+](#)

Remplacement des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+


Si votre système est géré par la console HMC (Hardware Management Console), utilisez cette dernière pour remplacer les modules de mémoire des modèles ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+ . Pour plus d'informations, voir [Remplacement d'un composant via la console HMC](#). Si vous ne disposez pas d'une console HMC, remplacez les modules de mémoire comme suit :

1. Effectuez les tâches de configuration prérequis (voir [Avant de commencer](#)).
2. Le cas échéant, retirez le module de mémoire de son emballage antistatique.

Avertissement :

- ◆ Portez un bracelet antistatique relié à une surface métallique non peinte pour protéger le matériel contre les risques de décharge électrostatique.
 - ◆ Si vous portez un bracelet antistatique, respectez toutes les consignes de sécurité relatives aux dangers électriques. Un bracelet antistatique permet de réguler l'électricité statique. Il ne réduit et n'augmente en aucun cas les risques d'électrocution liés à l'utilisation ou à la manipulation d'appareils électriques.
 - ◆ Si vous ne disposez pas d'un bracelet antistatique, touchez une surface métallique non peinte du système pendant au moins 5 secondes avant de débiller un produit de son emballage antistatique, d'installer ou de remplacer du matériel.
3. Déterminez les logements dans lesquels les modules de mémoire seront placés. La mémoire peut être installée par modules de 2 ou 4.

Figure 1. Emplacement des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+ .

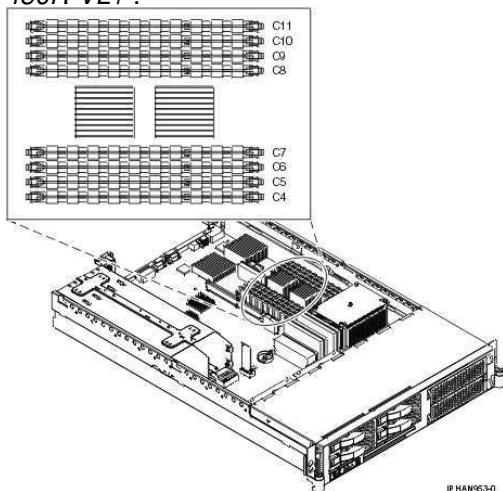

Mémoire	Emplacement	Priorité
Deux modules de mémoire	C11 et C4	1
	C9 et C6	2


	C10 et C5	3
	C8 et C7	4
Quatre modules de mémoire		
	C11, C4, C9 et C6	1
	C10, C5, C8 et C7	2
Six modules de mémoire		
	C11, C4, C9, C6, C10 et C5	1
	C11, C4, C9, C6, C8 et C7	2

4. Vérifiez que les taquets de verrouillage du connecteur sont déverrouillés avant d'installer le nouveau module de mémoire.

Avvertissement : Les modules de mémoire sont munis d'encoches pour éviter toute installation incorrecte. Repérez les ergots correspondant à ces encoches dans le connecteur du module de mémoire avant d'installer le module.

5. Maintenez délicatement le module de mémoire par ses deux bords, puis alignez le module de mémoire au-dessus du connecteur.
6. Insérez fermement le module de mémoire dans le connecteur.
7. Fixez le module de mémoire avec les taquets de verrouillage A situés à chaque extrémité (voir figure suivante).

Figure 2. Remplacement d'un module de mémoire du modèle ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+ .

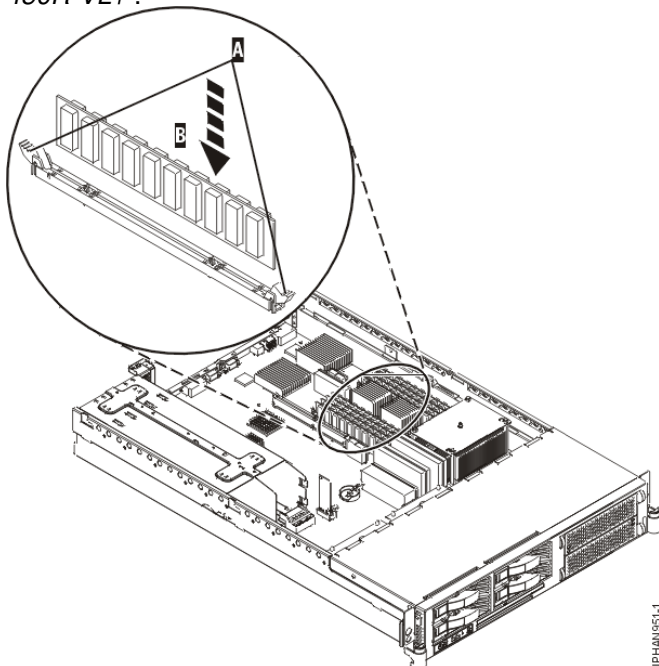

8. Réinstallez le boîtier de la carte PCI. Pour plus d'informations, voir [Réinstallation du boîtier de la carte PCI](#).
9. Réinstallez le capot d'accès. Pour plus d'informations, voir [Installation du panneau d'accès du modmodèle 112/85,grave;le ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+, 7/10](#) .
10. Si vous intervenez sur une unité centrale montée en armoire, voir [Placement du modèle ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+ en position de fonctionnement](#).
11. Rebranchez tous les cordons d'alimentation et les câbles de connexion à leur connecteur respectif.
12. Installez le panneau avant (voir [Installation du panneau avant du modèle ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+](#)).
13. Démarrez le système. Pour plus d'informations, voir [Démarrage du système ou de la partition logique](#).

14. Vérifiez le composant installé. Pour plus d'informations, voir [Vérification de la présence d'un composant installé](#).

Sujet parent : [Retrait et remplacement des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+](#) **Sujet précédent :** [Retrait des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+](#)

Installation des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+

La présente section explique comment installer les modules de mémoire.

Si votre système est géré par la console HMC (Hardware Management Console), utilisez cette dernière pour installer les modules de mémoire des modèles ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+ . Pour plus d'informations, voir [Installation d'un dispositif via la console HMC](#). Si vous ne disposez pas d'une console HMC, installez les modules de mémoire comme suit :

1. Effectuez les tâches de configuration prérequis (voir [Avant de commencer](#)).
2. Arrêtez le système. Pour plus d'informations, voir [Arrêt du système ou de la partition logique](#).
3. Débranchez le système pour l'isoler de la source d'alimentation.

Remarque : Ce système peut être équipé d'un deuxième bloc d'alimentation. Avant de continuer la procédure, vérifiez que la source d'alimentation a été débranchée du système.



4. Retirez le panneau avant (voir [Retrait du panneau avant du modèle ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+](#)).
5. Placez l'unité centrale en position de maintenance. Pour plus d'informations, voir [Placement du modèle ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+ en position de maintenance](#).
6. Retirez le capot d'accès (voir [Retrait du panneau d'accès du modèle ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+, 7/10](#)).

Avertissement :

- ◆ Portez un bracelet antistatique relié à une surface métallique non peinte pour protéger le matériel contre les risques de décharge électrostatique.
- ◆ Si vous portez un bracelet antistatique, respectez toutes les consignes de sécurité relatives aux dangers électriques. Un bracelet antistatique permet de réguler l'électricité statique. Il ne réduit et n'augmente en aucun cas les risques d'électrocution liés à l'utilisation ou à la manipulation d'appareils électriques.

- ◆ Si vous ne disposez pas d'un bracelet antistatique, touchez une surface métallique non peinte du système pendant au moins 5 secondes avant de débiller un produit de son emballage antistatique, d'installer ou de remplacer du matériel.

7. Déterminez les logements dans lesquels les modules de mémoire seront placés. La mémoire peut être installée par modules de 2 ou 4.

Figure 1. Emplacement des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+ .


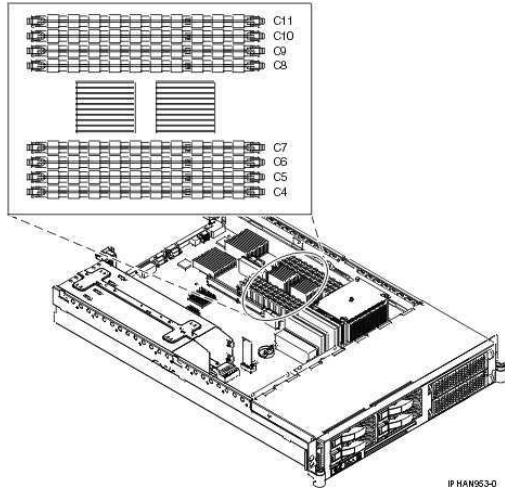


Tableau 1. Equilibrage de la mémoire du modèle ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+

Mémoire	Emplacement	Priorité
Deux modules de mémoire		
	C11 et C4	1
	C9 et C6	2
	C10 et C5	3
	C8 et C7	4
Quatre modules de mémoire		
	C11, C4, C9 et C6	1
	C10, C5, C8 et C7	2
Six modules de mémoire		
	C11, C4, C9, C6, C10 et C5	1
	C11, C4, C9, C6, C8 et C7	2

- Le cas échéant, retirez le module de mémoire de son emballage antistatique.
- Vérifiez que le connecteur est prêt à recevoir le module de mémoire. Pour ce faire, retirez le cache éventuel du connecteur en écartant et en abaissant les taquets de verrouillage A. La pression exercée sur les taquets force le cache à sortir du connecteur.

Figure 2. Retrait du cache du connecteur du module de mémoire de l'unité centrale

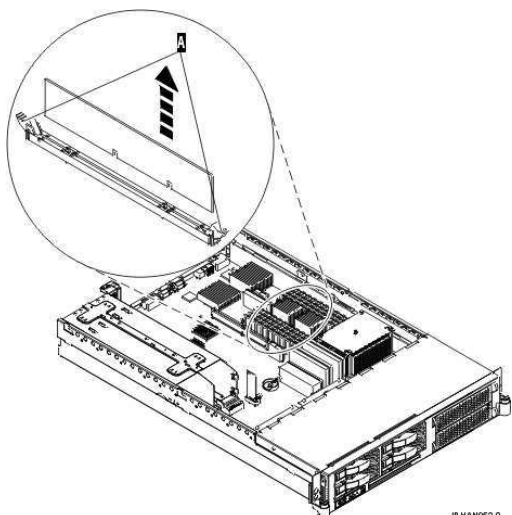


10. Vérifiez que les taquets de verrouillage du connecteur sont déverrouillés avant d'installer le nouveau module de mémoire.

Avertissement : Les modules de mémoire sont munis d'encoches pour éviter toute installation incorrecte. Repérez les ergots correspondant à ces encoches dans le connecteur du module de mémoire avant d'installer le module.

11. Maintenez délicatement le module de mémoire par ses deux bords, puis alignez le module de mémoire au-dessus du connecteur.
12. Insérez fermement le module de mémoire dans le connecteur.
13. Fixez le module de mémoire avec les taquets de verrouillage A situés à chaque extrémité (voir figure suivante).

Figure 3. Installation du module de mémoire dans l'unité centrale

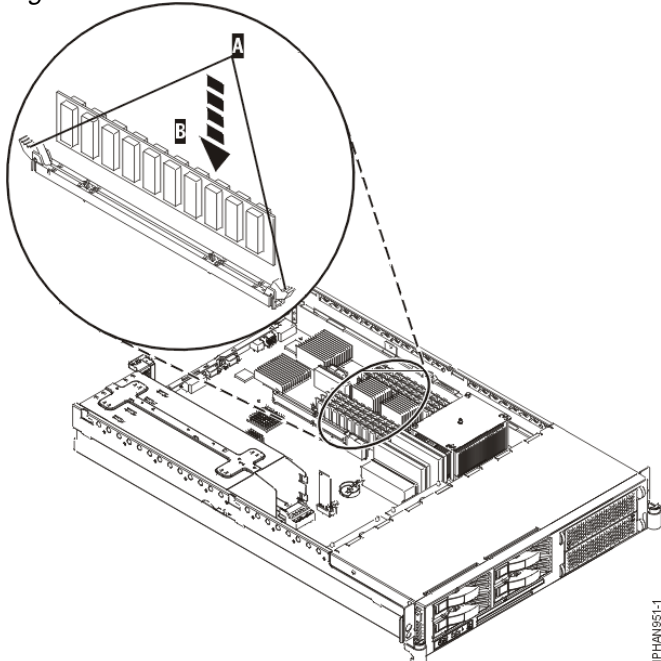

14. Réinstallez le boîtier de la carte PCI. Pour plus d'informations, voir [Réinstallation du boîtier de la carte PCI](#).
15. Réinstallez le capot d'accès (voir [Installation du panneau d'accès du modmodèle 112/85, egrave;le ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+, 7/10](#)).
16. Si vous intervenez sur une unité centrale montée en armoire, voir [Placement du modèle ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+ en position de fonctionnement](#).
17. Rebranchez tous les cordons d'alimentation et les câbles de connexion à leur connecteur respectif.

18. Réinstallez le panneau avant (voir [Installation du panneau avant du modèle ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+](#)).
19. Démarrez le système. Pour plus d'informations, voir [Démarrage du système ou de la partition logique](#).
20. Vérifiez le composant installé. Pour plus d'informations, voir [Vérification de la présence d'un composant installé](#).

Sujet parent : [Modules de mémoire du modèle ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+](#)

Modules de mémoire du modèle ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+

La présente section explique comment retirer, remplacer et installer les modules de mémoire.

Pour exécuter les procédures suivantes sur les modèles ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+ ou 7/20, vous devez imprimer les instructions concernant le [bloc processeur système](#) et revenir à la présente section. Si l'centre de documentation est installé sur un ordinateur de bureau ou portable situé à proximité du système sur lequel vous voulez installer ou remplacer des composants, utilisez la version en ligne de la procédure suivante.

- [Retrait et remplacement des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+](#)
La présente section explique comment retirer et remplacer les modules de mémoire.
- [Installation des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+](#)
La présente section explique comment installer les modules de mémoire.

Sujet parent : [Modules de mémoire](#)

Retrait et remplacement des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+

La présente section explique comment retirer et remplacer les modules de mémoire.

Les procédures suivantes expliquent comment retirer et remplacer les modules de mémoire des modèles ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+ ou 7/20.

1. [Retrait des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+](#)
2. [Remplacement des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+](#)

Sujet parent : [Modules de mémoire du modèle ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+](#)

Retrait des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+

Si votre système est géré par la console HMC (Hardware Management Console), utilisez cette dernière pour retirer les modules de mémoire des modèles ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+ ou 7/20. Pour plus d'informations, voir [Retrait d'un composant via la console HMC](#). Si vous ne disposez pas d'une console HMC, retirez les modules de mémoire en suivant la procédure suivante :

1. Effectuez les tâches de configuration prérequis (voir [Avant de commencer](#)).
2. Si vous retirez les modules de mémoire en vue d'une mise à niveau du système ou dans le cadre d'une autre procédure, passez à l'étape suivante. Si vous retirez les modules de mémoire en raison

d'une défaillance du système, utilisez le journal de maintenance pour identifier le composant défaillant (voir [Identification d'un composant défaillant](#)). Les voyants d'identification des modules de mémoire défaillants se trouvent sur le dessus du bloc processeur système.

3. Arrêtez le système. Pour plus d'informations, voir [Arrêt du système ou de la partition logique](#).
4. Débranchez le système pour l'isoler de la source d'alimentation.

Remarque : Ce système peut être équipé d'un deuxième bloc d'alimentation. Avant de continuer la procédure, vérifiez que la source d'alimentation a été débranchée du système.

(L003)



OU




5. Retirez le bloc processeur système. Pour plus d'informations, voir [Retrait du bloc processeur système du modèle ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+](#).

Avertissement :

- ◆ Portez un bracelet antistatique relié à une surface métallique non peinte pour protéger le matériel contre les risques de décharge électrostatique.
- ◆ Si vous portez un bracelet antistatique, respectez toutes les consignes de sécurité relatives aux dangers électriques. Un bracelet antistatique permet de réguler l'électricité statique. Il ne réduit et n'augmente en aucun cas les risques d'électrocution liés à l'utilisation ou à la manipulation d'appareils électriques.
- ◆ Si vous ne disposez pas d'un bracelet antistatique, touchez une surface métallique non peinte du système pendant au moins 5 secondes avant de débiter un produit de son emballage antistatique, d'installer ou de remplacer du matériel.

6. Repérez le module de mémoire que vous souhaitez retirer.
7. Déverrouillez le module de mémoire en écartant et en abaissant les taquets de verrouillage A. La pression exercée sur les taquets force le module de mémoire à sortir du connecteur.
8. Sortez le module de mémoire du connecteur (voir figure suivante).

Figure 1. Retrait des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+

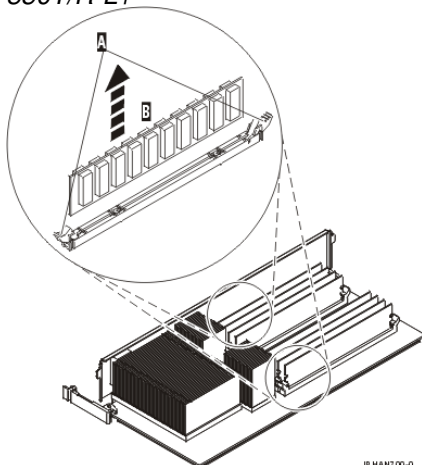

IP HAN700-0

Sujet parent : Retrait et remplacement des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+ **Sujet suivant :** Remplacement des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+

Remplacement des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+

Si votre système est géré par la console HMC (Hardware Management Console), utilisez cette dernière pour remplacer les modules de mémoire des modèles ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+ ou 7/20. Pour plus d'informations, voir [Remplacement d'un composant via la console HMC](#). Si vous ne disposez pas d'une console HMC, remplacez les modules de mémoire comme suit :

1. Effectuez les tâches de configuration prérequis (voir [Avant de commencer](#)).
2. Le cas échéant, retirez le module de mémoire de son emballage antistatique.
3. Vérifiez que les taquets de verrouillage du connecteur sont déverrouillés avant d'installer le nouveau module de mémoire.

Avertissement : Les modules de mémoire sont munis d'encoches pour éviter toute installation incorrecte. Repérez les ergots correspondant à ces encoches dans le connecteur du module de mémoire avant d'installer le module.


4. Maintenez délicatement le module de mémoire par ses deux bords, puis alignez le module de mémoire au-dessus du connecteur.
5. Insérez fermement le module de mémoire dans le connecteur.

Remarque : Si vous ajoutez des modules de mémoire, vérifiez que leur répartition est équilibrée. Pour plus d'informations, voir [Tableau 1](#).

6. Fixez le module de mémoire avec les taquets de verrouillage A situés à chaque extrémité (voir figure suivante).

Figure 1. Remplacement d'un module de mémoire du modèle ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+ .

Modules de mémoire

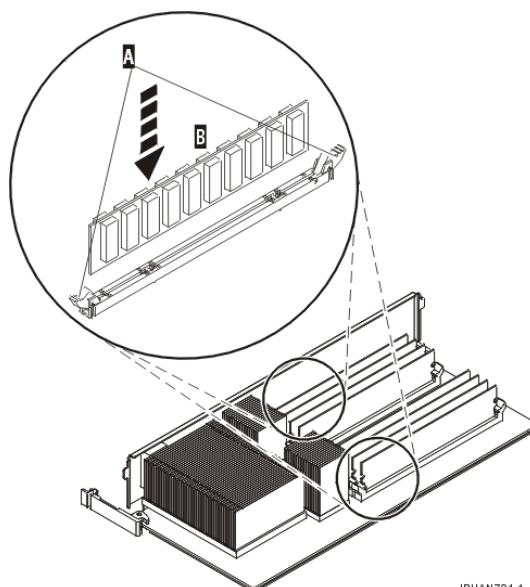

7. Réinstallez le bloc processeur système (voir [Remplacement du bloc processeur système du modèle ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+](#)).
8. Vérifiez le composant installé. Pour plus d'informations, voir [Vérification de la présence d'un composant installé](#).

Sujet parent : [Retrait et remplacement des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+](#) **Sujet précédent :** [Retrait des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+](#)

Installation des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+

La présente section explique comment installer les modules de mémoire.

Si votre système est géré par la console HMC (Hardware Management Console), utilisez cette dernière pour installer les modules de mémoire des modèles ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+ ou 7/20. Pour plus d'informations, voir [Installation d'un dispositif via la console HMC](#). Si vous ne disposez pas d'une console HMC, installez les modules de mémoire à l'aide de la procédure suivante :

1. Effectuez les tâches de configuration prérequis (voir [Avant de commencer](#)).
2. Arrêtez le système. Pour plus d'informations, voir [Arrêt du système ou de la partition logique](#).
3. Débranchez le système pour l'isoler de la source d'alimentation.

Remarque : Ce système peut être équipé d'un deuxième bloc d'alimentation. Avant de continuer la procédure, vérifiez que la source d'alimentation a été débranchée du système.

(L003)



ou



4. Retirez le bloc processeur système. Pour plus d'informations, voir [Retrait du bloc processeur système du modèle ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+](#) .

Avertissement :

- ◆ Portez un bracelet antistatique relié à une surface métallique non peinte pour protéger le matériel contre les risques de décharge électrostatique.
 - ◆ Si vous portez un bracelet antistatique, respectez toutes les consignes de sécurité relatives aux dangers électriques. Un bracelet antistatique permet de réguler l'électricité statique. Il ne réduit et n'augmente en aucun cas les risques d'électrocution liés à l'utilisation ou à la manipulation d'appareils électriques.
 - ◆ Si vous ne disposez pas d'un bracelet antistatique, touchez une surface métallique non peinte du système pendant au moins 5 secondes avant de déballer un produit de son emballage antistatique, d'installer ou de remplacer du matériel.
5. Si nécessaire, [Retrait des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+](#) du bloc processeur système.
6. Déterminez les logements dans lesquels les modules de mémoire seront placés. Pour plus d'informations, voir [Tableau 1](#) pour vérifier que les modules de mémoire sont bien équilibrés. Chaque bloc processeur système est doté de huit logements de modules de mémoire. Les modules de mémoire doivent être insérés dans les logements comme illustré dans le tableau suivant. Pour connaître l'emplacement des modules de mémoire dans le bloc processeur système, voir [Figure 1](#).

Remarques :


- ◆ Lorsque vous installez un ensemble de quatre modules de mémoire, les quatre modules de mémoire doivent être du même type.
- ◆ Lorsque vous avez installé deux processeurs, alternez l'installation de modules de mémoire entre le premier et le second processeur.

Tableau 1. Equilibrage de la mémoire du modèle ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+

Processeurs et mémoire	Où installer les modules de mémoire
Mémoire ajoutée par paires	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Placez la première paire de modules de mémoire dans les logements P1-C8-C8 ou P1-C9-C1 et P1-C9-C8. ◆ Placez la deuxième paire de modules de mémoire dans les logements P1-C8-C3 et P1-C8-C6 ou P1-C9-C3 et P1-C9-C6. ◆ Placez la troisième paire de modules de mémoire dans les logements P1-C8-C2 et P1-C8-C7 ou P1-C9-C2 et P1-C9-C7. ◆ Placez la quatrième paire de modules de mémoire dans les logements P1-C8-C4 et P1-C8-C5 ou P1-C9-C4 et P1-C9-C5.
Un processeur, mémoire installée par modules de 4	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Placez le premier ensemble de quatre modules de mémoire dans les logements P1-C8-C1, P1-C8-C3, P1-C8-C6 et P1-C8-C8 ou P1-C9-C1, P1-C9-C3, P1-C9-C6 et P1-C9-C8. ◆ Placez le second ensemble de quatre modules de mémoire dans les logements P1-C8-C2, P1-C8-C4, P1-C8-C5 et P1-C8-C7 ou P1-C9-C2, P1-C9-C4, P1-C9-C5 et P1-C9-C7.


<p>Deux processeurs, mémoire installée par modules de 4</p>	<p>La répartition des modules de mémoire sur chaque carte processeur doit être équilibrée.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Placez le premier ensemble de quatre modules de mémoire dans les logements P1-C8-C1, P1-C8-C3, P1-C8-C6 et P1-C8-C8 sur chaque carte processeur ou P1-C9-C1, P1-C9-C3, P1-C9-C6 et P1-C9-C8 sur chaque carte processeur. ◆ Placez le deuxième ensemble de quatre modules de mémoire dans les logements P1-C8-C2, P1-C8-C4, P1-C8-C5 et P1-C8-C7 sur chaque carte processeur ou P1-C9-C2, P1-C9-C4, P1-C9-C5 et P1-C9-C7 sur chaque carte processeur.
---	--

Figure 1. Emplacement des logements pour modules de mémoire dans le bloc processeur

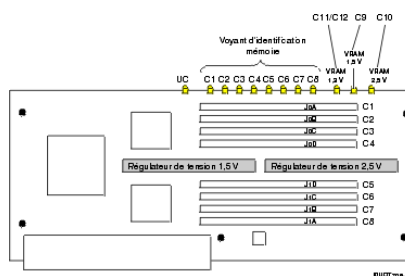

7. Assurez-vous que le connecteur est prêt à recevoir le module de mémoire. Le cas échéant, retirez le cache du module de mémoire en écartant et en abaissant les taquets A. La pression exercée sur les taquets force le cache à sortir du connecteur.

Figure 2. Retrait du cache du module de mémoire

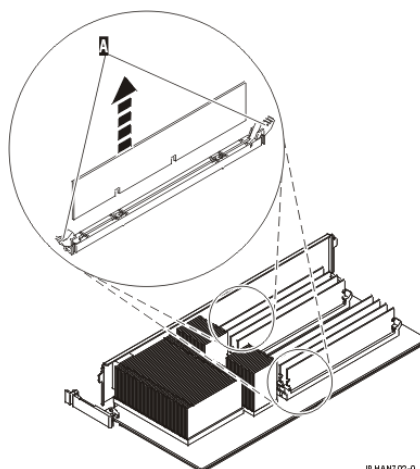


8. Le cas échéant, retirez le module de mémoire de son emballage antistatique.
9. Vérifiez que les taquets de verrouillage A du connecteur sont déverrouillés avant d'installer le nouveau module de mémoire.
10. Maintenez délicatement le module de mémoire B par ses deux bords, puis alignez le module de mémoire au-dessus du connecteur.

Avertissement : Les modules de mémoire sont munis d'encoches pour éviter toute installation incorrecte. Repérez les ergots correspondant à ces encoches dans le connecteur du module de mémoire avant d'installer le module.

11. Poussez fermement le module de mémoire B dans le connecteur jusqu'à ce que les taquets de verrouillage du connecteur soient verrouillés.

Figure 3. Remplacement du module de mémoire.

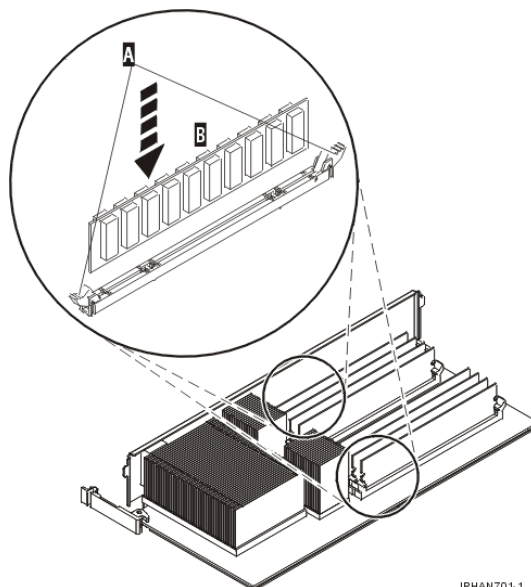

12. Réinstallez le bloc processeur système. Pour plus d'informations, voir [Remplacement du bloc processeur système du modèle ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+ .](#)
13. Vérifiez le composant installé. Pour plus d'informations, voir [Vérification de la présence d'un composant installé.](#)
14. Si vous avez installé des modules de mémoire dans le cadre d'une autre procédure, revenez à cette procédure.

Sujet parent : [Modules de mémoire du modèle ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+](#)

Modules de mémoire du modèle ESCALA PL 1650R-L+ ou ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+

La présente section explique comment retirer, remplacer et installer les modules de mémoire.

Pour exécuter les procédures suivantes sur un modèle ESCALA PL 1650R-L+ ou ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+, vous devez imprimer les rubriques suivantes et revenir à la présente section. Si l'centre de documentation est installé sur un ordinateur de bureau ou un portable à proximité du système sur lequel vous voulez installer ou remplacer des composants, utilisez la version en ligne des procédures suivantes :

- [Panneau de commande et câble de connexion](#)
- [Fond de panier système](#)
- [Régulateur de tension](#)

Si vous envisagez d'utiliser la version PDF, veillez à imprimer tous les documents requis. Toutes les informations sont disponibles aux formats HTML et PDF dans la rubrique [Sélection par dispositif ou composant](#). Imprimez les procédures susmentionnées, puis revenez à la présente section.

- [Retrait et remplacement des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 1650R-L+ ou ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+](#)
La présente section explique comment retirer et remplacer les modules de mémoire.
- [Installation des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 1650R-L+ ou ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+](#)
La présente section explique comment installer les modules de mémoire.

Sujet parent : [Modules de mémoire](#)

Retrait et remplacement des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 1650R-L+ ou ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+

La présente section explique comment retirer et remplacer les modules de mémoire.

Les procédures suivantes expliquent comment retirer et remplacer les modules de mémoire sur un modèle ESCALA PL 1650R-L+ ou ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+.

1. [Retrait des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 1650R-L+ ou ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+](#)
2. [Remplacement des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 1650R-L+ ou ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+](#)

Sujet parent : [Modules de mémoire du modèle ESCALA PL 1650R-L+ ou ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+](#)

Retrait des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 1650R-L+ ou ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+

Si votre modèle ESCALA PL 1650R-L+ ou ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+ est géré par la console HMC (Hardware Management Console), utilisez cette dernière pour retirer les modules de mémoire. Pour plus d'informations, voir [Retrait d'un composant via la console HMC](#). Si vous ne disposez pas d'une console HMC, retirez les modules de mémoire comme suit :

Sujet parent : [Retrait et remplacement des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 1650R-L+ ou ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+](#) **Sujet suivant :** [Remplacement des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 1650R-L+ ou ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+](#)

Préparation du système

1. Effectuez les tâches de configuration prérequis (voir [Avant de commencer](#)).
2. Si vous retirez les modules de mémoire en vue d'une mise à niveau du système ou dans le cadre d'une autre procédure, passez à l'étape suivante. Si vous retirez les modules de mémoire en raison d'une défaillance du système, utilisez le journal de maintenance pour identifier le composant défaillant. Pour plus d'informations, voir [Identification d'un composant défaillant](#).
3. Arrêtez le système. Pour plus d'informations, voir [Arrêt du système ou de la partition logique](#).
4. Débranchez le système pour l'isoler de la source d'alimentation.

Remarque : Ce système peut être équipé d'un deuxième bloc d'alimentation. Avant de continuer la procédure, vérifiez que la source d'alimentation a été débranchée du système.



5. Retirez le panneau avant. Pour plus d'informations, voir [Retrait du panneau avant du modèle ESCALA PL 1650R-L+ ou ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+](#).

Avertissement :


- ◆ Portez un bracelet antistatique relié à une surface métallique non peinte pour protéger le matériel contre les risques de décharge électrostatique.
 - ◆ Si vous portez un bracelet antistatique, respectez toutes les consignes de sécurité relatives aux dangers électriques. Un bracelet antistatique permet de réguler l'électricité statique. Il ne réduit et n'augmente en aucun cas les risques d'électrocution liés à l'utilisation ou à la manipulation d'appareils électriques.
 - ◆ Si vous ne disposez pas d'un bracelet antistatique, touchez une surface métallique non peinte du système pendant au moins 5 secondes avant de débarrasser un produit de son emballage antistatique, d'installer ou de remplacer du matériel.
6. Si nécessaire, passez à la section [Déconnexion du câble de processeur SMP d'une unité centrale](#).
 7. Retirez le panneau de commande. Pour plus d'informations, voir [Retrait du panneau de commande \(système hors tension\)](#).
 8. Retirez les cartes des régulateurs de tension (voir [Bloc régulateur de tension du modèle ESCALA PL 1650R-L+ ou ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+](#)).
 9. Retirez le fond de panier système. Pour plus d'informations, voir [Retrait du fond de panier système du modèle ESCALA PL 1650R-L+ ou ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+](#). Ignorez les étapes que vous avez déjà effectuées.

Retrait des modules de mémoire

1. Si vous retirez les modules de mémoire en raison d'une défaillance du système, contrôlez les voyants C situés sur le bloc processeur supérieur afin d'identifier les modules de mémoire en cause. Pour plus d'informations, voir [Figure 1](#). Vous pouvez allumer les voyants comme suit :
 - ◆ Si vous avez utilisé le journal de maintenance, l'interface ASMI ou la console HMC pour activer la fonction d'identification avant de retirer le fond de panier du processeur, les voyants situés sur la carte processeur supérieure peuvent être allumés afin d'identifier les modules de mémoire défaillants.
 - ◆ Pour allumer le voyant correspondant à l'emplacement du module de mémoire défaillant, appuyez sur le bouton d'activation des voyants situé à droite du bloc. Pour connaître l'emplacement du bouton d'activation des voyants A, voir [Figure 1](#).

Remarque : Le bouton doit être utilisé immédiatement après le retrait du bloc du fond de panier du système de l'unité. En effet, le bloc ne conserve de l'énergie pour allumer les voyants que pendant une courte période après son débranchement du bloc d'alimentation du système.


Figure 1. Activation des voyants du fond de panier du modèle ESCALA PL 1650R-L+ ou ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+

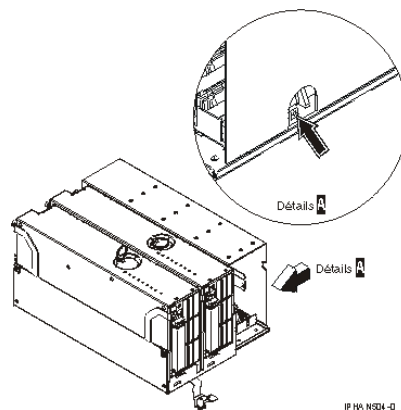

2. Tirez sur les boutons de verrouillage A jusqu'à ce qu'ils se déverrouillent (voir figure suivante). Abaissez les bras de verrouillage B pour dégager le bloc processeur, puis retirez-le du fond de panier système C en le soulevant.


Conseil : Si vous retirez plusieurs blocs processeur pour accéder aux modules de mémoire, notez l'emplacement de chaque bloc processeur retiré pour faciliter la réinstallation.

Figure 2. Retrait du bloc processeur système du fond de panier système

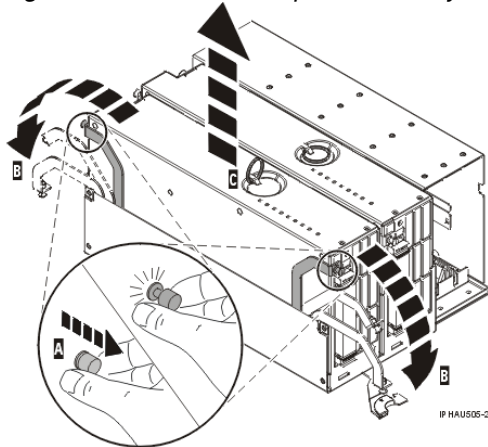


3. Retirez le capot A du bloc processeur système. Pour cela, déverrouillez les deux boutons de blocage B, tirez le capot vers vous et soulevez-le (voir figure suivante).

Figure 3. Retrait du capot du bloc processeur

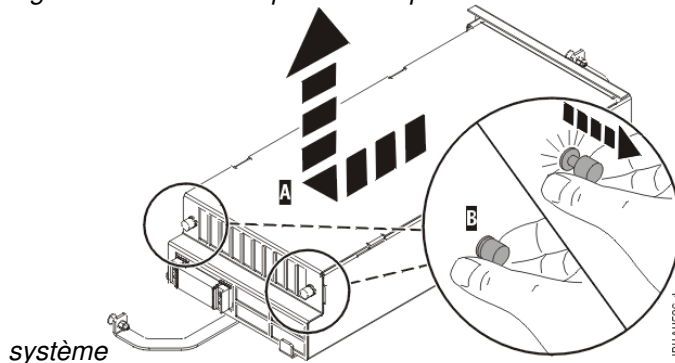

4. Si les modules de mémoire sont recouverts d'une couverture en Mylar, retirez-la.
5. Repérez le module de mémoire que vous souhaitez retirer.
6. Déverrouillez le module de mémoire en écartant les taquets A (voir [Figure 4](#)). La pression exercée sur les taquets force le module de mémoire B à sortir du connecteur.
7. Sortez le module de mémoire B du connecteur.

Figure 4. Retrait d'un module de mémoire du modèle ESCALA PL 1650R-L+ ou ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+

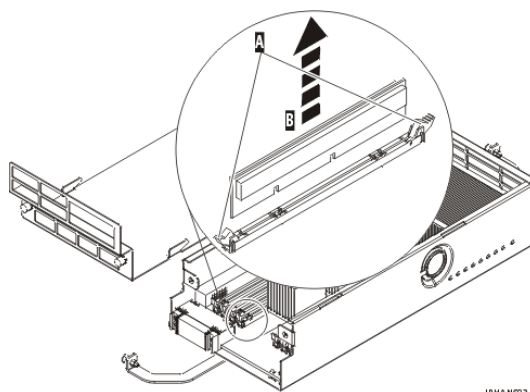

8. Pour remplacer les modules de mémoire, voir [Remplacement des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 1650R-L+ ou ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+](#).

Remplacement des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 1650R-L+ ou ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+

Si votre système est géré par la console HMC (Hardware Management Console), utilisez cette dernière pour remplacer les modules de mémoire d'un modèle ESCALA PL 1650R-L+ ou ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+. Pour plus d'informations, voir [Remplacement d'un composant via la console HMC](#). Si vous ne disposez pas d'une console HMC, remplacez les modules de mémoire comme suit :

Sujet parent : [Retrait et remplacement des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 1650R-L+ ou ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+](#) **Sujet précédent :** [Retrait des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 1650R-L+ ou ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+](#)

Remplacement des modules de mémoire

1. Effectuez les tâches de configuration prérequisées (voir [Avant de commencer](#)).
2. Si nécessaire, exécutez la procédure [Retrait des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 1650R-L+ ou ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+](#) de la carte processeur.

Avertissement :


- ◆ Portez un bracelet antistatique relié à une surface métallique non peinte pour protéger le matériel contre les risques de décharge électrostatique.
 - ◆ Si vous portez un bracelet antistatique, respectez toutes les consignes de sécurité relatives aux dangers électriques. Un bracelet antistatique permet de réguler l'électricité statique. Il ne réduit et n'augmente en aucun cas les risques d'électrocution liés à l'utilisation ou à la manipulation d'appareils électriques.
 - ◆ Si vous ne disposez pas d'un bracelet antistatique, touchez une surface métallique non peinte du système pendant au moins 5 secondes avant de débarrasser un produit de son emballage antistatique, d'installer ou de remplacer du matériel.
3. Le cas échéant, retirez le module de mémoire de son emballage antistatique.
 4. Vérifiez que les taquets de verrouillage A du connecteur sont déverrouillés avant d'installer le nouveau module de mémoire (voir [Figure 1](#)).
 5. Maintenez délicatement le module de mémoire B par ses deux bords, puis alignez le module de mémoire au-dessus du connecteur.

Avertissement : Les modules de mémoire sont munis d'encoches pour éviter toute installation incorrecte. Repérez les ergots correspondant à ces encoches dans le connecteur du module de mémoire avant d'installer le module.

6. Poussez fermement le module de mémoire B dans le connecteur jusqu'à ce que les taquets de verrouillage du connecteur soient verrouillés.

Figure 1. Remplacement d'un module de mémoire du modèle ESCALA PL 1650R-L+ ou ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+.


Modules de mémoire

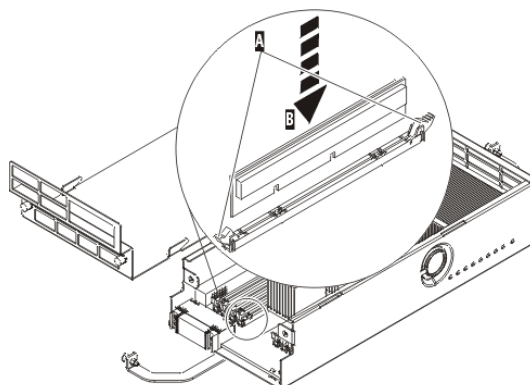

7. Si vous possédez des modules de mémoire 4 ou 8 Go, utilisez la couverture en Mylar pour éviter qu'ils n'entrent en contact avec le capot. Une fois les modules de mémoire A insérés, placez la couverture en Mylar B dessus (voir [Figure 2](#)). Si vous remplacez les modules de mémoire 4 ou 8 Go par des modules de mémoire d'une autre capacité, retirez la couverture en Mylar. Sinon, la ventilation risque d'être insuffisante.

Avertissement : N'installez pas de modules de mémoire 8 Go sur un bloc processeur doté de modules de mémoire d'une capacité différente de 4 Go. Si vous installez des modules de mémoire 8 Go avec des modules de mémoire d'une capacité différente de 4 Go, le programme risque d'annuler la configuration des autres modules de mémoire et de générer un code de référence système associé B123F688. Par contre, vous pouvez installer des modules de mémoire d'autres capacités sur un autre bloc processeur.


Figure 2. Placement de la couverture en Mylar sur les modules de mémoire 4 ou 8 Go

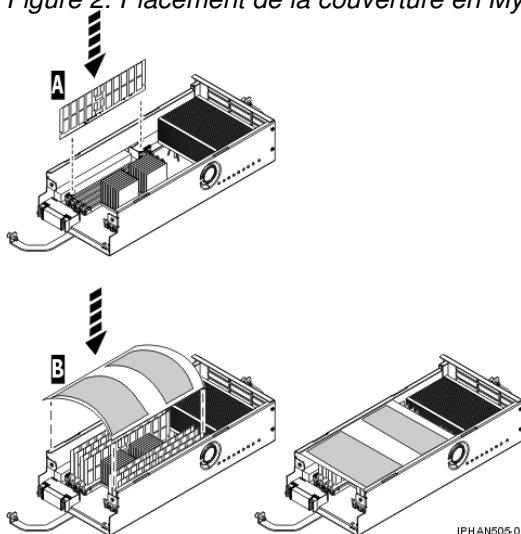

8. Placez le capot A sur le bloc carte processeur (voir figure suivante), puis verrouillez les deux boutons de blocage B.

Figure 3. Réinstallation du capot du bloc processeur système

Modules de mémoire

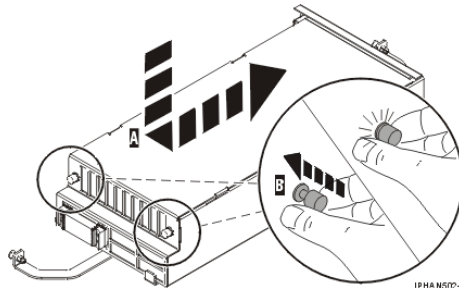

Fin de la procédure

1. Réinstallez le fond de panier système (voir [Réinstallation du fond de panier système du modèle ESCALA PL 1650R-L+ ou ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+](#)).
2. Remplacez les cartes des régulateurs de tension (voir [Bloc régulateur de tension du modèle ESCALA PL 1650R-L+ ou ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+](#)).
3. Réinstallez le panneau de commande. Pour plus d'informations, voir [Réinstallation du panneau de commande \(système hors tension\)](#).
4. Reconnectez le câble de processeur SMP. Pour plus d'informations, voir [Reconnexion du câble de processeur SMP à une unité centrale](#).
5. Installez le panneau avant. Pour plus d'informations, voir [Installation du panneau avant du modèle ESCALA PL 1650R-L+ ou ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+](#).
6. Rebranchez tous les cordons d'alimentation et les câbles de connexion à leur connecteur respectif.
7. Arrêtez le système. Pour plus d'informations, voir [Démarrage du système ou de la partition logique](#).
8. Vérifiez le composant installé. Pour plus d'informations, voir [Vérification de la présence d'un composant installé](#).
9. Si vous avez remplacé des modules de mémoire dans le cadre d'une autre procédure, revenez à cette procédure.

Installation des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 1650R-L+ ou ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+

La présente section explique comment installer les modules de mémoire.

Si le système est géré par la console HMC (Hardware Management Console), voir [Tableau 1](#) pour connaître l'ordre d'installation des modules de mémoire et utilisez la console HMC pour les installer. Pour plus d'informations, voir [Installation d'un dispositif via la console HMC](#). Si vous ne disposez pas d'une console HMC, procédez comme suit pour installer les modules de mémoire dans le modèle ESCALA PL 1650R-L+ ou ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+ :

Sujet parent : [Modules de mémoire du modèle ESCALA PL 1650R-L+ ou ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+](#)

Préparation du système

1. Effectuez les tâches de configuration prérequis, voir [Avant de commencer](#)).
2. Arrêtez le système. Pour plus d'informations, voir [Arrêt du système ou de la partition logique](#).
3. Débranchez le système pour l'isoler de la source d'alimentation.

Remarque : Ce système peut être équipé d'un deuxième bloc d'alimentation. Avant de continuer la procédure, vérifiez que la source d'alimentation a été débranchée du système.

(L003)



ou




- Retirez le panneau avant de l'unité centrale. Pour plus d'informations, voir [Retrait du panneau avant du modèle ESCALA PL 1650R-L+ ou ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+](#).

Avertissement :

- ◆ Portez un bracelet antistatique relié à une surface métallique non peinte pour protéger le matériel contre les risques de décharge électrostatique.
 - ◆ Si vous portez un bracelet antistatique, respectez toutes les consignes de sécurité relatives aux dangers électriques. Un bracelet antistatique permet de réguler l'électricité statique. Il ne réduit et n'augmente en aucun cas les risques d'électrocution liés à l'utilisation ou à la manipulation d'appareils électriques.
 - ◆ Si vous ne disposez pas d'un bracelet antistatique, touchez une surface métallique non peinte du système pendant au moins 5 secondes avant de déballer un produit de son emballage antistatique, d'installer ou de remplacer du matériel.
- Si nécessaire, passez à la section [Déconnexion du câble de processeur SMP d'une unité centrale](#).
 - Retirez le panneau de commande. Pour plus d'informations, voir [Retrait du panneau de commande \(système hors tension\)](#).
 - Retirez les cartes des régulateurs de tension (voir [Bloc régulateur de tension du modèle ESCALA PL 1650R-L+ ou ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+](#)).
 - Retirez le fond de panier système. Pour plus d'informations, voir [Retrait du fond de panier système du modèle ESCALA PL 1650R-L+ ou ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+](#). Ignorez les étapes que vous avez déjà effectuées.
 - Retirez le capot A du bloc processeur système. Pour cela, déverrouillez les deux boutons de blocage B, tirez le capot vers vous et soulevez-le (voir figure suivante).

Figure 1. Retrait du capot du bloc processeur

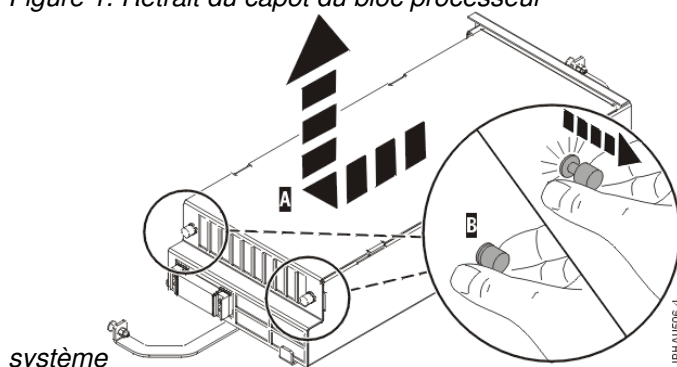


- Si les modules de mémoire sont recouverts d'une couverture en Mylar, retirez-là.
- Si nécessaire, retirez les modules de mémoire de la carte processeur. Pour plus d'informations, voir [Retrait des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 1650R-L+ ou ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+](#).
- Le cas échéant, retirez le cache du module de mémoire en écartant et en abaissant les taquets de verrouillage. La pression exercée sur les taquets force le cache à sortir du connecteur.
- Déterminez les logements dans lesquels les modules de mémoire seront placés.

Remarques :

- ◆ Toutes les configurations de modules de mémoire sont organisées et installées par groupes de quatre modules pour chaque bloc processeur.
- ◆ Pour garantir le bon fonctionnement du système, vous devez installer moins quatre modules de mémoire de même capacité dans chaque bloc processeur.
- ◆ Chaque bloc processeur est doté de huit logements de modules de mémoire. Les modules de mémoire doivent être insérés dans les logements comme suit (voir [Figure 2](#) pour connaître l'emplacement des modules de mémoire dans le bloc processeur) :

- ◇ Placez le premier ensemble de quatre modules de mémoire dans les logements P2-Cx-C1, P2-Cx-C3, P2-Cx-C6 et P2-Cx-C8.
- ◇ Placez le second ensemble de quatre modules de mémoire dans les logements P2-Cx-C2, P2-Cx-C4, P2-Cx-C5 et P2-Cx-C7.

Figure 2. Emplacement des logements pour modules de mémoire du modèle ESCALA PL 1650R-L+ ou ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+ dans le bloc processeur

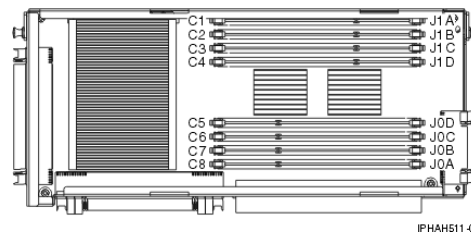

- ◆ Un ensemble de quatre modules de mémoire de 8 Go peut être installé dans une carte processeur soit seul, soit avec un autre ensemble identique, soit avec un ensemble de quatre modules de 4 Go.
- ◆ Pour configurer un système 16 voies maximum, placez les autres ensembles de quatre modules de mémoire dans l'ordre indiqué (voir [Tableau 1](#)). Si vous ajoutez des modules de mémoire supplémentaires, commencez par le premier ensemble de quatre modules de mémoire ouvert. Si le système comprend moins de 16 voies, éliminez le nombre approprié de cartes processeur et de boîtiers.

Tableau 1. Ordre d'installation des modules de mémoire du modèle ESCALA PL 1650R-L+ ou ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+

Unité centrale	Carte processeur	Où installer les modules de mémoire
Boîtier 1	P2-C1	Logements C1, C3, C6 et C8
Boîtier 1	P2-C2	Logements C1, C3, C6 et C8
Boîtier 2	P2-C1	Logements C1, C3, C6 et C8
Boîtier 2	P2-C2	Logements C1, C3, C6 et C8
Boîtier 3	P2-C1	Logements C1, C3, C6 et C8
Boîtier 3	P2-C2	Logements C1, C3, C6 et C8
Boîtier 4	P2-C1	Logements C1, C3, C6 et C8
Boîtier 4	P2-C2	Logements C1, C3, C6 et C8
Boîtier 4	P2-C1	Logements C2, C4, C5 et C7
Boîtier 4	P2-C2	Logements C2, C4, C5 et C7
Boîtier 3	P2-C1	Logements C2, C4, C5 et C7
Boîtier 3	P2-C2	Logements C2, C4, C5 et C7
Boîtier 2	P2-C1	Logements C2, C4, C5 et C7
Boîtier 2	P2-C2	Logements C2, C4, C5 et C7
Boîtier 1	P2-C1	Logements C2, C4, C5 et C7
Boîtier 1	P2-C2	Logements C2, C4, C5 et C7


Installation des modules de mémoire

1. Le cas échéant, retirez le module de mémoire de son emballage antistatique.
2. Vérifiez que les taquets de verrouillage A du connecteur sont déverrouillés avant d'installer le nouveau module de mémoire (voir [Figure 3](#)).
3. Maintenez délicatement le module de mémoire B par ses deux bords, puis alignez le module de mémoire au-dessus du connecteur.

Avertissement : Les modules de mémoire sont munis d'encoches pour éviter toute installation incorrecte. Repérez les ergots correspondant à ces encoches dans le connecteur du module de mémoire avant d'installer le module.

4. Poussez fermement le module de mémoire B dans le connecteur jusqu'à ce que les taquets de verrouillage A du connecteur soient verrouillés.


Figure 3. Remplacement d'un module de mémoire du modèle ESCALA PL 1650R-L+ ou ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+.

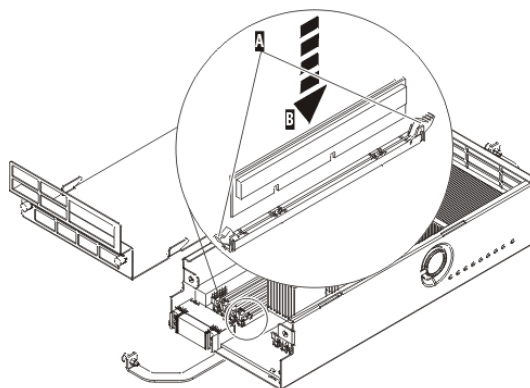

5. Si vous possédez des modules de mémoire 4 ou 8 Go, utilisez la couverture en Mylar pour éviter qu'ils n'entrent en contact avec le capot. Une fois les modules de mémoire A insérés, placez la couverture en Mylar B dessus (voir Figure 4). Si vous remplacez les modules de mémoire 4 ou 8 Go par des modules de mémoire d'une autre capacité, retirez la couverture en Mylar. Sinon, la ventilation risque d'être insuffisante.

Avertissement : N'installez pas de modules de mémoire 8 Go sur un bloc processeur doté de modules de mémoire d'une capacité différente de 4 Go. Si vous installez des modules de mémoire 8 Go avec des modules de mémoire d'une capacité différente de 4 Go, le programme risque d'annuler la configuration des autres modules de mémoire et de générer un code de référence système associé B123F688. Par contre, vous pouvez installer des modules de mémoire d'autres capacités sur un autre bloc processeur.


Figure 4. Placement de la couverture en Mylar sur les modules de mémoire 4 ou 8 Go

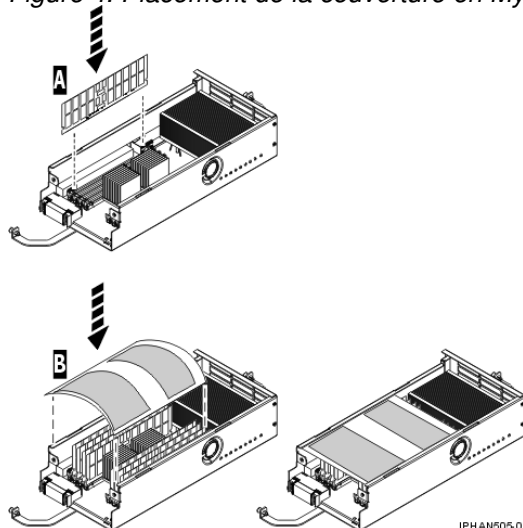

Fin de la procédure

1. Placez le capot A sur le bloc processeur (voir [Figure 5](#)), puis verrouillez les deux boutons de blocage B.

Figure 5. Réinstallation du capot du bloc processeur système du modèle ESCALA PL 1650R-L+ ou ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+

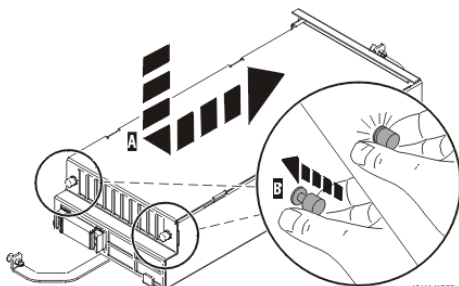

2. Réinstallez le fond de panier système. Pour plus d'informations, voir [Réinstallation du fond de panier système du modèle ESCALA PL 1650R-L+ ou ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+](#).
3. Remplacez les cartes des régulateurs de tension (voir [Bloc régulateur de tension du modèle ESCALA PL 1650R-L+ ou ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+](#)).
4. Réinstallez le panneau de commande. Pour plus d'informations, voir [Réinstallation du panneau de commande \(système hors tension\)](#).
5. Installez le panneau avant. Pour plus d'informations, voir [Installation du panneau avant du modèle ESCALA PL 1650R-L+ ou ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+](#).
6. Rebranchez tous les cordons d'alimentation et les câbles de connexion à leur connecteur respectif.
7. Démarrez le système. Pour plus d'informations, voir [Démarrage du système ou de la partition logique](#).
8. Vérifiez le composant installé. Pour plus d'informations, voir [Vérification de la présence d'un composant installé](#).
9. Si vous avez installé des modules de mémoire dans le cadre d'une autre procédure, revenez à cette procédure.

Procédures connexes

Affichez et imprimez les instructions d'installation, de retrait et de remplacement des barrettes DIMM.

- **Installation d'un dispositif via la console HMC**
 - **Retrait d'un composant via la console HMC**
 - **Remplacement d'un composant via la console HMC**
 - **Avant de commencer**

Passez en revue les éléments prérequis pour installer, retirer ou replacer des dispositifs et des composants.
 - **Démarrage ou arrêt d'un système ou de la partition logique**

La présente section explique comment démarrer un système ou une partition logique.
 - **Placement de l'unité centrale ou de l'unité d'extension montée en armoire en position de maintenance ou de fonctionnement**
 - **Placement du modèle ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+ en position de maintenance**

Cette rubrique explique comment mettre l'unité centrale en position de maintenance.
 - **Placement du modèle ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+ en position de fonctionnement**

Cette rubrique explique comment mettre l'unité centrale en position de fonctionnement.
 - **Placement du modèle monté en armoire 471/85 ou ESCALA PL 245T/R en position de maintenance ou de fonctionnement**
 - **Ouverture du panneau d'accès du modèle ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS**
 - **Placement du modèle ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS en position de maintenance**
 - **Placement du modèle ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS en position de fonctionnement**

Cette rubrique explique comment mettre l'unité centrale en position de fonctionnement.
 - **Capot d'accès du modmodèle 112/85,grave;le ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+, 7/10**

La présente rubrique explique comment retirer et installer le capot d'accès du modèle 112/85, ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+, 7/10 .
 - **Panneau avant**

Les procédures suivantes expliquent comment retirer et installer le panneau avant d'une unité centrale ou d'une unité d'extension.
 - **Retrait et réinstallation des panneaux et volets du modèle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R**

La présente section explique comment enlever et réinstaller les panneaux et les volets
 - **Volet du modmodèle 112/85,grave;le ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+**

La présente section explique comment retirer et réinstaller le volet avant du modèle autonome 112/85, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+ .
 - **Retrait du panneau avant du modèle ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+**
 - **Installation du panneau avant du modèle ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+**
 - **Accès au panneau de commande des modèles ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+ .**
 - **Identification d'un composant défaillant**

Les procédures suivantes expliquent comment localiser et identifier un composant défaillant sur l'unité centrale ou l'unité d'extension.
 - **Connexion du câble de processeur SMP**
 - **Vérification de la présence d'un composant installé**
-

Démarrage ou arrêt d'un système ou de la partition logique

La présente section explique comment démarrer un système ou une partition logique.

- **Démarrage du système ou de la partition logique**

Les instructions ci-dessous indiquent comment démarrer un système ou une partition logique.
- **Arrêt du système ou de la partition logique**

La présente section explique comment démarrer un système ou une partition logique.

Sujet parent : [Procédures connexes](#)

Installation d'un dispositif via la console HMC

Pour utiliser l'interface utilisateur de la console HMC (Hardware Management Console) pour installer un dispositif dans une unité centrale ou une unité d'extension gérée par une console HMC, procédez comme suit :

1. Dans la zone de navigation, développez l'**environnement de gestion**.
2. Développez le système géré où vous souhaitez installer un dispositif.
3. Développez **Applications de service**.
4. Sélectionnez **Point focal de service**.
5. Dans la zone de contenu, sélectionnez **Installation/ajout/suppression de matériel**.
6. Dans la fenêtre **Installation/ajout/suppression de matériel**, mettez en surbrillance le système ou l'unité où vous souhaitez installer un dispositif.
7. Cliquez sur **Sélectionné**.
8. Dans le menu, sélectionnez **Ajout d'une FRU**.
9. Dans la zone **Type de boîtier**, sélectionnez l'unité centrale ou l'unité d'extension où vous souhaitez installer un dispositif.
10. Dans la zone Types de FRU pour le boîtier sélectionné, sélectionnez le dispositif que vous installez.
11. Cliquez sur **Suivant**.
12. Suivez les instructions pour installer le dispositif.

Remarque : La console HMC peut afficher des instructions de l'Hardware Information expliquant comment installer le dispositif. Dans ce cas, suivez ces instructions.

Sujet parent : [Procédures connexes](#)

Retrait d'un composant via la console HMC

Pour utiliser l'interface utilisateur de la console HMC (Hardware Management Console) pour retirer un composant dans une unité centrale ou une unité d'extension gérée par une console HMC, procédez comme suit :

1. Dans la zone de navigation, développez l'**environnement de gestion**.
2. Développez le système géré où vous souhaitez remplacer un composant.
3. Développez **Applications de service**.
4. Sélectionnez **Point focal de service**.
5. Dans la zone de contenu, sélectionnez **Installation/ajout/suppression de matériel**.
6. Dans la fenêtre **Installation/ajout/suppression de matériel**, cliquez sur Processeur système.
7. Dans le menu, sélectionnez **Suppression de FRU**.
8. Dans la zone **Types de boîtier installé**, sélectionnez l'unité centrale ou l'unité d'extension où vous souhaitez retirer un composant.
9. Dans la zone Types de FRU disponibles pour le boîtier sélectionné, sélectionnez le composant que vous retirez.
10. Cliquez sur **Suivant**.
11. Suivez les instructions pour retirer le composant.

Remarque : La console HMC peut afficher des instructions de l'Hardware Information expliquant comment retirer le composant. Dans ce cas, suivez les instructions pour retirer le composant.

Sujet parent : [Procédures connexes](#)

Remplacement d'un composant via la console HMC

Pour utiliser l'interface utilisateur de la console HMC (Hardware Management Console) pour remplacer un composant dans une unité centrale ou une unité d'extension gérée par une console HMC, procédez comme suit :

1. Dans la zone de navigation, développez l'**environnement de gestion**.
2. Développez le système géré où vous souhaitez remplacer un composant.
3. Développez **Applications de service**.
4. Sélectionnez **Point focal de service**.
5. Dans la zone de contenu, sélectionnez **Réparation d'un événement réparable**.
6. Sélectionnez le système, puis cliquez sur **OK**.
7. Dans la fenêtre, cliquez sur le numéro d'incident correspondant au composant que vous souhaitez remplacer.
8. Suivez les instructions pour remplacer le composant.

Remarque : La console HMC peut afficher des instructions de l'Hardware Information expliquant comment remplacer le composant. Dans ce cas, suivez les instructions pour remplacer le composant.

Sujet parent : [Procédures connexes](#)

Avant de commencer

Passez en revue les éléments prérequis pour installer, retirer ou replacer des dispositifs et des composants.

DANGERLorsque vous utilisez le système ou travaillez à proximité de ce dernier, observez les consignes suivantes :

Le courant électrique provenant de l'alimentation, du téléphone et des câbles de transmission peut présenter un danger. Pour éviter tout risque de choc électrique :

- Branchez cette unité uniquement avec le cordon d'alimentation fourni. N'utilisez pas ce dernier avec un autre produit.
- N'ouvrez pas et n'entretenez pas le bloc d'alimentation électrique.
- Ne manipulez aucun câble et n'effectuez aucune opération d'installation, d'entretien ou de reconfiguration de ce produit au cours d'un orage.
- Le produit peut être équipé de plusieurs cordons d'alimentation. Pour supprimer tout risque de danger électrique, débranchez tous les cordons d'alimentation.
- Branchez tous les cordons d'alimentation sur un socle de prise de courant correctement câblé et mis à la terre. Vérifiez que la tension et l'ordre des phases des prises de courant correspondent aux informations de la plaque d'alimentation électrique du système.

- Branchez sur des socles de prise de courant correctement câblés tout équipement connecté à ce produit.
- Lorsque cela est possible, n'utilisez qu'une seule main pour connecter ou déconnecter les câbles d'interface.
- Ne mettez jamais un équipement sous tension en cas d'incendie ou d'inondation, ou en présence de dommages matériels.
- Avant de retirer les carters de l'unité, mettez celle-ci hors tension et déconnectez ses cordons d'alimentation, ainsi que les câbles qui la relient aux réseaux, aux systèmes de télécommunication et aux modems (sauf mention contraire dans les procédures d'installation et de configuration).
- Lorsque vous installez, que vous déplacez, ou que vous manipulez le présent produit ou des périphériques qui lui sont raccordés, reportez-vous aux instructions ci-dessous pour connecter et déconnecter les différents cordons.
Pour déconnecter les cordons :
 1. Mettez toutes les unités hors tension (sauf mention contraire).
 2. Débranchez les cordons d'alimentation des prises.
 3. Débranchez les câbles d'interface des connecteurs.
 4. Débranchez tous les câbles des unités.

Pour connecter les cordons :

1. Mettez toutes les unités hors tension (sauf mention contraire).
2. Branchez tous les cordons sur les unités.
3. Branchez les câbles d'interface sur des connecteurs.
4. Branchez les cordons d'alimentation aux prises.
5. Mettez l'unité sous tension.

(D005)

DANGER Observez les consignes suivantes lors de l'utilisation du système en armoire ou lorsque vous travaillez à proximité de ce dernier :

- Un mauvais maniement de l'équipement lourd peut engendrer blessures et dommages matériels.
- Abaissez toujours les vérins de mise à niveau de l'armoire.
- Installez toujours des équerres de stabilisation sur l'armoire.
- Pour prévenir tout danger lié à une mauvaise répartition de la charge, installez toujours les unités les plus lourdes dans la partie inférieure de l'armoire. Installez toujours les serveurs et les unités en option en commençant par le bas de l'armoire.
- Un serveur monté en armoire n'est pas une étagère ou un espace de travail. Ne posez pas d'objet sur un serveur monté en armoire.



- Chaque armoire peut être équipée de plusieurs cordons d'alimentation. Avant de manipuler l'armoire, vous devez débrancher l'ensemble des cordons d'alimentation.
- Reliez toutes les unités installées dans l'armoire aux dispositifs d'alimentation installés dans la même armoire. Vous ne devez pas brancher le cordon d'alimentation d'une unité installée dans une armoire au dispositif d'alimentation installé dans une autre armoire.
- Un mauvais câblage du socle de prise de courant peut provoquer une mise sous tension dangereuse des parties métalliques du système ou des unités qui lui sont raccordées. Il appartient au client de s'assurer que le socle de prise de courant est correctement câblé et mis à la terre afin d'éviter tout risque de choc électrique.

ATTENTION

- N'installez pas d'unité dans une armoire dont la température ambiante interne dépasse la température ambiante que le fabricant recommande pour toutes les unités montées en armoire.
- N'installez pas d'unité dans une armoire où la ventilation n'est pas assurée. Vérifiez que les côtés, l'avant et l'arrière de l'unité sont correctement ventilés.
- Le matériel doit être correctement raccordé au circuit d'alimentation pour éviter qu'une surcharge des circuits n'entrave le câblage des dispositifs d'alimentation ou de protection contre les surintensités. Pour choisir des connexions d'alimentation à l'armoire adaptées, consultez les étiquettes de puissance nominale situées sur le matériel dans l'armoire afin de déterminer l'alimentation totale requise par le circuit d'alimentation.

- *Armoires dotées de tiroirs coulissants* : Si l'armoire n'est pas équipée d'équerres de stabilisation, ne sortez et n'installez pas de tiroir ou de dispositif. Ne retirez pas plusieurs tiroirs à la fois. Si vous retirez plusieurs tiroirs simultanément, l'armoire risque de devenir instable.
- *Armoires dotées de tiroirs fixes* : Sauf indication du fabricant, les tiroirs fixes ne doivent pas être retirés à des fins de maintenance. Si vous tentez de retirer une partie ou l'ensemble du tiroir, l'armoire risque de devenir instable et le tiroir risque de tomber.

(R001)

Avant de commencer toute procédure de remplacement ou d'installation, procédez comme suit :

1. Si vous installez un nouveau dispositif, vous devez disposer des logiciels requis correspondants et vérifier que les PTF préalables sont disponibles.
2. Si vous exécutez une procédure d'installation ou de remplacement qui risque d'affecter la sécurité des données, vous devez disposer, dans la mesure du possible, d'une copie de sauvegarde récente de votre système ou de la partition logique (systèmes d'exploitation, logiciels sous licence et données).

Pour savoir comment sauvegarder le système ou la partition, cliquez sur l'un des liens suivants :

- ◆ [Sauvegarde AIX](#)
- ◆ [Sauvegarde Linux](#)

3. Passez en revue la procédure d'installation ou de remplacement relative au dispositif ou au composant.
4. Notez la correspondance des couleurs utilisée sur le système.

La couleur bleue ou terra-cotta sur les composants matériels indique un point de contact que vous pouvez utiliser pour retirer ou installer le composant sur le système, ouvrir ou fermer un levier, etc. La couleur terra-cotta peut également désigner un composant que vous pouvez retirer ou remplacer alors que le système ou la partition logique est sous tension.

5. Vous devez vous munir d'un tournevis à lame plate moyen.
6. Si certains composants sont incorrects, manquants ou visiblement endommagés, procédez comme suit :
 - ◆ Si vous remplacez un composant, contactez votre fournisseur de services ou le support technique.
 - ◆ Si vous installez un dispositif, contactez l'un des services suivants :
 - ◇ Fournisseur de services ou support technique
7. Si vous rencontrez des difficultés durant l'installation, contactez votre fournisseur de services, ou le support technique.
8. Si vous installez du nouveau matériel dans une partition logique, vous devez planifier et comprendre les implications inhérentes au partitionnement du système. Pour plus d'informations, voir [Partitionnement du serveur](#) et revenez à cette page.

Sujet parent : [Procédures connexes](#)

Placement de l'unité centrale ou de l'unité d'extension montée en armoire en position de maintenance ou de fonctionnement

La présente section explique comment mettre l'unité centrale ou l'unité d'extension montée en armoire en position de maintenance ou de fonctionnement.

- **[Placement de l'unité centrale ou de l'unité d'extension montée en armoire en position de maintenance](#)**
Si vous mettez l'unité centrale ou l'unité d'extension montée en armoire en position de maintenance, vous pouvez accéder à l'intérieur de l'unité.
- **[Placement de l'unité centrale ou de l'unité d'extension montée en armoire en position de fonctionnement](#)**
Si vous mettez l'unité centrale ou l'unité d'extension montée en armoire en position de

fonctionnement, vous pouvez utiliser l'unité.

Sujet parent : [Procédures connexes](#)

Placement de l'unité centrale ou de l'unité d'extension montée en armoire en position de maintenance

Si vous mettez l'unité centrale ou l'unité d'extension montée en armoire en position de maintenance, vous pouvez accéder à l'intérieur de l'unité.

Remarque : Certaines figures accompagnant ces procédures peuvent ne pas correspondre exactement à votre unité centrale ou votre unité d'extension. Néanmoins, les procédures demeurent identiques pour l'exécution de chaque tâche.

DANGERLorsque vous utilisez le système ou travaillez à proximité de ce dernier, observez les consignes suivantes :

Le courant électrique provenant de l'alimentation, du téléphone et des câbles de transmission peut présenter un danger. Pour éviter tout risque de choc électrique :

- Branchez cette unité uniquement avec le cordon d'alimentation fourni. N'utilisez pas ce dernier avec un autre produit.
- N'ouvrez pas et n'entretenez pas le bloc d'alimentation électrique.
- Ne manipulez aucun câble et n'effectuez aucune opération d'installation, d'entretien ou de reconfiguration de ce produit au cours d'un orage.
- Le produit peut être équipé de plusieurs cordons d'alimentation. Pour supprimer tout risque de danger électrique, débranchez tous les cordons d'alimentation.
- Branchez tous les cordons d'alimentation sur un socle de prise de courant correctement câblé et mis à la terre. Vérifiez que la tension et l'ordre des phases des prises de courant correspondent aux informations de la plaque d'alimentation électrique du système.
- Branchez sur des socles de prise de courant correctement câblés tout équipement connecté à ce produit.
- Lorsque cela est possible, n'utilisez qu'une seule main pour connecter ou déconnecter les câbles d'interface.
- Ne mettez jamais un équipement sous tension en cas d'incendie ou d'inondation, ou en présence de dommages matériels.
- Avant de retirer les carters de l'unité, mettez celle-ci hors tension et déconnectez ses cordons d'alimentation, ainsi que les câbles qui la relient aux réseaux, aux systèmes de télécommunication et aux modems (sauf mention contraire dans les procédures d'installation et de configuration).
- Lorsque vous installez, que vous déplacez, ou que vous manipulez le présent produit ou des périphériques qui lui sont raccordés, reportez-vous aux instructions ci-dessous pour connecter et déconnecter les différents cordons.

Pour déconnecter les cordons :

1. Mettez toutes les unités hors tension (sauf mention contraire).
2. Débranchez les cordons d'alimentation des prises.
3. Débranchez les câbles d'interface des connecteurs.
4. Débranchez tous les câbles des unités.

Pour connecter les cordons :

1. Mettez toutes les unités hors tension (sauf mention contraire).
2. Branchez tous les cordons sur les unités.
3. Branchez les câbles d'interface sur des connecteurs.
4. Branchez les cordons d'alimentation aux prises.

5. Mettez l'unité sous tension.
(D005)

DANGER Observez les consignes suivantes lors de l'utilisation du système en armoire ou lorsque vous travaillez à proximité de ce dernier :

- Un mauvais maniement de l'équipement lourd peut engendrer blessures et dommages matériels.
- Abaissez toujours les vérins de mise à niveau de l'armoire.
- Installez toujours des équerres de stabilisation sur l'armoire.
- Pour prévenir tout danger lié à une mauvaise répartition de la charge, installez toujours les unités les plus lourdes dans la partie inférieure de l'armoire. Installez toujours les serveurs et les unités en option en commençant par le bas de l'armoire.
- Un serveur monté en armoire n'est pas une étagère ou un espace de travail. Ne posez pas d'objet sur un serveur monté en armoire.



- Chaque armoire peut être équipée de plusieurs cordons d'alimentation. Avant de manipuler l'armoire, vous devez débrancher l'ensemble des cordons d'alimentation.
- Reliez toutes les unités installées dans l'armoire aux dispositifs d'alimentation installés dans la même armoire. Vous ne devez pas brancher le cordon d'alimentation d'une unité installée dans une armoire au dispositif d'alimentation installé dans une autre armoire.
- Un mauvais câblage du socle de prise de courant peut provoquer une mise sous tension dangereuse des parties métalliques du système ou des unités qui lui sont raccordées. Il appartient au client de s'assurer que le socle de prise de courant est correctement câblé et mis à la terre afin d'éviter tout risque de choc électrique.


ATTENTION

- N'installez pas d'unité dans une armoire dont la température ambiante interne dépasse la température ambiante que le fabricant recommande pour toutes les unités montées en armoire.
- N'installez pas d'unité dans une armoire où la ventilation n'est pas assurée. Vérifiez que les côtés, l'avant et l'arrière de l'unité sont correctement ventilés.
- Le matériel doit être correctement raccordé au circuit d'alimentation pour éviter qu'une surcharge des circuits n'entrave le câblage des dispositifs d'alimentation ou de protection contre les surintensités. Pour choisir des connexions d'alimentation à l'armoire adaptées, consultez les étiquettes de puissance nominale situées sur le matériel dans l'armoire afin de déterminer l'alimentation totale requise par le circuit d'alimentation.
- *Armoires dotées de tiroirs coulissants* : Si l'armoire n'est pas équipée d'équerres de stabilisation, ne sortez et n'installez pas de tiroir ou de dispositif. Ne retirez pas plusieurs tiroirs à la fois. Si vous retirez plusieurs tiroirs simultanément, l'armoire risque de devenir instable.
- *Armoires dotées de tiroirs fixes* : Sauf indication du fabricant, les tiroirs fixes ne doivent pas être retirés à des fins de maintenance. Si vous tentez de retirer une partie ou l'ensemble du tiroir, l'armoire risque de devenir instable et le tiroir risque de tomber.


(R001)

Pour mettre l'unité centrale ou l'unité d'extension montée en armoire en position de maintenance, procédez comme suit :

1. Si nécessaire, ouvrez le volet avant de l'armoire.
2. Retirez les deux vis moletées A qui maintiennent l'unité centrale ou l'unité d'extension B à l'armoire (voir figure suivante).

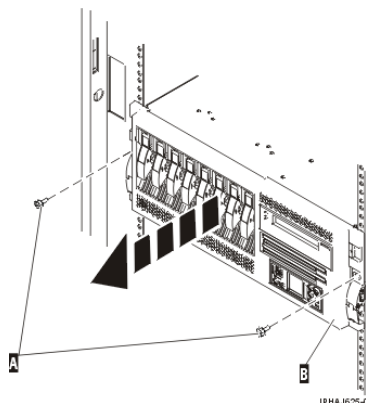

3. Débloquez les taquets de déverrouillage A situés sur les deux côtés de l'unité (voir figure suivante).

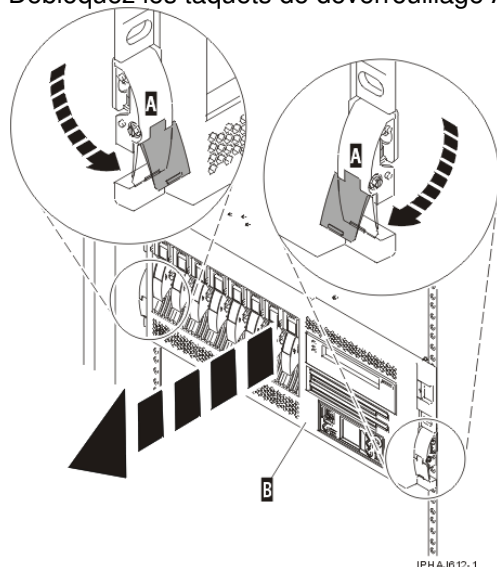

4. Lisez la remarque suivante, puis tirez doucement l'unité centrale ou l'unité d'extension hors de l'armoire jusqu'à ce que les glissières soient complètement étendues et bloquées.

Remarque :

- ◆ Si vous devez débrancher des câbles figurant à l'arrière de l'unité centrale ou de l'unité d'extension pour exécuter la procédure, faites-le avant de sortir l'unité de l'armoire.
- ◆ Veillez à ne pas bloquer ou plier les câbles situés à l'arrière de l'unité centrale ou de l'unité d'extension en tirant l'unité hors de l'armoire.
- ◆ Vérifiez que les glissières sont complètement étendues. Une fois les glissières complètement étendues, les taquets de sécurité s'enclenchent. Ils évitent de sortir l'unité centrale ou l'unité d'extension de manière excessive.

Sujet parent : [Placement de l'unité centrale ou de l'unité d'extension montée en armoire en position de maintenance ou de fonctionnement](#)

Placement de l'unité centrale ou de l'unité d'extension montée en armoire en position de fonctionnement


Si vous mettez l'unité centrale ou l'unité d'extension montée en armoire en position de fonctionnement, vous pouvez utiliser l'unité.

Conseil : Certaines figures accompagnant ces procédures peuvent ne pas correspondre exactement à votre unité centrale ou votre unité d'extension. Néanmoins, les procédures demeurent identiques pour l'exécution de chaque tâche.

Pour mettre l'unité centrale ou l'unité d'extension montée en armoire en position de fonctionnement, procédez comme suit :


1. Libérez simultanément les taquets de sécurité bleus A situés à proximité de l'avant de chaque taquet, puis poussez l'unité centrale ou l'unité d'extension dans l'armoire (voir figure suivante).

Remarque : Veillez à ne pas bloquer ou plier les câbles situés à l'arrière de l'unité centrale ou de l'unité d'extension en poussant l'unité dans l'armoire.

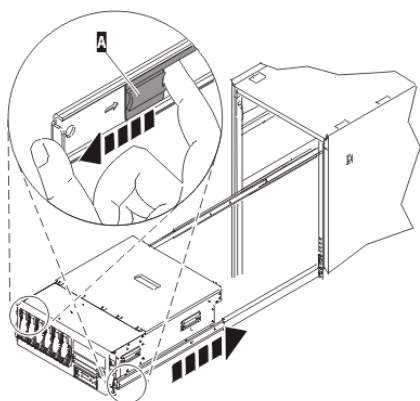


IPH RPF02-1

- a. Les deux taquets de déverrouillage B doivent se mettre en place (voir figure suivante).

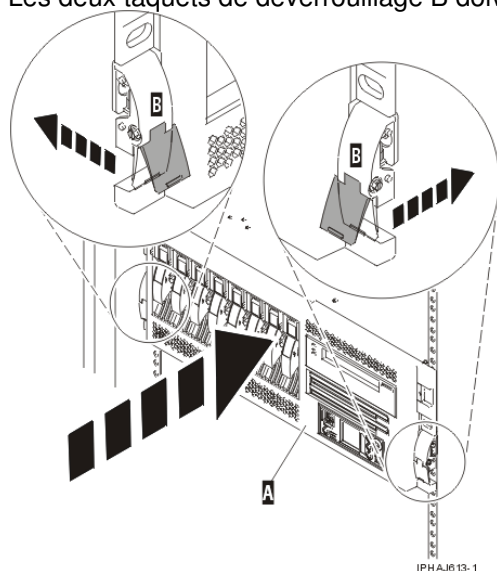

IPH AU613-1

2. Réinstallez et serrez les deux vis moletées B qui maintiennent l'unité centrale ou l'unité d'extension A à l'armoire (voir figure suivante).

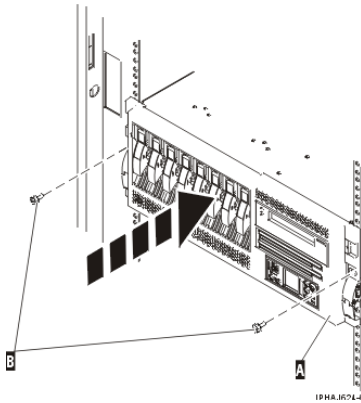

3. Fermez le volet avant de l'armoire.

Sujet parent : [Placement de l'unité centrale ou de l'unité d'extension montée en armoire en position de maintenance ou de fonctionnement](#)

Placement du modèle ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+ ou 7/10 en position de maintenance

Cette rubrique explique comment mettre l'unité centrale en position de maintenance.

Remarque : Certaines figures accompagnant ces procédures peuvent ne pas correspondre exactement à votre unité centrale. Néanmoins, les procédures demeurent identiques pour l'exécution de chaque tâche.

DANGER Lorsque vous utilisez le système ou travaillez à proximité de ce dernier, observez les consignes suivantes :

Le courant électrique provenant de l'alimentation, du téléphone et des câbles de transmission peut présenter un danger. Pour éviter tout risque de choc électrique :

- Branchez cette unité uniquement avec le cordon d'alimentation fourni. N'utilisez pas ce dernier avec un autre produit.
- N'ouvrez pas et n'entretenez pas le bloc d'alimentation électrique.
- Ne manipulez aucun câble et n'effectuez aucune opération d'installation, d'entretien ou de reconfiguration de ce produit au cours d'un orage.
- Le produit peut être équipé de plusieurs cordons d'alimentation. Pour supprimer tout risque de danger électrique, débranchez tous les cordons d'alimentation.
- Branchez tous les cordons d'alimentation sur un socle de prise de courant correctement câblé et mis à la terre. Vérifiez que la tension et l'ordre des phases des prises de courant correspondent aux informations de la plaque d'alimentation électrique du système.
- Branchez sur des socles de prise de courant correctement câblés tout équipement connecté à ce produit.
- Lorsque cela est possible, n'utilisez qu'une seule main pour connecter ou déconnecter les câbles d'interface.
- Ne mettez jamais un équipement sous tension en cas d'incendie ou d'inondation, ou en présence de dommages matériels.
- Avant de retirer les carters de l'unité, mettez celle-ci hors tension et déconnectez ses cordons d'alimentation, ainsi que les câbles qui la relient aux réseaux, aux systèmes de télécommunication et aux modems (sauf mention contraire dans les procédures d'installation et de configuration).
- Lorsque vous installez, que vous déplacez, ou que vous manipulez le présent produit ou des périphériques qui lui sont raccordés, reportez-vous aux instructions ci-dessous pour connecter et déconnecter les différents cordons.

Pour déconnecter les cordons :

1. Mettez toutes les unités hors tension (sauf mention contraire).
2. Débranchez les cordons d'alimentation des prises.
3. Débranchez les câbles d'interface des connecteurs.
4. Débranchez tous les câbles des unités.

Pour connecter les cordons :

1. Mettez toutes les unités hors tension (sauf mention contraire).
2. Branchez tous les cordons sur les unités.
3. Branchez les câbles d'interface sur des connecteurs.
4. Branchez les cordons d'alimentation aux prises.
5. Mettez l'unité sous tension.

(D005)

DANGER Observez les consignes suivantes lors de l'utilisation du système en armoire ou lorsque vous travaillez à proximité de ce dernier :

- Un mauvais maniement de l'équipement lourd peut engendrer blessures et dommages matériels.
- Abaissez toujours les vérins de mise à niveau de l'armoire.
- Installez toujours des équerres de stabilisation sur l'armoire.
- Pour prévenir tout danger lié à une mauvaise répartition de la charge, installez toujours les unités les plus lourdes dans la partie inférieure de l'armoire. Installez toujours les serveurs et les unités en option en commençant par le bas de l'armoire.
- Un serveur monté en armoire n'est pas une étagère ou un espace de travail. Ne posez pas d'objet sur un serveur monté en armoire.



- Chaque armoire peut être équipée de plusieurs cordons d'alimentation. Avant de manipuler l'armoire, vous devez débrancher l'ensemble des cordons d'alimentation.
- Reliez toutes les unités installées dans l'armoire aux dispositifs d'alimentation installés dans la même armoire. Vous ne devez pas brancher le cordon d'alimentation d'une unité installée dans une armoire au dispositif d'alimentation installé dans une autre armoire.
- Un mauvais câblage du socle de prise de courant peut provoquer une mise sous tension dangereuse des parties métalliques du système ou des unités qui lui sont raccordées. Il appartient au client de s'assurer que le socle de prise de courant est correctement câblé et mis à la terre afin d'éviter tout risque de choc électrique.


ATTENTION

- N'installez pas d'unité dans une armoire dont la température ambiante interne dépasse la température ambiante que le fabricant recommande pour toutes les unités montées en armoire.
- N'installez pas d'unité dans une armoire où la ventilation n'est pas assurée. Vérifiez que les côtés, l'avant et l'arrière de l'unité sont correctement ventilés.
- Le matériel doit être correctement raccordé au circuit d'alimentation pour éviter qu'une surcharge des circuits n'entrave le câblage des dispositifs d'alimentation ou de protection contre les surintensités. Pour choisir des connexions d'alimentation à l'armoire adaptées, consultez les étiquettes de puissance nominale situées sur le matériel dans l'armoire afin de déterminer l'alimentation totale requise par le circuit d'alimentation.
- *Armoires dotées de tiroirs coulissants* : Si l'armoire n'est pas équipée d'équerres de stabilisation, ne sortez et n'installez pas de tiroir ou de dispositif. Ne retirez pas plusieurs tiroirs à la fois. Si vous retirez plusieurs tiroirs simultanément, l'armoire risque de devenir instable.
- *Armoires dotées de tiroirs fixes* : Sauf indication du fabricant, les tiroirs fixes ne doivent pas être retirés à des fins de maintenance. Si vous tentez de retirer une partie ou l'ensemble du tiroir, l'armoire risque de devenir instable et le tiroir risque de tomber.

(R001)

Pour mettre l'unité centrale montée en armoire en position de maintenance, procédez comme suit :

1. Si nécessaire, ouvrez le volet avant de l'armoire.
2. Retirez les deux vis moletées A qui maintiennent l'unité centrale à l'armoire (voir figure suivante).

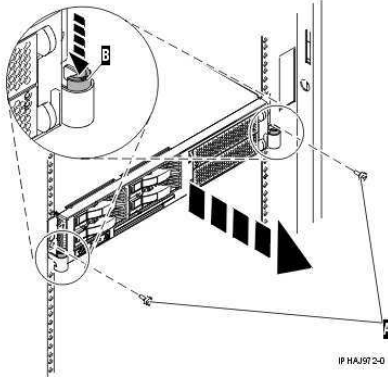

3. Débloquez les taquets de déverrouillage B situés sur les deux côtés de l'unité (voir figure précédente).
4. Lisez la remarque suivante, puis tirez doucement l'unité centrale hors de l'armoire jusqu'à ce que les glissières soient complètement étendues et bloquées.

Remarque :

- ◆ Si vous devez débrancher des câbles figurant à l'arrière de l'unité centrale pour exécuter la procédure, faites-le avant de sortir l'unité de l'armoire.
- ◆ Veillez à ne pas bloquer ou plier les câbles situés à l'arrière de l'unité centrale en tirant l'unité hors de l'armoire.
- ◆ Vérifiez que les glissières sont complètement étendues. Une fois les glissières complètement étendues, les taquets de sécurité s'enclenchent. Ils évitent de sortir l'unité centrale de manière excessive.

Sujet parent : [Procédures connexes](#)

Placement du modèle ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+ ou 7/10 en position de fonctionnement

Cette rubrique explique comment mettre l'unité centrale en position de fonctionnement.


Conseil : Certaines figures accompagnant ces procédures peuvent ne pas correspondre exactement à votre unité centrale. Néanmoins, les procédures demeurent identiques pour l'exécution de chaque tâche.

Pour mettre l'unité centrale en position de fonctionnement, procédez comme suit :

1. Libérez simultanément les taquets de sécurité bleus situés à proximité de la partie médiane de chaque taquet, puis poussez l'unité centrale dans l'armoire. Les deux taquets de l'armoire doivent se verrouiller.

Important : Veillez à ne pas bloquer ou plier les câbles situés à l'arrière de l'unité centrale en poussant l'unité dans l'armoire.

2. Réinstallez et serrez les deux vis moletées A qui maintiennent l'unité centrale à l'armoire (voir figure suivante).

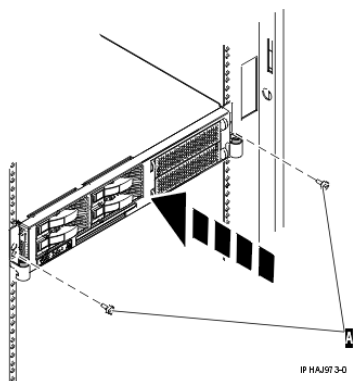

3. Fermez le volet avant de l'armoire.

Sujet parent : [Procédures connexes](#)

Placement du modèle monté en armoire 471/85 ou ESCALA PL 245T/R en position de maintenance ou de fonctionnement

La présente section explique comment mettre le modèle monté en armoire 471/85 ou ESCALA PL 245T/R en position de maintenance ou de fonctionnement.

- **Placement du modèle monté en armoire 471/85 ou ESCALA PL 245T/R en position de maintenance**
Si vous mettez l'unité centrale montée en armoire en position de maintenance, vous pouvez accéder à l'intérieur de l'unité.
- **Placement du modèle monté en armoire 471/85 ou ESCALA PL 245T/R en position de fonctionnement**
Si vous mettez l'unité centrale montée en armoire en position de fonctionnement, elle devient opérationnelle.

Sujet parent : [Procédures connexes](#)

Placement du modèle monté en armoire 471/85 ou ESCALA PL 245T/R en position de maintenance

Si vous mettez l'unité centrale montée en armoire en position de maintenance, vous pouvez accéder à l'intérieur de l'unité.

Conseil : Certaines figures accompagnant ces procédures peuvent ne pas correspondre exactement à votre unité centrale. Néanmoins, les procédures demeurent identiques pour l'exécution de chaque tâche.

Pour mettre l'unité centrale montée en armoire en position de maintenance, procédez comme suit :

DANGER Lorsque vous utilisez le système ou travaillez à proximité de ce dernier, observez les consignes suivantes :

Le courant électrique provenant de l'alimentation, du téléphone et des câbles de transmission peut présenter un danger. Pour éviter tout risque de choc électrique :

- Branchez cette unité uniquement avec le cordon d'alimentation fourni. N'utilisez pas ce dernier avec un autre produit.
- N'ouvrez pas et n'entretenez pas le bloc d'alimentation électrique.
- Ne manipulez aucun câble et n'effectuez aucune opération d'installation, d'entretien ou de reconfiguration de ce produit au cours d'un orage.
- Le produit peut être équipé de plusieurs cordons d'alimentation. Pour supprimer tout risque de danger électrique, débranchez tous les cordons d'alimentation.
- Branchez tous les cordons d'alimentation sur un socle de prise de courant correctement câblé et mis à la terre. Vérifiez que la tension et l'ordre des phases des prises de courant correspondent aux informations de la plaque d'alimentation électrique du système.
- Branchez sur des socles de prise de courant correctement câblés tout équipement connecté à ce produit.
- Lorsque cela est possible, n'utilisez qu'une seule main pour connecter ou déconnecter les câbles d'interface.
- Ne mettez jamais un équipement sous tension en cas d'incendie ou d'inondation, ou en présence de dommages matériels.
- Avant de retirer les carters de l'unité, mettez celle-ci hors tension et déconnectez ses cordons d'alimentation, ainsi que les câbles qui la relient aux réseaux, aux systèmes de télécommunication et aux modems (sauf mention contraire dans les procédures d'installation et de configuration).
- Lorsque vous installez, que vous déplacez, ou que vous manipulez le présent produit ou des périphériques qui lui sont raccordés, reportez-vous aux instructions ci-dessous pour connecter et déconnecter les différents cordons.

Pour déconnecter les cordons :

1. Mettez toutes les unités hors tension (sauf mention contraire).
2. Débranchez les cordons d'alimentation des prises.
3. Débranchez les câbles d'interface des connecteurs.
4. Débranchez tous les câbles des unités.

Pour connecter les cordons :

1. Mettez toutes les unités hors tension (sauf mention contraire).
2. Branchez tous les cordons sur les unités.
3. Branchez les câbles d'interface sur des connecteurs.
4. Branchez les cordons d'alimentation aux prises.
5. Mettez l'unité sous tension.

(D005)

DANGER Observez les consignes suivantes lors de l'utilisation du système en armoire ou lorsque vous travaillez à proximité de ce dernier :

- Un mauvais maniement de l'équipement lourd peut engendrer blessures et dommages matériels.
- Abaissez toujours les vérins de mise à niveau de l'armoire.
- Installez toujours des équerres de stabilisation sur l'armoire.
- Pour prévenir tout danger lié à une mauvaise répartition de la charge, installez toujours les unités les plus lourdes dans la partie inférieure de l'armoire. Installez toujours les serveurs et les unités en option en commençant par le bas de l'armoire.
- Un serveur monté en armoire n'est pas une étagère ou un espace de travail. Ne posez pas d'objet sur un serveur monté en armoire.



- Chaque armoire peut être équipée de plusieurs cordons d'alimentation. Avant de manipuler l'armoire, vous devez débrancher l'ensemble des cordons d'alimentation.

- Reliez toutes les unités installées dans l'armoire aux dispositifs d'alimentation installés dans la même armoire. Vous ne devez pas brancher le cordon d'alimentation d'une unité installée dans une armoire au dispositif d'alimentation installé dans une autre armoire.
- Un mauvais câblage du socle de prise de courant peut provoquer une mise sous tension dangereuse des parties métalliques du système ou des unités qui lui sont raccordées. Il appartient au client de s'assurer que le socle de prise de courant est correctement câblé et mis à la terre afin d'éviter tout risque de choc électrique.

ATTENTION

- N'installez pas d'unité dans une armoire dont la température ambiante interne dépasse la température ambiante que le fabricant recommande pour toutes les unités montées en armoire.
- N'installez pas d'unité dans une armoire où la ventilation n'est pas assurée. Vérifiez que les côtés, l'avant et l'arrière de l'unité sont correctement ventilés.
- Le matériel doit être correctement raccordé au circuit d'alimentation pour éviter qu'une surcharge des circuits n'entrave le câblage des dispositifs d'alimentation ou de protection contre les surintensités. Pour choisir des connexions d'alimentation à l'armoire adaptées, consultez les étiquettes de puissance nominale situées sur le matériel dans l'armoire afin de déterminer l'alimentation totale requise par le circuit d'alimentation.
- *Armoires dotées de tiroirs coulissants* : Si l'armoire n'est pas équipée d'équerres de stabilisation, ne sortez et n'installez pas de tiroir ou de dispositif. Ne retirez pas plusieurs tiroirs à la fois. Si vous retirez plusieurs tiroirs simultanément, l'armoire risque de devenir instable.
- *Armoires dotées de tiroirs fixes* : Sauf indication du fabricant, les tiroirs fixes ne doivent pas être retirés à des fins de maintenance. Si vous tentez de retirer une partie ou l'ensemble du tiroir, l'armoire risque de devenir instable et le tiroir risque de tomber.


(R001)

1. Si nécessaire, ouvrez le volet avant de l'armoire.
2. Débloquez les taquets de déverrouillage A situés sur les deux côtés de l'unité (voir figure suivante).
3. Lisez la remarque ci-après, puis tirez doucement l'unité centrale B hors de l'armoire jusqu'à ce que les glissières soient complètement étendues et bloquées.

Remarque :

- ◆ Si vous devez débrancher des câbles figurant à l'arrière de l'unité centrale pour exécuter la procédure, faites-le avant de sortir l'unité de l'armoire.
- ◆ Veillez à ne pas bloquer ou plier les câbles situés à l'arrière de l'unité centrale en tirant l'unité hors de l'armoire.
- ◆ Vérifiez que les glissières sont complètement étendues. Une fois les glissières complètement étendues, les taquets de sécurité s'enclenchent. Ils évitent de sortir l'unité centrale de manière excessive.

Figure 1. Placement du modèle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R en position de

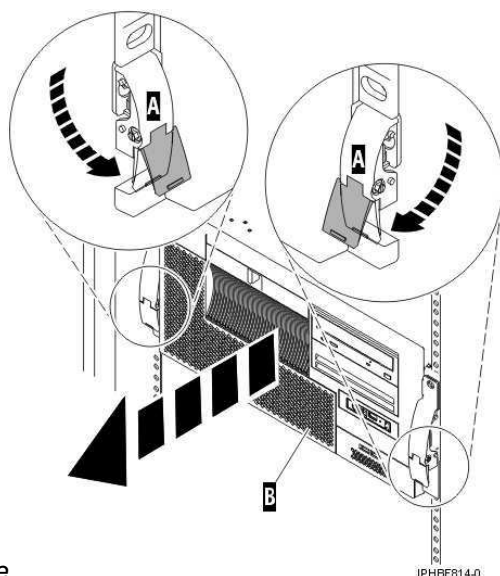

maintenance

IPHBF814-0

Sujet parent : [Placement du modèle monté en armoire 471/85 ou ESCALA PL 245T/R en position de maintenance ou de fonctionnement](#)

Placement du modèle monté en armoire 471/85 ou ESCALA PL 245T/R en position de fonctionnement


Si vous mettez l'unité centrale montée en armoire en position de fonctionnement, elle devient opérationnelle.

Remarque : Certaines figures accompagnant ces procédures peuvent ne pas correspondre exactement à votre unité centrale. Néanmoins, les procédures demeurent identiques pour l'exécution de chaque tâche.

Pour mettre l'unité centrale montée en armoire en position de fonctionnement, procédez comme suit :

1. Libérez simultanément les taquets de sécurité bleus F situés à proximité de l'avant de chaque taquet, puis poussez l'unité centrale ou l'unité d'extension dans l'armoire (voir figure suivante).

Remarque : Veillez à ne pas bloquer ou plier les câbles situés à l'arrière de l'unité centrale en poussant l'unité dans l'armoire.

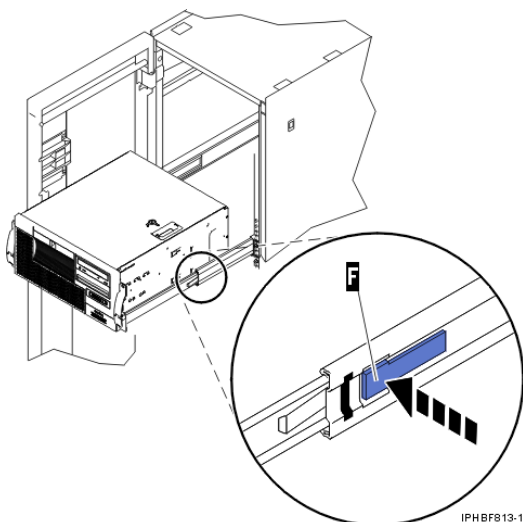

- a. Les deux taquets de l'armoire doivent se verrouiller.
2. Réinstallez et serrez les deux vis qui maintiennent l'unité centrale à l'armoire.
3. Fermez le volet avant de l'armoire.


Sujet parent : [Placement du modèle monté en armoire 471/85 ou ESCALA PL 245T/R en position de maintenance ou de fonctionnement](#)

Ouverture du panneau d'accès du modèle ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS

Pour ouvrir le panneau d'accès d'un modèle monté en armoire ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS, procédez comme suit :

1. Si nécessaire, ouvrez le volet avant de l'armoire.
2. Le cas échéant, retirez les deux vis moletées A qui maintiennent l'unité centrale à l'armoire (voir figure suivante).

Figure 1. Retrait des vis moletées du modèle ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL

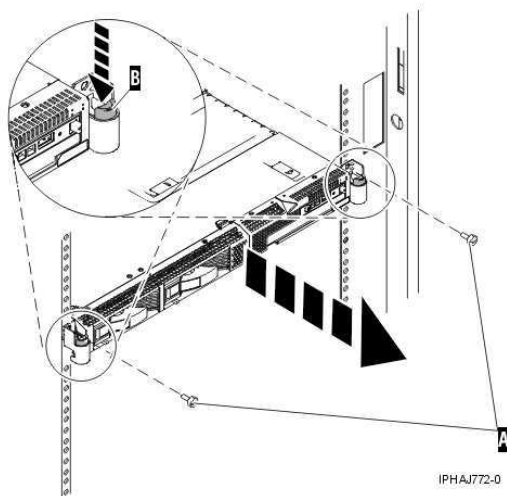

450R-XS


3. Débloquez les taquets de déverrouillage B situés sur les deux côtés de l'unité (voir figure précédente).

Remarque :

- ◆ Veillez à ne pas bloquer ou plier les câbles situés à l'arrière de l'unité centrale en tirant l'unité hors de l'armoire.
- ◆ Une fois les glissières complètement étendues, les taquets de sécurité s'enclenchent. Ils évitent de sortir l'unité centrale de manière excessive.

4. Retirez doucement l'unité centrale de l'armoire jusqu'à ce que le panneau d'accès soit complètement exposé.
5. Poussez les pattes de déverrouillage du panneau A jusqu'à ce que vous puissiez ouvrir le couvercle du panneau, comme indiqué dans la figure suivante
6. Soulevez le couvercle du panneau B pour le placer en position ouverte.


Figure 2. Ouverture du panneau d'accès du modèle ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL

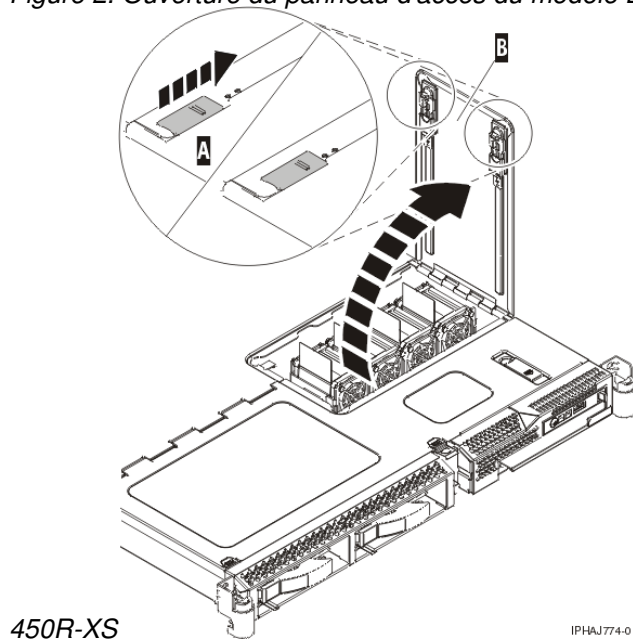

Procédez comme suit pour fermer le panneau d'accès :

1. Refermez le couvercle du panneau A, comme indiqué dans la figure suivante.

Figure 3. Fermeture du panneau d'accès du modèle ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS

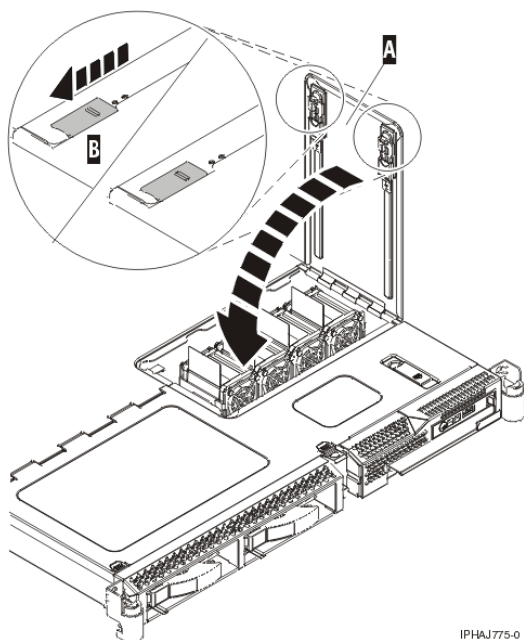

IPHAJ775-0

2. Poussez les pattes de déverrouillage du panneau B pour les remettre en position fermée.
3. Remettez doucement le serveur dans l'armoire (les deux taquets de l'armoire doivent se verrouiller).
4. Remettez en place les vis moletées, le cas échéant.

Sujet parent : [Procédures connexes](#)

Placement du modèle ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS en position de maintenance

Si vous intervenez sur les ventilateurs ou le panneau de commande, voir [Ouverture du panneau d'accès du modèle ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS](#).

Important : Pour placer le modèle ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS en position de maintenance, vous devez retirer l'unité centrale de l'armoire.

Remarque : Certaines figures accompagnant ces procédures peuvent ne pas correspondre exactement à votre unité centrale. Néanmoins, les procédures demeurent identiques pour l'exécution de chaque tâche.

DANGER Lorsque vous utilisez le système ou travaillez à proximité de ce dernier, observez les consignes suivantes :

Le courant électrique provenant de l'alimentation, du téléphone et des câbles de transmission peut présenter un danger. Pour éviter tout risque de choc électrique :

- Branchez cette unité uniquement avec le cordon d'alimentation fourni. N'utilisez pas ce dernier avec un autre produit.
- N'ouvrez pas et n'entretenez pas le bloc d'alimentation électrique.

- Ne manipulez aucun câble et n'effectuez aucune opération d'installation, d'entretien ou de reconfiguration de ce produit au cours d'un orage.
- Le produit peut être équipé de plusieurs cordons d'alimentation. Pour supprimer tout risque de danger électrique, débranchez tous les cordons d'alimentation.
- Branchez tous les cordons d'alimentation sur un socle de prise de courant correctement câblé et mis à la terre. Vérifiez que la tension et l'ordre des phases des prises de courant correspondent aux informations de la plaque d'alimentation électrique du système.
- Branchez sur des socles de prise de courant correctement câblés tout équipement connecté à ce produit.
- Lorsque cela est possible, n'utilisez qu'une seule main pour connecter ou déconnecter les câbles d'interface.
- Ne mettez jamais un équipement sous tension en cas d'incendie ou d'inondation, ou en présence de dommages matériels.
- Avant de retirer les carters de l'unité, mettez celle-ci hors tension et déconnectez ses cordons d'alimentation, ainsi que les câbles qui la relie aux réseaux, aux systèmes de télécommunication et aux modems (sauf mention contraire dans les procédures d'installation et de configuration).
- Lorsque vous installez, que vous déplacez, ou que vous manipulez le présent produit ou des périphériques qui lui sont raccordés, reportez-vous aux instructions ci-dessous pour connecter et déconnecter les différents cordons.

Pour déconnecter les cordons :

1. Mettez toutes les unités hors tension (sauf mention contraire).
2. Débranchez les cordons d'alimentation des prises.
3. Débranchez les câbles d'interface des connecteurs.
4. Débranchez tous les câbles des unités.

Pour connecter les cordons :

1. Mettez toutes les unités hors tension (sauf mention contraire).
2. Branchez tous les cordons sur les unités.
3. Branchez les câbles d'interface sur des connecteurs.
4. Branchez les cordons d'alimentation aux prises.
5. Mettez l'unité sous tension.

(D005)

DANGER Observez les consignes suivantes lors de l'utilisation du système en armoire ou lorsque vous travaillez à proximité de ce dernier :

- Un mauvais maniement de l'équipement lourd peut engendrer blessures et dommages matériels.
- Abaissez toujours les vérins de mise à niveau de l'armoire.
- Installez toujours des équerres de stabilisation sur l'armoire.
- Pour prévenir tout danger lié à une mauvaise répartition de la charge, installez toujours les unités les plus lourdes dans la partie inférieure de l'armoire. Installez toujours les serveurs et les unités en option en commençant par le bas de l'armoire.
- Un serveur monté en armoire n'est pas une étagère ou un espace de travail. Ne posez pas d'objet sur un serveur monté en armoire.



- Chaque armoire peut être équipée de plusieurs cordons d'alimentation. Avant de manipuler l'armoire, vous devez débrancher l'ensemble des cordons d'alimentation.
- Reliez toutes les unités installées dans l'armoire aux dispositifs d'alimentation installés dans la même armoire. Vous ne devez pas brancher le cordon d'alimentation d'une unité installée dans une armoire au dispositif d'alimentation installé dans une autre armoire.
- Un mauvais câblage du socle de prise de courant peut provoquer une mise sous tension dangereuse des parties métalliques du système ou des unités qui lui sont raccordées. Il appartient au client de s'assurer que le socle de prise de courant est correctement câblé et mis à la terre afin d'éviter tout risque de choc électrique.

ATTENTION


- N'installez pas d'unité dans une armoire dont la température ambiante interne dépasse la température ambiante que le fabricant recommande pour toutes les unités montées en armoire.

- N'installez pas d'unité dans une armoire où la ventilation n'est pas assurée. Vérifiez que les côtés, l'avant et l'arrière de l'unité sont correctement ventilés.
- Le matériel doit être correctement raccordé au circuit d'alimentation pour éviter qu'une surcharge des circuits n'entrave le câblage des dispositifs d'alimentation ou de protection contre les surintensités. Pour choisir des connexions d'alimentation à l'armoire adaptées, consultez les étiquettes de puissance nominale situées sur le matériel dans l'armoire afin de déterminer l'alimentation totale requise par le circuit d'alimentation.
- *Armoires dotées de tiroirs coulissants* : Si l'armoire n'est pas équipée d'équerres de stabilisation, ne sortez et n'installez pas de tiroir ou de dispositif. Ne retirez pas plusieurs tiroirs à la fois. Si vous retirez plusieurs tiroirs simultanément, l'armoire risque de devenir instable.
- *Armoires dotées de tiroirs fixes* : Sauf indication du fabricant, les tiroirs fixes ne doivent pas être retirés à des fins de maintenance. Si vous tentez de retirer une partie ou l'ensemble du tiroir, l'armoire risque de devenir instable et le tiroir risque de tomber.

(R001)

Pour mettre l'unité centrale montée en armoire en position de maintenance, procédez comme suit :


1. Notez tous les messages d'erreur ou de journal avant d'arrêter le système.
2. Arrêtez le système. Pour plus d'informations, voir [Arrêt du système ou de la partition logique](#).
3. Si nécessaire, ouvrez le volet avant de l'armoire.
4. Étiquetez soigneusement les câbles et les cordons avant de les retirer de l'unité.
5. Retirez le bras de routage des cordons :
 - a. Tirez sur le taquet de déverrouillage situé dans l'angle inférieur gauche pour le placer en position déverrouillée.
 - b. Poussez le bras de routage des cordons vers la droite pour le détacher de l'unité centrale.
6. Retirez les deux vis A qui maintiennent l'unité centrale à l'armoire (voir figure suivante).

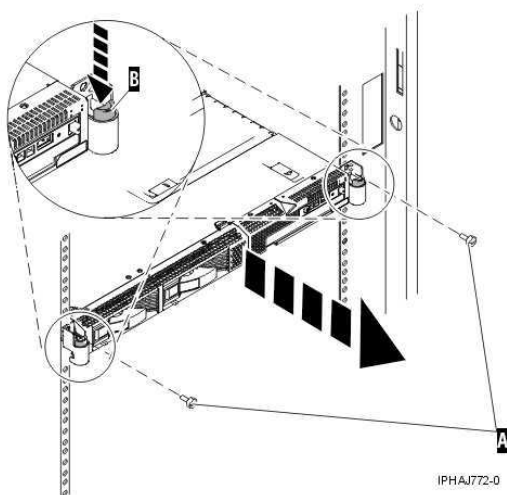

7. Débloquez les taquets de déverrouillage B situés sur les deux côtés de l'unité (voir figure précédente).
8. Lisez les remarques suivantes, puis tirez doucement l'unité centrale hors de l'armoire jusqu'à ce qu'elle soit complètement étendue et bloquée.

Remarque :

- ◆ Veillez à ne pas bloquer ou plier les câbles situés à l'arrière de l'unité centrale en tirant l'unité hors de l'armoire.
 - ◆ Vérifiez que les glissières sont complètement étendues. Une fois les glissières complètement étendues, les taquets de sécurité s'enclenchent. Ils évitent de sortir l'unité centrale de manière excessive.
9. Appuyez sur les taquets de sécurité A des glissières pour libérer l'unité de l'armoire (voir figure suivante).

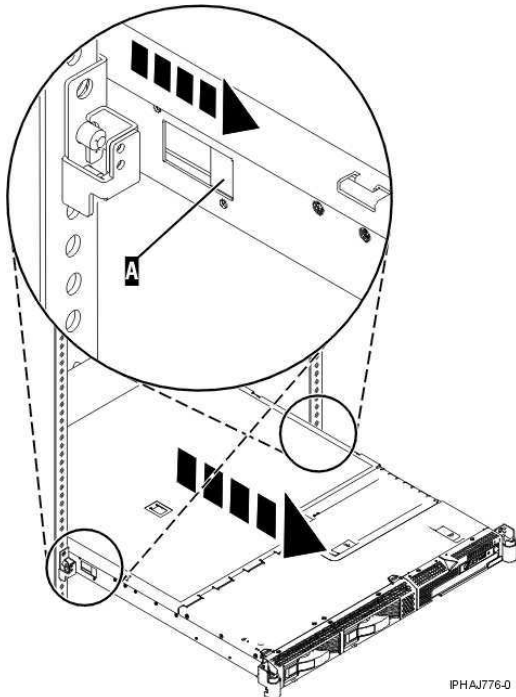

10. Soulevez l'unité centrale en la maintenant de chaque côté, puis sortez l'unité centrale de l'armoire.

ATTENTION : Cette unité pèse environ 17 kg. Assurez-vous que vous pouvez supporter un tel poids en toute sécurité pendant le retrait de l'unité.

11. Placez l'unité centrale sur une surface plane et solide, capable de supporter le poids de l'unité en toute sécurité pendant la durée de votre intervention.

Sujet parent : [Procédures connexes](#)

Placement du modèle ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS en position de fonctionnement

Cette rubrique explique comment mettre l'unité centrale en position de fonctionnement.

Conseil : Certaines figures accompagnant ces procédures peuvent ne pas correspondre exactement à votre unité centrale. Néanmoins, les procédures demeurent identiques pour l'exécution de chaque tâche.

Pour mettre l'unité centrale en position de fonctionnement, procédez comme suit :

1. Soulevez l'unité centrale et positionnez-la sur les glissières.

ATTENTION : Cette unité pèse environ 17 kg. Assurez-vous que vous pouvez supporter un tel poids en toute sécurité lorsque vous placez l'unité centrale dans l'armoire.

- Libérez simultanément les taquets de sécurité, situés à proximité de la partie médiane de chaque côté du système, puis poussez l'unité centrale dans l'armoire. Les deux taquets de l'armoire doivent se verrouiller.

Remarque : Veillez à ne pas bloquer ou plier les câbles situés à l'arrière de l'unité centrale en poussant l'unité dans l'armoire.

- Réinstallez et serrez les deux vis A qui maintiennent l'unité centrale à l'armoire (voir figure suivante).

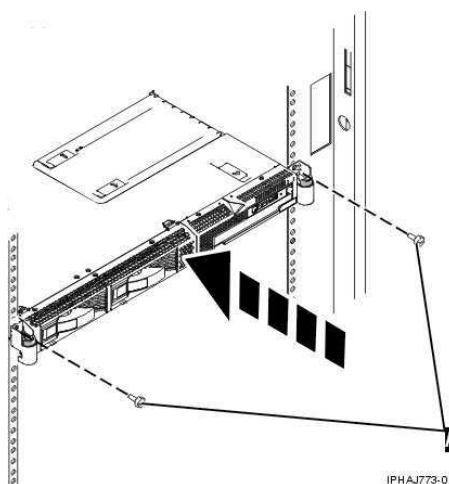


Figure 1. Réinstallation des vis moletées

- Connectez les câbles et cordons.
- Réinstallez le bras de routage des cordons.
- Fermez le volet avant de l'armoire.

Sujet parent : [Procédures connexes](#)

Capot d'accès du modèle 112/85, ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+, 7/10

La présente rubrique explique comment retirer et installer le capot d'accès du modèle 112/85, ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+, 7/10 .

- Retrait du panneau d'accès du modmodèle 112/85,grave;le ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+, 7/10**

Les procédures suivantes expliquent comment retirer le panneau d'accès du modèle autonome et monté en armoire 112/85, ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+, 7/10 .

- Installation du panneau d'accès du modmodèle 112/85,grave;le ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+, 7/10**

Les procédures suivantes expliquent comment installer le panneau d'accès du modèle autonome et monté en armoire 112/85, ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+, 7/10 .

Sujet parent : [Procédures connexes](#)

Retrait du panneau d'accès du modèle 112/85, ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+, 7/10

Les procédures suivantes expliquent comment retirer le panneau d'accès du modèle autonome et monté en armoire 112/85, ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+, 7/10 .

Conseil : Certaines figures accompagnant ces procédures peuvent ne pas correspondre exactement à votre unité centrale. Néanmoins, les procédures demeurent identiques pour l'exécution de chaque tâche.

- **Retrait du panneau d'accès du modèle monté en armoire ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+, 7/10**
- **Retrait du panneau d'accès du modmodèle autonome 112/85,grave;le ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+**
- **Retrait du capot d'accès du modèle monté en armoire ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS**

Sujet parent : Capot d'accès du modmodèle 112/85,grave;le ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+, 7/10

Retrait du panneau d'accès du modèle monté en armoire ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+, 7/10

Pour retirer le panneau d'accès du modèle monté en armoire ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+, 7/10 , voir [Figure 1](#) et [Figure 2](#), puis procédez comme suit :

1. Passez à la section [Placement de l'unité centrale ou de l'unité d'extension montée en armoire en position de maintenance](#).
2. Dévissez les deux vis moletées figurant à l'arrière du panneau.
3. Faites glisser le panneau vers l'arrière de l'unité centrale. Une fois l'avant du panneau d'accès dégagé du bord supérieur, soulevez et retirez le panneau.

Avertissement : Pour garantir un niveau de refroidissement et de ventilation approprié, installez le panneau avant de démarrer le système. Vous risquez d'endommager les composants système si vous utilisez le système sans son panneau pendant plus de 30 minutes.

Figure 1. Retrait du panneau d'accès du modèle monté en armoire ESCALA PL 250T/R, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+


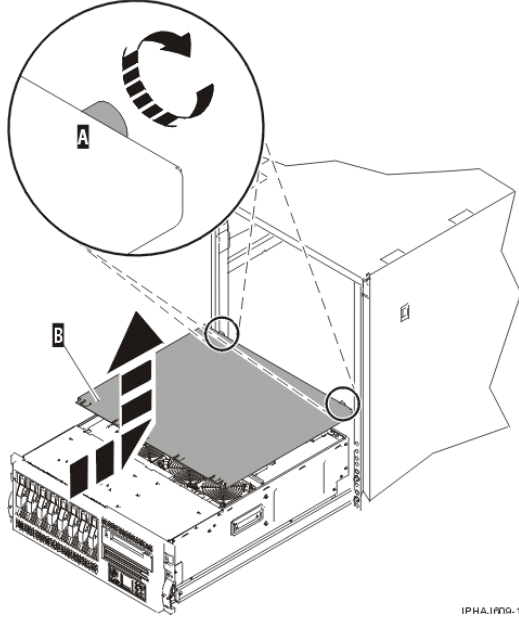


Figure 2. Retrait du panneau d'accès du modèle ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+ ou 7/10

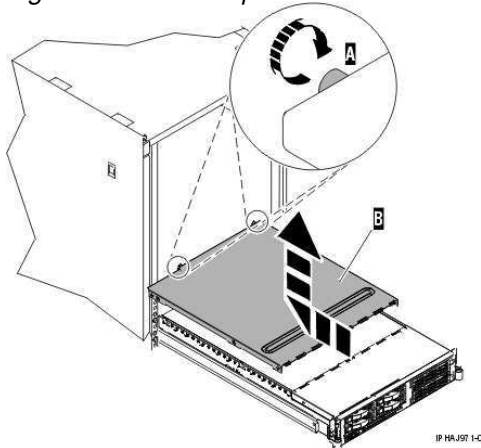


Sujet parent : Retrait du panneau d'accès du modèle 112/85, ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+, 7/10

Retrait du panneau d'accès du modèle autonome 112/85, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+

Pour retirer le capot d'accès du modèle autonome 112/85, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+ , procédez comme suit :

1. Dévissez les deux vis moletées figurant à l'arrière du panneau d'accès (voir figure suivante).

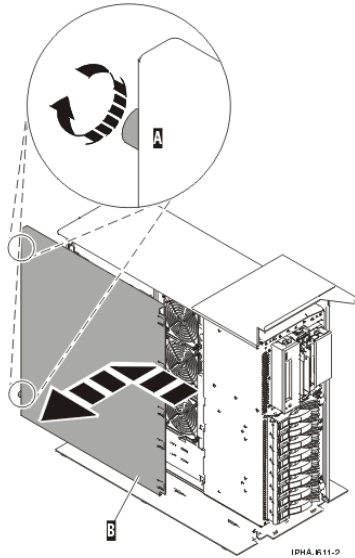

2. Faites glisser le panneau d'accès vers l'arrière de l'unité centrale. Une fois l'avant du panneau dégagé du bord avant, soulevez et retirez le panneau.

Avertissement : Pour garantir un niveau de refroidissement et de ventilation approprié, installez le panneau avant de démarrer le système. Vous risquez d'endommager les composants système si vous utilisez le système sans son panneau pendant plus de 30 minutes.

Sujet parent : [Retrait du panneau d'accès du modèle 112/85, le ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+, 7/10](#)


Retrait du capot d'accès du modèle monté en armoire ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS

Pour retirer le capot d'accès du modèle monté en armoire ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS, procédez comme suit :

1. Passez à la section [Placement du modèle ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS en position de maintenance](#).
2. Appuyez sur la patte de déverrouillage A pour ouvrir le panneau d'accès B (voir figure suivante).
3. Dévissez les deux vis moletées figurant à l'arrière du capot C.
4. Faites glisser le capot D vers l'arrière de l'unité centrale. Une fois l'avant du capot d'accès dégagé du bord supérieur, soulevez et retirez le capot.

Avertissement : Pour garantir un niveau de refroidissement et de ventilation approprié, installez le capot avant de démarrer le système. Vous risquez d'endommager les composants système si vous utilisez le système sans son capot pendant plus de 30 minutes.

Figure 1. Retrait du capot d'accès du modèle ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL

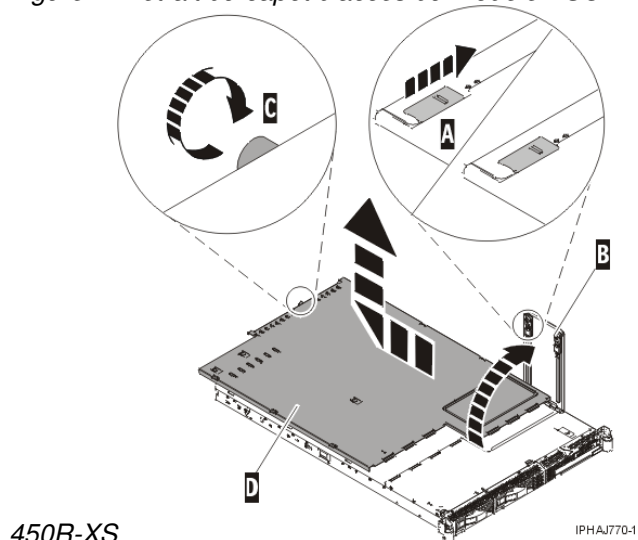

Sujet parent : Retrait du panneau d'accès du modmodèle 112/85,grave;le ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+, 7/10

Installation du panneau d'accès du modèle 112/85, ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+, 7/10

Les procédures suivantes expliquent comment installer le panneau d'accès du modèle autonome et monté en armoire 112/85, ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+, 7/10 .

- **Installation du panneau d'accès du modèle monté en armoire ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+, 7/10**
- **Installation du panneau d'accès du modmodèle autonome 112/85,grave;le ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+**
- **Installation du capot d'accès du modèle monté en armoire ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS**


Sujet parent : Capot d'accès du modmodèle 112/85,grave;le ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+, 7/10

Installation du panneau d'accès du modèle monté en armoire ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+, 7/10

Pour installer le panneau d'accès du modèle monté en armoire ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+, 7/10 , reportez-vous à la [Figure 1](#) et la [Figure 2](#), puis procédez comme suit :


1. Placez le panneau d'accès A sur le haut de l'unité centrale, à environ 25 mm de l'avant de l'unité centrale.
2. Tout en maintenant le panneau d'accès contre l'unité centrale, faites glisser le panneau vers l'avant de l'unité centrale. Veillez à ne pas bloquer les câbles de ventilateur dans le bord avant du panneau d'accès en faisant glisser le panneau. Normalement, les taquets du panneau d'accès doivent se trouver en dessous du bord supérieur et les deux vis moletées doivent être alignées avec les trous figurant à l'arrière de l'unité centrale.
3. Vissez les deux vis moletées B figurant à l'arrière du panneau.

Figure 1. Installation du panneau d'accès du modèle monté en armoire ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+

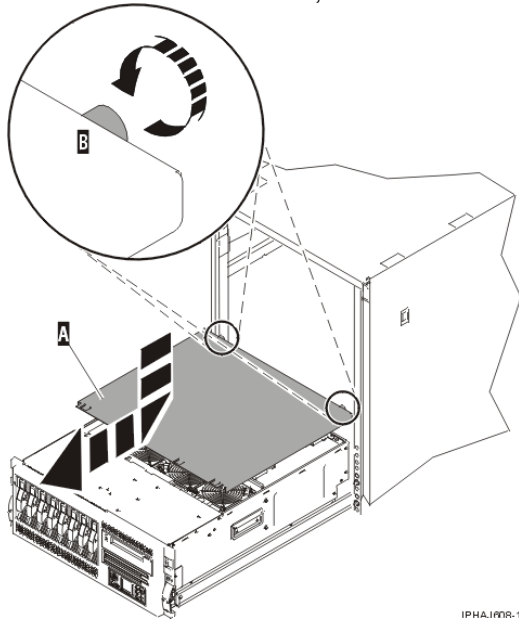

IPHA1P0R-1

Figure 2. Installation du panneau d'accès du modèle ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+ ou 7/10

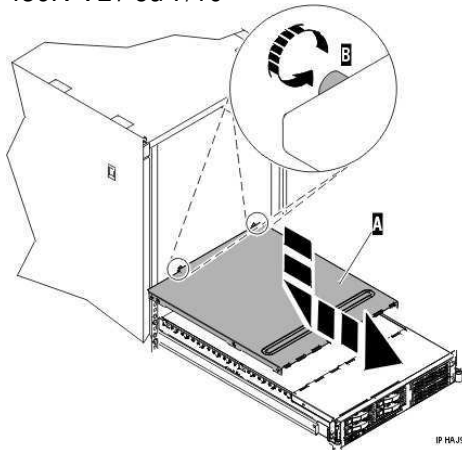


IPHAJ97-D-C

Sujet parent : [Installation du panneau d'accès du modmodèle 112/85, egrave;le ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+, 7/10](#)

Installation du panneau d'accès du modèle autonome 112/85, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+

Pour installer le panneau d'accès du modèle autonome 112/85, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+ , procédez comme suit :

1. Alignez les broches du panneau d'accès avec les encoches de l'unité centrale. Les flasques figurant sur le haut et le bas du panneau doivent s'emboîter dans l'unité centrale, comme indiqué dans la figure suivante.
2. Tout en maintenant le panneau d'accès contre l'unité centrale A, faites glisser le panneau vers l'avant de l'unité centrale.
3. Vissez les deux vis moletées B figurant à l'arrière du panneau.

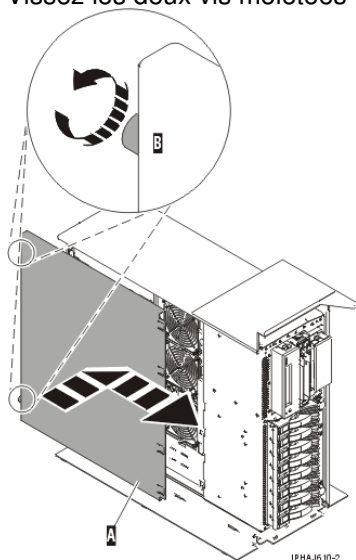

Sujet parent : [Installation du panneau d'accès du modmodèle 112/85,grave;le ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+, 7/10](#)

Installation du capot d'accès du modèle monté en armoire ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS


Pour installer le capot d'accès du modèle monté en armoire ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS, procédez comme suit :

1. Vérifiez que le panneau d'accès C est ouvert pendant que vous installez le capot d'accès.
2. Placez le capot d'accès A sur le haut de l'unité centrale, à environ 25 mm de l'avant de l'unité centrale (voir figure suivante).
3. Tout en maintenant le capot d'accès contre l'unité centrale, faites glisser le capot vers l'avant de l'unité centrale. Veillez à ne pas bloquer les câbles de ventilateur dans le bord avant du capot d'accès en faisant glisser le capot.

Normalement, les taquets du capot d'accès doivent se trouver en dessous du bord supérieur et la vis moletée doit être alignée avec le trou figurant à l'arrière de l'unité centrale.

4. Vissez la vis moletée B figurant à l'arrière du capot.

Figure 1. Installation du capot d'accès du modèle monté en armoire ESCALA PL 250R-VL ou

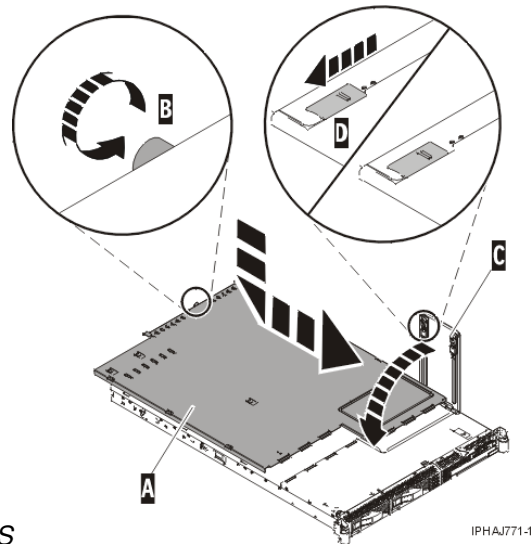

ESCALA PL 450R-XS

5. Fermez le panneau d'accès C, puis vérifiez que les taquets D sont bien mis en place.

Sujet parent : [Installation du panneau d'accès du modmodèle 112/85, egrave; le ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+, 7/10](#)

Panneau avant

Les procédures suivantes expliquent comment retirer et installer le panneau avant d'une unité centrale ou d'une unité d'extension.

- **Panneau avant du modmodèle 112/85, egrave; le ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+ et de l'unité d'extension 05/95**
Les procédures suivantes expliquent comment installer le panneau avant du modèle 112/85, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+ , ou de l'unité d'extension 05/95.
- **Panneau avant du modèle ESCALA PL 1650R-L+ ou ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+**
Les procédures suivantes expliquent comment retirer et installer le panneau avant des unités centrales montées en armoire ESCALA PL 1650R-L+ ou ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+.

Sujet parent : [Procédures connexes](#)

Panneau avant du modèle 112/85, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+ et de l'unité d'extension 05/95

Les procédures suivantes expliquent comment installer le panneau avant du modèle 112/85, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+ , ou de l'unité d'extension 05/95.

- **Retrait du panneau avant du modmodèle 112/85, egrave; le ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+ , ou de l'unité d'extension 05/95**
Les procédures suivantes expliquent comment enlever le panneau avant du modèle 112/85, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+ , ou de l'unité d'extension 05/95.
- **Installation du panneau avant du modmodèle 112/85, egrave; le ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+, de l'unité d'extension 05/95**
Les procédures suivantes expliquent comment installer le panneau avant des modèles autonomes et montés en armoire 112/85, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+ , ou de l'unité d'extension 05/95

Sujet parent : **Panneau avant**

Retrait du panneau avant du modèle 112/85, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+ , ou de l'unité d'extension 05/95

Les procédures suivantes expliquent comment enlever le panneau avant du modèle 112/85, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+ , ou de l'unité d'extension 05/95.

- **Retrait du panneau avant du modèle monté en armoire 112/85, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+ et de l'unité d'extension 05/95**
- **Retrait du panneau avant du modmodèle autonome 112/85,grave;le ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+**

Sujet parent : **Panneau avant du modmodèle 112/85,grave;le ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+ et de l'unité d'extension 05/95**

Retrait du panneau avant du modèle monté en armoire 112/85, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+ et de l'unité d'extension 05/95

Pour retirer le panneau avant de l'unité centrale montée en armoire ou de l'unité d'extension, procédez comme suit :


1. Ouvrez le volet avant de l'armoire.
2. Retirez les deux vis moletées A qui maintiennent l'unité centrale ou l'unité d'extension B à l'armoire (voir figure suivante).
3. Poussez les leviers de dégagement C dans le sens des flèches pour dégager le panneau de l'unité centrale ou de l'unité d'extension.
4. Retirez le panneau de l'unité centrale ou de l'unité d'extension.

Sujet parent : **Retrait du panneau avant du modmodèle 112/85,grave;le ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+ , ou de l'unité d'extension 05/95**

Retrait du panneau avant du modèle autonome 112/85, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+

Pour retirer le panneau avant du modèle autonome 112/85, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+ , procédez comme suit :

1. Passez à la section [Retrait du volet du modmodèle 112/85, egrave;le ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+ .](#)
2. Appuyez sur les leviers de dégagement du panneau.
3. Tirez le haut du panneau de l'unité vers vous (voir figure suivante).

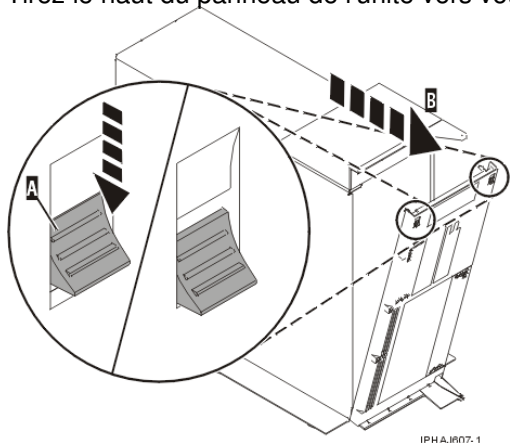

4. Détachez doucement le panneau de la base en relâchant les taquets de verrouillage inférieurs du panneau.

Sujet parent : [Retrait du panneau avant du modmodèle 112/85, egrave;le ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+ , ou de l'unité d'extension 05/95](#)

Installation du panneau avant du modèle 112/85, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+, de l'unité d'extension 05/95

Les procédures suivantes expliquent comment installer le panneau avant des modèles autonomes et montés en armoire 112/85, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+ , ou de l'unité d'extension 05/95


- [Installation du panneau avant du modèle monté en armoire 112/85, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+ , ou de l'unité d'extension 05/95](#)
- [Installation du panneau avant du modmodèle autonome 112/85, egrave;le ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+](#)

Sujet parent : [Panneau avant du modmodèle 112/85, egrave;le ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+ et de l'unité d'extension 05/95](#)

Installation du panneau avant du modèle monté en armoire 112/85, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+ , ou de l'unité d'extension 05/95

Pour installer le panneau avant du modèle 112/85, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+ monté en armoire, ou de l'unité d'extension 05/95, procédez comme suit :

1. Placez le panneau sur la face avant de l'unité centrale ou de l'unité d'extension en alignant les deux vis moletées C avec les trous figurant à l'avant de l'unité A, comme indiqué dans la figure suivante.
2. Poussez les leviers de dégagement B dans le sens des flèches pour fixer le panneau à l'avant de l'unité centrale ou de l'unité d'extension. Les taquets vont maintenir le panneau en place.

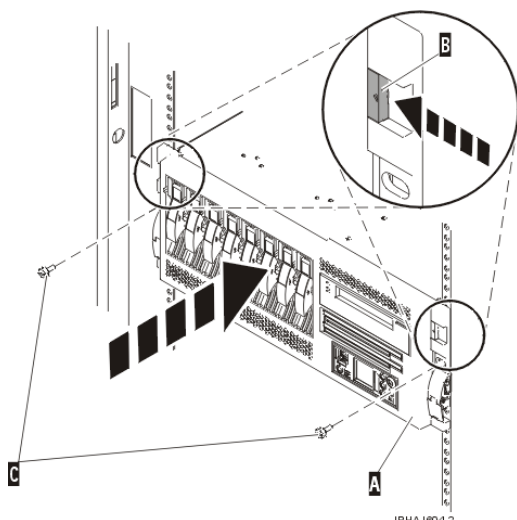


3. Serrez les vis moletées.
4. Fermez le volet avant de l'armoire.

Sujet parent : [Installation du panneau avant du modmodèle 112/85, egrave;le ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+, de l'unité d'extension 05/95](#)

Installation du panneau avant du modèle autonome 112/85, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+

Pour installer le panneau avant du modèle autonome 112/85, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+ , procédez comme suit :

1. Insérez les deux taquets de verrouillage inférieurs dans les trous figurant sur la base de l'unité centrale (voir figure suivante).

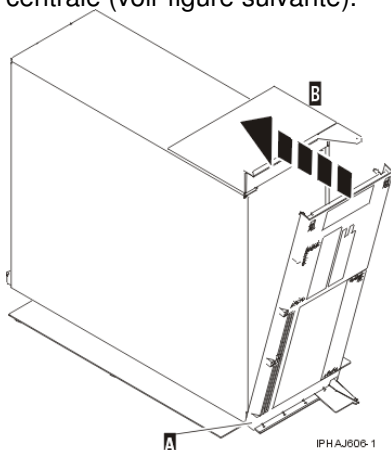

2. Faites pivoter le haut du panneau vers le haut de l'unité centrale en alignant les broches avec les trous situés sur l'unité centrale.
3. Poussez doucement le panneau jusqu'à ce que les deux leviers de dégagement soient insérés dans les trous correspondants.
4. Passez à la section [Installation ou remplacement du volet du modmodèle 112/85, egrave;le ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+ .](#)

Sujet parent : Installation du panneau avant du modèle ESCALA PL 112/85, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+, de l'unité d'extension 05/95

Panneau avant du modèle ESCALA PL 1650R-L+ ou ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+

Les procédures suivantes expliquent comment retirer et installer le panneau avant des unités centrales montées en armoire ESCALA PL 1650R-L+ ou ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+.


- **Retrait du panneau avant du modèle ESCALA PL 1650R-L+ ou ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+**
- **Installation du panneau avant du modèle ESCALA PL 1650R-L+ ou ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+**

Sujet parent : [Panneau avant](#)

Retrait du panneau avant du modèle ESCALA PL 1650R-L+ ou ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+

Pour retirer le panneau avant du modèle ESCALA PL 1650R-L+ ou ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+, procédez comme suit :

1. Si nécessaire, ouvrez le volet avant de l'armoire.
2. Dévissez la vis moletée figurant sur le côté droit du panneau (voir figure suivante).

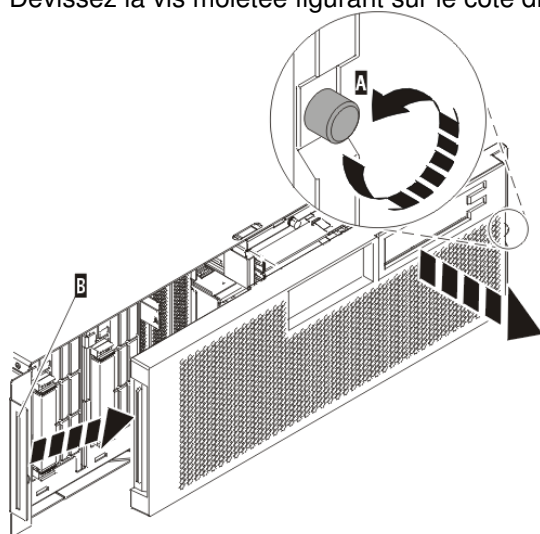

3. Faites glisser le panneau sur la droite, puis retirez-le de l'unité centrale.


Sujet parent : [Panneau avant du modèle ESCALA PL 1650R-L+ ou ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+](#)

Installation du panneau avant du modèle ESCALA PL 1650R-L+ ou ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+

Pour installer le panneau avant du modèle ESCALA PL 1650R-L+ ou ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+,

procédez comme suit :

1. Placez le panneau sur la face avant de l'unité centrale en insérant le taquet figurant sur le côté gauche du panneau à l'emplacement situé sur le côté gauche de l'unité centrale (voir figure suivante).

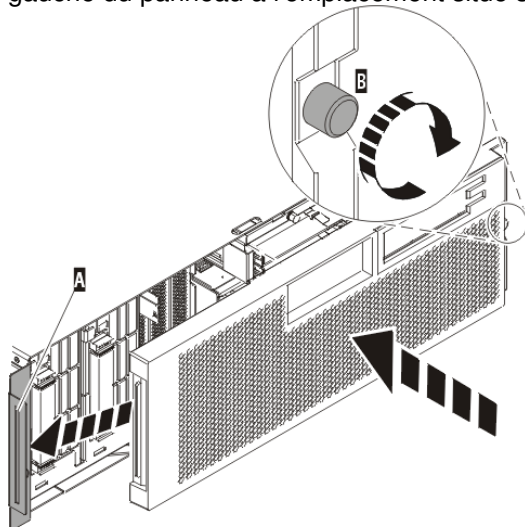

IPH A.1500.1

2. Vissez la vis moletée figurant sur le côté droit du panneau.
3. Fermez le volet avant de l'armoire.

Sujet parent : [Panneau avant du modèle ESCALA PL 1650R-L+ ou ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+](#)

Retrait et réinstallation des panneaux et volets du modèle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R

La présente section explique comment enlever et réinstaller les panneaux et les volets

- [Retrait et réinstallation du panneau avant du modèle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R](#)
 - [Retrait et réinstallation du panneau arrière d'insonorisation du modèle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R](#)
- Le modèle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R dispose d'un panneau arrière amovible uniquement si vous avez commandé le dispositif d'insonorisation.
- [Retrait et réinstallation du panneau latéral 471/85 ou ESCALA PL 245T/R](#)

Sujet parent : [Procédures connexes](#)

Retrait et réinstallation du panneau avant du modèle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R

Pour retirer le panneau avant du modèle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R, procédez comme suit :


1. Retirez le panneau latéral. Pour plus d'informations, voir [Retrait et réinstallation du panneau latéral 471/85 ou ESCALA PL 245T/R](#).

2. Soulevez chacun des taquets situés sur le panneau latéral jusqu'à ce que ce dernier se détache de l'unité centrale, comme indiqué dans la figure suivante.

Conseil : Le panneau avant ouvert possède deux taquets pour procéder à l'ouverture. Le panneau avant d'insonorisation possède trois taquets.

3. Tirez doucement sur le panneau ouvert jusqu'à ce que vous parveniez à l'extraire de l'unité centrale.

Figure 1. Retrait du panneau avant du modèle 471/85 ou ESCALA PL

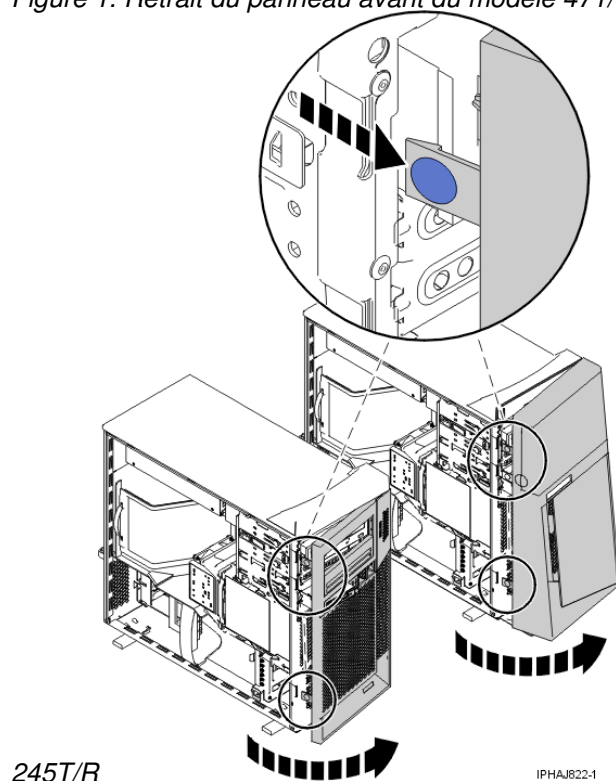

Sujet parent : [Retrait et réinstallation des panneaux et volets du modèle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R](#)

Retrait et réinstallation du panneau arrière d'insonorisation du modèle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R

Le modèle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R dispose d'un panneau arrière amovible uniquement si vous avez commandé le dispositif d'insonorisation.


Pour retirer le panneau arrière du modèle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le taquet central du panneau afin de le retirer de l'arrière de l'unité centrale, comme indiqué dans la figure suivante.

A faire : Soyez prudent en exécutant cette procédure afin de ne pas déloger les câbles et cordons connectés à l'unité centrale.

2. Soulevez le haut du panneau jusqu'à ce que les broches situées sur la partie inférieure se détachent, puis retirez le panneau.

Figure 1. Retrait du panneau arrière du modèle 471/85 ou ESCALA PL

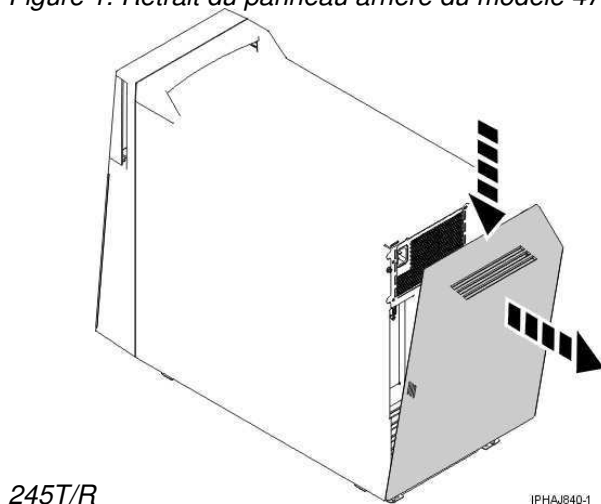


Pour réinstaller le panneau arrière du modèle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R, procédez comme suit :

1. Connectez les câbles et cordons.
2. Placez les broches situées sur la partie inférieure du panneau dans les emplacements situés dans le bas de l'unité centrale, comme indiqué dans la figure suivante.
3. Ramenez le volet afin qu'il s'enclenche dans le logement situé à l'arrière de l'unité centrale.

A faire : Soyez prudent en exécutant cette procédure afin de ne pas déloger les câbles et cordons connectés à l'unité centrale.

Figure 2. Réinstallation du panneau arrière du modèle 471/85 ou ESCALA PL

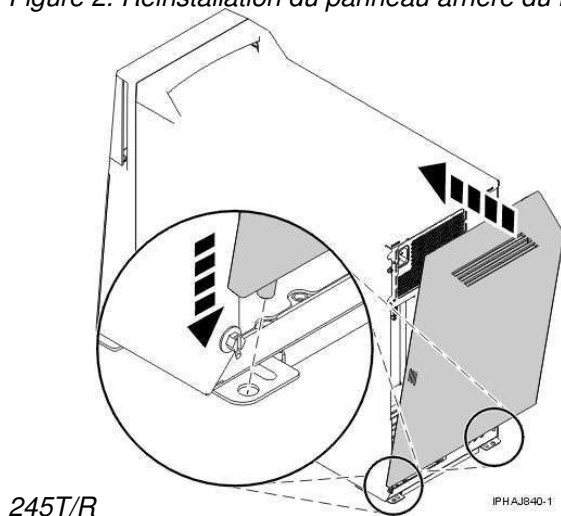


Sujet parent : [Retrait et réinstallation des panneaux et volets du modèle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R](#)

Retrait et réinstallation du panneau latéral 471/85 ou ESCALA PL 245T/R

Pour retirer le panneau latéral sur un modèle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R, procédez comme suit :

1. S'il est verrouillé, déverrouillez le verrou de sécurité A, comme indiqué à la figure ci-après.
2. Appuyez sur le loquet B pour ouvrir le panneau et tirez-le hors de l'unité centrale.
3. Dégagez le panneau du bord inférieur de l'unité centrale.

Figure 1. Retrait du panneau latéral sur un modèle 471/85 ou ESCALA PL

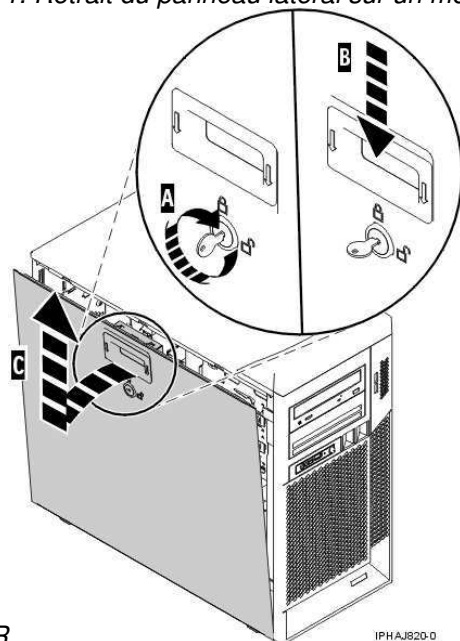

Sujet parent : [Retrait et réinstallation des panneaux et volets du modèle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R](#)

Réinstallation du panneau latéral sur un modèle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R

Pour réinstaller le panneau latéral du modèle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R, procédez comme suit :

1. Insérez le rebord inférieur du panneau dans le bord inférieur de l'unité centrale.
2. Ramenez le panneau A vers le haut jusqu'à ce que le loquet B s'enclenche, comme indiqué dans la figure ci-après.

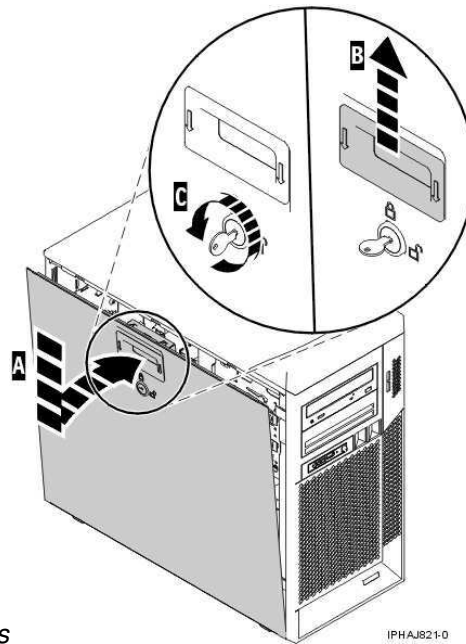


Figure 2. Réinstallation du panneau d'accès
3. Verrouillez le verrou de sécurité C si nécessaire.

Volet du modèle 112/85, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+

La présente section explique comment retirer et réinstaller le volet avant du modèle autonome 112/85, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+ .

- **Retrait du volet du modmodèle 112/85, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+**
- **Installation ou remplacement du volet du modmodèle 112/85, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+**


Sujet parent : [Procédures connexes](#)

Retrait du volet du modèle 112/85, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+


Pour retirer le volet du modèle 112/85 ou ESCALA PL 250T/R+ ou ESCALA PL 450T/R-L+, voir [Retrait du volet du modèle ESCALA PL 250T/R+ ou ESCALA PL 450T/R-L+](#).

Pour retirer le volet du modèle ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+ , procédez comme suit :

1. Ouvrez le volet avant en saisissant sa poignée et retirez-le de l'unité centrale, comme indiqué dans la figure suivante.

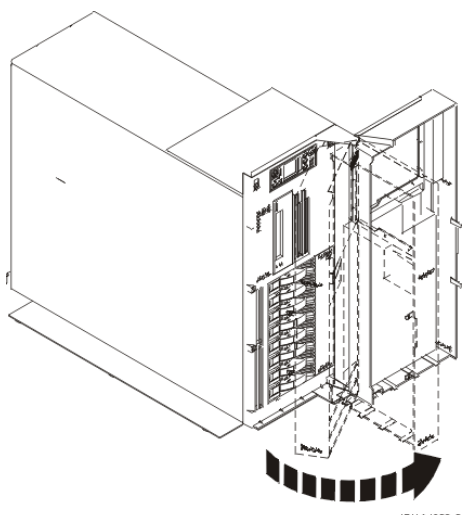

2. Pour retirer le volet, appuyez sur la tranche supérieure.
3. Ramenez doucement la tranche supérieure du volet vers l'avant, puis sortez le coin supérieur de l'unité centrale.
4. Soulevez le volet pour le dégager de la butée inférieure.

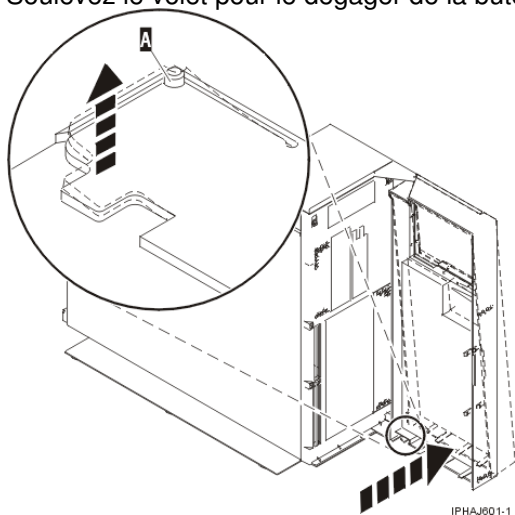


Sujet parent : Volet du modmodèle 112/85,grave;le ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+

Retrait du volet du modèle ESCALA PL 250T/R+ ou ESCALA PL 450T/R-L+

Le modèle 112/85 ou ESCALA PL 250T/R+ ou ESCALA PL 450T/R-L+ comporte deux volets. Les volets supérieur et inférieur vous permettent d'accéder respectivement à l'unité et à l'unité de stockage à accès direct. Suivez la procédure ci-dessous pour retirer ces deux volets.

1. Ouvrez le volet que vous souhaitez retirer et dégager le taquet au point d'articulation central, comme indiqué dans la figure suivante.
 - a. Soulevez le taquet inférieur de la charnière A pour dégager le volet supérieur.
 - b. Appuyez sur le taquet supérieur de la charnière A pour dégager le volet inférieur.
2. Ramenez doucement la tranche supérieure du volet vers l'avant jusqu'à ce qu'elle soit dégagée de l'unité centrale.

Figure 1. Retrait du volet du modèle ESCALA PL 250T/R+ ou ESCALA PL

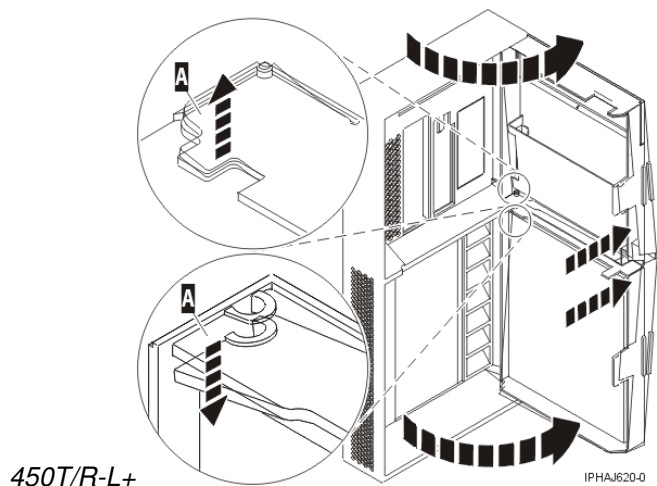


Installation ou remplacement du volet du modèle 112/85, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+


Pour installer un volet avant d'insonorisation sur le modèle ESCALA PL 250T/R+ ou ESCALA PL 450T/R-L+, voir [Installation du volet du modèle ESCALA PL 250T/R+ ou ESCALA PL 450T/R-L+](#)

Pour installer le volet avant du modèle ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+ , procédez comme suit :

1. Placez la porte sur la butée inférieure B, comme indiqué dans la figure suivante.
2. Ramenez le volet pour l'aligner avec le haut de l'unité centrale.
3. Appuyez sur la tranche inférieure du volet, puis placez la butée supérieure A dans l'emplacement correspondant.

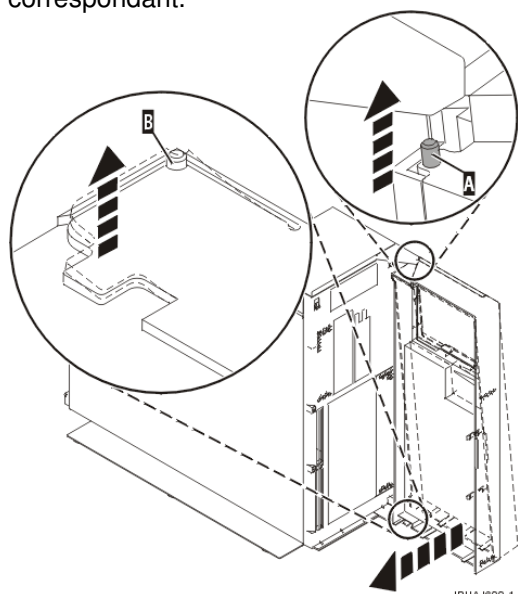

4. Fermez le volet.

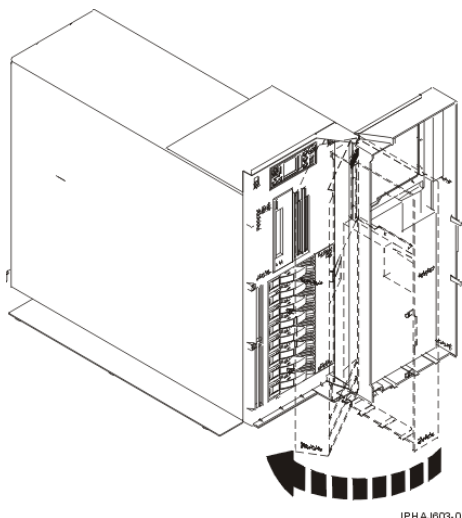


IPHAJ621-0

Sujet parent : Volet du modmodèle 112/85, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+

Installation du volet du modèle ESCALA PL 250T/R+ ou ESCALA PL 450T/R-L+

Le modèle 112/85 ou ESCALA PL 250T/R+ ou ESCALA PL 450T/R-L+ comporte deux volets. Les volets avant et arrière couvrent respectivement les baies de l'unité et les baies de l'unité de stockage à accès direct.

1. Placez le volet sur la butée A.

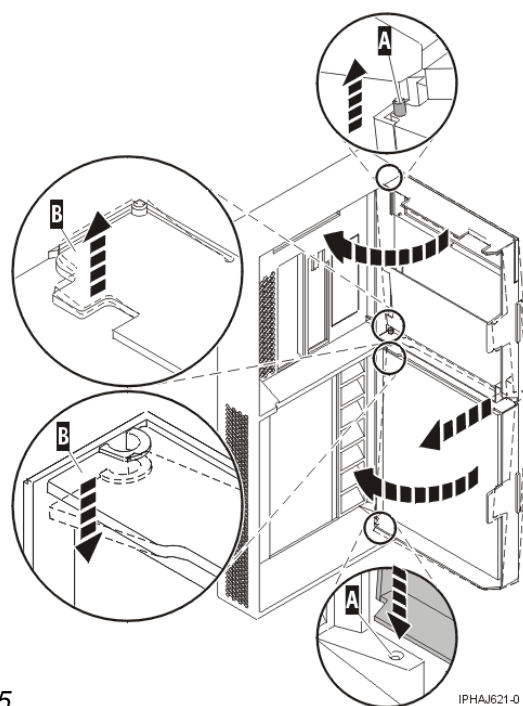

IPHAJ621-0


Figure 1. Installation du volet du modèle 112/85

2. Ramenez le volet vers l'unité centrale.
3. Appuyez sur la tranche du volet, puis placez la butée B dans l'emplacement correspondant.
4. Fermez le volet.

Retrait du panneau avant du modèle ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+ ou 7/10

Pour retirer le panneau avant, procédez comme suit :

1. Si nécessaire, ouvrez le volet avant de l'armoire.
2. Abaissez les deux leviers de dégagement A pour libérer le panneau (voir figure suivante).

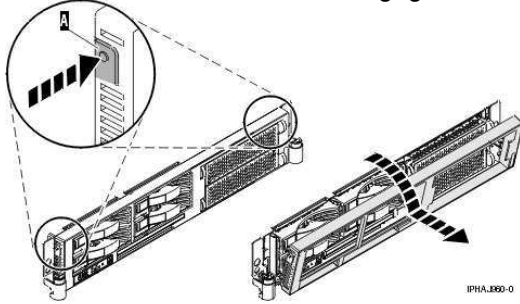


3. Faites pivoter le panneau à partir du bas et dégagez le haut du panneau.
4. Tirez le bas du panneau vers le haut, puis hors de l'unité centrale. Cette opération permet de dégager les deux taquets situés au bas du panneau.
5. Placez le panneau en lieu sûr.

Sujet parent : [Procédures connexes](#)

Installation du panneau avant du modèle ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+ ou 7/10

Pour installer le panneau avant, procédez comme suit :

1. Si nécessaire, ouvrez le volet avant de l'armoire.
2. Insérez les deux taquets A situés sur le bord inférieur du panneau dans leur logement respectif, sur le cadre de l'unité centrale (voir figure suivante).

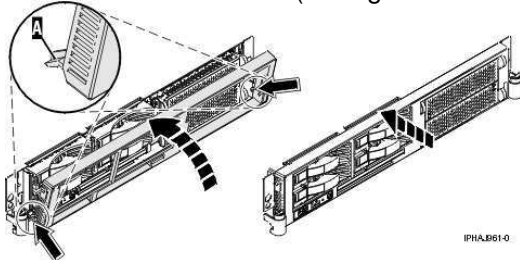

3. Faites pivoter le panneau avant vers le haut du cadre de l'unité centrale.
4. Alignez les taquets avec les logements correspondants, situés sur l'avant du cadre de l'unité centrale.
5. Poussez doucement les taquets pour les insérer dans leur logement jusqu'à ce que le panneau bute contre l'avant de l'unité centrale.
6. Fermez le volet avant de l'armoire.

Sujet parent : [Procédures connexes](#)


Accès au panneau de commande des modèles ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+ .

Etant donné que seule une partie du panneau de commande des modèles ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+ est visible à partir de l'avant du serveur, la procédure suivante explique comment accéder à la totalité des fonctions du panneau de commande, y compris l'écran.

Pour accéder à la totalité des fonctions du panneau de commande, procédez comme suit :

1. Enfoncez le taquet à ressort A figurant à droite du panneau de commande B pour le faire ressortir légèrement, comme indiqué dans la figure suivante.


Figure 1. Accès au panneau de commande des modèles ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+ .

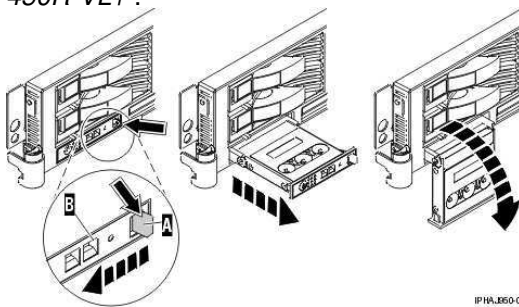

IPH4L860-0

2. Tirez le panneau de commande vers l'extérieur, vers l'avant du système afin qu'il puisse pivoter vers le bas sur sa charnière.
3. Pour réinstaller le panneau de commande dans le boîtier, soulevez le panneau de commande pour l'aligner avec l'ouverture et poussez-le jusqu'à ce que le taquet s'enclenche, comme indiqué dans la figure suivante.

Figure 2. Fermeture du panneau de commande des modèles ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+ .

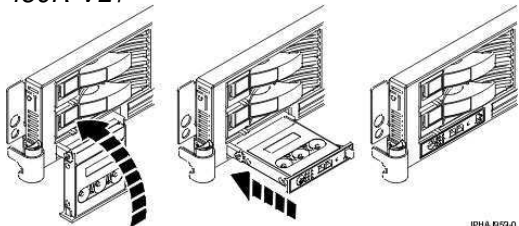

IPH4L850-0

Sujet parent : [Procédures connexes](#)

Identification d'un composant défaillant

Les procédures suivantes expliquent comment localiser et identifier un composant défaillant sur l'unité centrale ou l'unité d'extension.

- [Identification d'un composant défaillant sur un modèle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R](#)
- [Identification d'un composant défaillant sur un système ou une partition logique AIX](#)
- [Identification d'un composant défaillant sur un système ou une partition logique Linux](#)
- [Identification d'un composant défaillant via l'interface ASMI \(Advanced System Management Interface\)](#)

Exécutez la procédure suivante si le système d'exploitation Linux est en cours d'exécution sur le système ou la partition logique.

Sujet parent : [Procédures connexes](#)

Identification d'un composant défaillant sur un système ou une partition logique AIX

Pour identifier un composant défaillant sur un système ou une partition logique AIX, vous devez repérer le composant défaillant, puis activer le voyant associé.

- [Localisation d'un composant défaillant sur un système ou une partition logique AIX](#)
- [Activation du voyant associé au composant défaillant](#)

Sujet parent : [Identification d'un composant défaillant](#)

Localisation d'un composant défaillant sur un système ou une partition logique AIX

Pour localiser le composant défaillant sur un système ou une partition logique AIX, procédez comme suit :

1. Connectez-vous en tant qu'utilisateur root ou `celogin-`.
2. A l'invite, tapez `diag` et appuyez sur Entrée.
3. Dans le menu **Sélection des fonctions**, choisissez Sélection d'une tâche et appuyez sur Entrée.
4. Sélectionnez Affichage des résultats de tests de diagnostic précédents, puis appuyez sur Entrée.
5. Dans l'écran **Affichage des résultats de tests de diagnostic précédents**, sélectionnez Affichage du journal des diagnostics abrégé. L'écran **Affichage du journal des diagnostics** apparaît. Il contient la liste des événements triée dans l'ordre chronologique.
6. Dans la colonne T, recherchez l'entrée S la plus récente. Sélectionnez la ligne, puis appuyez sur Entrée.
7. Sélectionnez Validation. Le programme affiche les détails de l'entrée du journal.
8. Notez l'emplacement et le code SRN figurant vers la fin de l'entrée.
9. Retournez à la ligne de commande.

Utilisez les informations de localisation du composant défaillant pour activer le voyant qui identifie ce dernier. Pour plus d'informations, voir [Activation du voyant associé au composant défaillant](#).

Sujet parent : [Identification d'un composant défaillant sur un système ou une partition logique AIX](#)

Activation du voyant associé au composant défaillant

Le voyant permet de localiser le composant à remplacer. Pour l'activer, procédez comme suit :

1. Connectez-vous en tant qu'utilisateur root.
2. A l'invite, tapez `diag` et appuyez sur Entrée.

3. Dans le menu **Sélection des fonctions**, choisissez Sélection d'une tâche. Appuyez sur Entrée.
4. Dans le menu **Sélection des tâches**, sélectionnez Indicateurs d'identification et d'avertissement. Appuyez sur Entrée.
5. Dans la liste des voyants, sélectionnez le code d'emplacement associé au composant défaillant et appuyez sur Entrée.
6. Sélectionnez Validation. Le programme allume le voyant d'incident associé au composant défaillant.
7. Retournez à la ligne de commande.

Sujet parent : [Identification d'un composant défaillant sur un système ou une partition logique AIX](#)

Identification d'un composant défaillant sur un système ou une partition logique Linux

Un certain nombre de méthodes sont disponibles pour identifier un composant défaillant sur un système ou une partition logique Linux.

- **Localisation d'un composant défaillant et activation du voyant**
La procédure suivante explique comment localiser un composant défaillant si l'aide à la maintenance est installée.
- **Activation du voyant associé au composant défaillant**
La procédure suivante explique comment activer le voyant. Le voyant permet de localiser le composant à remplacer.
- **Désactivation du voyant d'un composant défaillant**
Après avoir remplacé un composant défaillant, utilisez la tâche ci-après pour désactiver le voyant associé.
- **Identification d'un composant défaillant via les programmes de diagnostic autonomes**
Exécutez la procédure suivante si le système d'exploitation est arrêté ou que vous devez arrêter le système ou la partition logique pour remplacer le composant défaillant.

Sujet parent : [Identification d'un composant défaillant](#)

Localisation d'un composant défaillant et activation du voyant

La procédure suivante explique comment localiser un composant défaillant si l'aide à la maintenance est installée.

Pour identifier un composant défaillant sur un système ou une partition logique Linux, vous devez repérer le composant défaillant, puis activer le voyant associé.

- **Localisation d'un composant défaillant sur un système ou une partition logique Linux**
La procédure suivante explique comment déterminer le code d'emplacement du composant défaillant. Si vous connaissez le code d'emplacement, passez à la tâche suivante pour activer le voyant.

Sujet parent : [Identification d'un composant défaillant sur un système ou une partition logique Linux](#)

Localisation d'un composant défaillant sur un système ou une partition logique Linux

La procédure suivante explique comment déterminer le code d'emplacement du composant défaillant. Si vous connaissez le code d'emplacement, passez à la tâche suivante pour activer le voyant.

Pour localiser le composant défaillant sur un système ou une partition logique Linux, procédez comme suit :

1. Connectez-vous en tant qu'utilisateur root.
2. Sur la ligne de commande, tapez `grep diagela /var/log/platform` et appuyez sur Entrée.
3. Recherchez l'entrée la plus récente contenant un code SRC (System Reference Code).
4. Notez les informations d'emplacement.

Sujet parent : [Localisation d'un composant défaillant et activation du voyant](#)

Activation du voyant associé au composant défaillant

La procédure suivante explique comment activer le voyant. Le voyant permet de localiser le composant à remplacer.

Pour l'activer, procédez comme suit :

1. Connectez-vous en tant qu'utilisateur root.
2. A partir de la ligne de commande, tapez `/usr/sbin/usysident -s identify -l<code d'emplacement>` et appuyez sur Entrée. Remplacez `<code d'emplacement>` par le code d'emplacement de l'unité défaillante.
3. Repérez le voyant d'incident pour identifier le boîtier qui renferme le composant défaillant.

Sujet parent : [Identification d'un composant défaillant sur un système ou une partition logique Linux](#)

Désactivation du voyant d'un composant défaillant

Après avoir remplacé un composant défaillant, utilisez la tâche ci-après pour désactiver le voyant associé.

Après avoir remplacé un composant défaillant, désactivez le voyant correspondant en procédant comme suit :

1. Connectez-vous en tant qu'utilisateur root.
2. A partir de la ligne de commande, tapez `/usr/sbin/usysident -s normal -l<code d'emplacement>` et appuyez sur Entrée. Remplacez `<code d'emplacement>` par le code d'emplacement de l'unité défaillante.
3. Repérez le voyant d'incident pour identifier le boîtier qui renferme le composant défaillant.

Sujet parent : [Identification d'un composant défaillant sur un système ou une partition logique Linux](#)

Identification d'un composant défaillant via les programmes de diagnostic autonomes

Exécutez la procédure suivante si le système d'exploitation est arrêté ou que vous devez arrêter le système ou la partition logique pour remplacer le composant défaillant.

Vous pouvez utiliser les programmes de diagnostic autonomes pour identifier un composant défaillant sur un système Linux, une unité d'extension ou une partition logique. Pour accéder aux programmes de diagnostic, utilisez le CD-ROM approprié ou le serveur NIM (Network Installation Management). La procédure suivante explique comment utiliser les programmes de diagnostic depuis le CD-ROM. Pour savoir comment exécuter les programmes de diagnostic à partir du serveur NIM, voir [Exécution de diagnostics de manière autonome à partir d'un serveur NIM](#).

Conditions préalables :

- Si le serveur est directement connecté à un autre serveur ou à un réseau, vérifiez que la communication avec les autres serveurs est interrompue.
- Vérifiez qu'aucune autre activité n'est en cours d'exécution sur la partition. Les programmes de diagnostic autonomes doivent utiliser l'ensemble des ressources de la partition logique. Aucune autre activité ne peut être exécutée sur la partition.
- Vous devez avoir accès à la console système pour utiliser les programmes de diagnostic autonomes .

Pour utiliser les programmes de diagnostic autonomes depuis le CD-ROM, procédez comme suit :

1. Arrêtez tous les travaux et les applications, puis arrêtez le système d'exploitation sur le système ou la partition logique.
2. Retirez les bandes, les disquettes et les CD-ROM.
3. Mettez l'unité centrale hors tension.

Remarque : L'étape suivante permet de démarrer le serveur ou la partition logique depuis le CD-ROM de diagnostic autonome . Si l'unité de CD-ROM ou de DVD-ROM n'est pas configurée comme unité de démarrage sur le serveur ou la partition logique que vous utilisez, procédez comme suit :

- a. Accédez à l'interface ASMI. Pour savoir comment utiliser l'interface ASMI, voir [Gestion du serveur via l'interface ASMI](#).
 - b. Dans le menu principal de l'interface ASMI, cliquez sur **Contrôle d'alimentation/redémarrage**.
 - c. Cliquez sur **Mettre le système sous/hors tension**.
 - d. Dans le menu déroulant des modes d'amorçage de la partition logique AIX ou Linux, sélectionnez l'option **Amorçage du mode service** à partir de la **liste par défaut**.
 - e. Cliquez sur **Sauvegarder les paramètres** et mettez le système sous tension. Une fois l'unité de disque optique sous tension, insérez la disquette de diagnostic AIX.
 - f. Passez à l'étape 5.
4. Mettez l'unité centrale sous tension, puis insérez le CD-ROM de diagnostic dans l'unité de CD-ROM.
 5. Après l'affichage de l'indicateur POST clavier sur la console du microprogramme et avant l'affichage du dernier indicateur POST (haut-parleur), appuyez sur la touche 5 du clavier directement connecté ou du terminal ASCII. Ceci indique qu'un amorçage en mode service doit être effectué au moyen de la liste des unités d'amorçage par défaut.
 6. Tapez le mot de passe requis.
 7. Dans l'écran des instructions d'exécution des tests de diagnostic, appuyez sur Entrée.

Conseil : Si l'écran des instructions d'exécution des tests de diagnostic n'apparaît pas, contactez le centre de support.

8. Si le type de terminal est requis, utilisez l'option **Initialisation du terminal** du menu **Sélection des fonctions** pour initialiser le système d'exploitation.

Sujet parent : [Identification d'un composant défaillant sur un système ou une partition logique Linux](#)

Identification d'un composant défaillant via l'interface ASMI (Advanced System Management Interface)

Exécutez la procédure suivante si le système d'exploitation Linux est en cours d'exécution sur le système ou la partition logique.

Pour activer le voyant associé au composant défaillant, procédez comme suit :

1. Si l'ID unité ne correspond pas à l'étiquette apposée sur le système ou l'unité d'extension, mettez à jour les informations de configuration.
 - ◆ Pour savoir comment configurer l'interface ASMI, voir [Gestion de l'interface ASMI](#).
 - ◆ Pour savoir comment utiliser l'interface ASMI, voir [Gestion du serveur via l'interface ASMI](#).
2. Allumez le voyant associé au composant défaillant. Pour plus d'informations, voir [Modification des voyants d'activité](#).

Sujet parent : [Identification d'un composant défaillant](#)

Connexion du câble de processeur SMP

Ce dispositif est installé par un fournisseur de services. Toutefois, vous devrez peut-être déconnecter et reconnecter ce câble pour ajouter ou retirer de la mémoire ou des processeurs.

Les procédures ci-après expliquent comment déconnecter et reconnecter le câble de processeur SMP des unités centrales modèle ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+ :

- **Déconnexion du câble de processeur SMP d'une unité centrale**
La présente rubrique explique comment déconnecter un câble de processeur SMP.
- **Reconnexion du câble de processeur SMP à une unité centrale**
La présente rubrique comment reconnecter un câble de processeur SMP.

Sujet parent : [Procédures connexes](#)

Déconnexion du câble de processeur SMP d'une unité centrale

La présente rubrique explique comment déconnecter un câble de processeur SMP.

DANGERLorsque vous utilisez le système ou travaillez à proximité de ce dernier, observez les consignes suivantes :

Le courant électrique provenant de l'alimentation, du téléphone et des câbles de transmission peut présenter un danger. Pour éviter tout risque de choc électrique :

- Branchez cette unité uniquement avec le cordon d'alimentation fourni. N'utilisez pas ce dernier avec un autre produit.
- N'ouvrez pas et n'entretenez pas le bloc d'alimentation électrique.

- Ne manipulez aucun câble et n'effectuez aucune opération d'installation, d'entretien ou de reconfiguration de ce produit au cours d'un orage.
 - Le produit peut être équipé de plusieurs cordons d'alimentation. Pour supprimer tout risque de danger électrique, débranchez tous les cordons d'alimentation.
 - Branchez tous les cordons d'alimentation sur un socle de prise de courant correctement câblé et mis à la terre. Vérifiez que la tension et l'ordre des phases des prises de courant correspondent aux informations de la plaque d'alimentation électrique du système.
 - Branchez sur des socles de prise de courant correctement câblés tout équipement connecté à ce produit.
 - Lorsque cela est possible, n'utilisez qu'une seule main pour connecter ou déconnecter les câbles d'interface.
 - Ne mettez jamais un équipement sous tension en cas d'incendie ou d'inondation, ou en présence de dommages matériels.
 - Avant de retirer les carters de l'unité, mettez celle-ci hors tension et déconnectez ses cordons d'alimentation, ainsi que les câbles qui la relient aux réseaux, aux systèmes de télécommunication et aux modems (sauf mention contraire dans les procédures d'installation et de configuration).
 - Lorsque vous installez, que vous déplacez, ou que vous manipulez le présent produit ou des périphériques qui lui sont raccordés, reportez-vous aux instructions ci-dessous pour connecter et déconnecter les différents cordons.
- Pour déconnecter les cordons :
1. Mettez toutes les unités hors tension (sauf mention contraire).
 2. Débranchez les cordons d'alimentation des prises.
 3. Débranchez les câbles d'interface des connecteurs.
 4. Débranchez tous les câbles des unités.

Pour connecter les cordons :

1. Mettez toutes les unités hors tension (sauf mention contraire).
2. Branchez tous les cordons sur les unités.
3. Branchez les câbles d'interface sur des connecteurs.
4. Branchez les cordons d'alimentation aux prises.
5. Mettez l'unité sous tension.

(D005)

Pour déconnecter un câble de processeur SMP d'une unité centrale, procédez comme suit :

1. Si nécessaire, ouvrez le volet avant de l'armoire.
2. Débranchez le système pour l'isoler de la source d'alimentation.

Remarque : Ce système peut être équipé d'une seconde alimentation. Avant de poursuivre la procédure, vérifiez que le système n'est connecté à aucune source d'alimentation.

(L003)



ou




3. Retirez le panneau avant du modèle ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+.
4. Retirez le bord gauche de la garniture de l'armoire système afin d'exposer le câble du processeur SMP.

Avertissement :

- ◆ Portez un bracelet antistatique relié à une surface métallique non peinte pour protéger le matériel contre les risques de décharge électrostatique.
- ◆ Si vous portez un bracelet antistatique, respectez toutes les consignes de sécurité relatives aux dangers électriques. Un bracelet antistatique permet de réguler l'électricité statique. Il ne réduit et n'augmente en aucun cas les risques d'électrocution liés à l'utilisation ou à la manipulation d'appareils électriques.
- ◆ Si vous ne disposez pas d'un bracelet antistatique, touchez une surface métallique non peinte du système pendant au moins 5 secondes avant de déballer un produit de son emballage antistatique, d'installer ou de remplacer du matériel.

5. Déverrouillez le dispositif de fixation plastique A (voir figure suivante).
6. Soulevez la manette de verrouillage B pour déloger le connecteur.

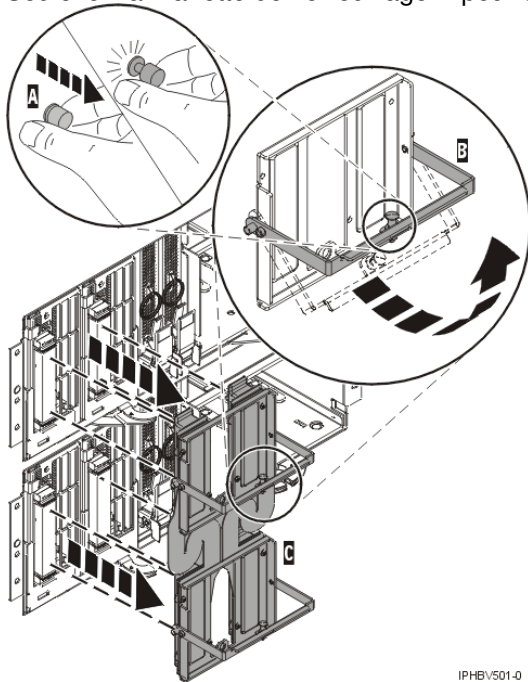

7. Sortez délicatement le connecteur du système.
8. Lorsque les tenons sont dégagés, écartez soigneusement le câble souple C de l'unité centrale pour accéder à cette dernière.

Sujet parent : [Connexion du câble de processeur SMP](#)

Reconnexion du câble de processeur SMP à une unité centrale

La présente rubrique comment reconnecter un câble de processeur SMP.

DANGER Lorsque vous utilisez le système ou travaillez à proximité de ce dernier, observez les consignes suivantes :

Le courant électrique provenant de l'alimentation, du téléphone et des câbles de transmission peut présenter un danger. Pour éviter tout risque de choc électrique :

- Branchez cette unité uniquement avec le cordon d'alimentation fourni. N'utilisez pas ce dernier avec un autre produit.
- N'ouvrez pas et n'entretenez pas le bloc d'alimentation électrique.
- Ne manipulez aucun câble et n'effectuez aucune opération d'installation, d'entretien ou de reconfiguration de ce produit au cours d'un orage.

- Le produit peut être équipé de plusieurs cordons d'alimentation. Pour supprimer tout risque de danger électrique, débranchez tous les cordons d'alimentation.
- Branchez tous les cordons d'alimentation sur un socle de prise de courant correctement câblé et mis à la terre. Vérifiez que la tension et l'ordre des phases des prises de courant correspondent aux informations de la plaque d'alimentation électrique du système.
- Branchez sur des socles de prise de courant correctement câblés tout équipement connecté à ce produit.
- Lorsque cela est possible, n'utilisez qu'une seule main pour connecter ou déconnecter les câbles d'interface.
- Ne mettez jamais un équipement sous tension en cas d'incendie ou d'inondation, ou en présence de dommages matériels.
- Avant de retirer les carters de l'unité, mettez celle-ci hors tension et déconnectez ses cordons d'alimentation, ainsi que les câbles qui la relie à des réseaux, aux systèmes de télécommunication et aux modems (sauf mention contraire dans les procédures d'installation et de configuration).
- Lorsque vous installez, que vous déplacez, ou que vous manipulez le présent produit ou des périphériques qui lui sont raccordés, reportez-vous aux instructions ci-dessous pour connecter et déconnecter les différents cordons.

Pour déconnecter les cordons :

1. Mettez toutes les unités hors tension (sauf mention contraire).
2. Débranchez les cordons d'alimentation des prises.
3. Débranchez les câbles d'interface des connecteurs.
4. Débranchez tous les câbles des unités.

Pour connecter les cordons :

1. Mettez toutes les unités hors tension (sauf mention contraire).
2. Branchez tous les cordons sur les unités.
3. Branchez les câbles d'interface sur des connecteurs.
4. Branchez les cordons d'alimentation aux prises.
5. Mettez l'unité sous tension.

(D005)

Pour connecter un câble de processeur SMP à une unité centrale, procédez comme suit :

1. Effectuez les tâches de configuration prérequis (voir [Avant de commencer](#)).
2. Arrêtez toutes les unités centrales. Pour plus d'informations, voir [Arrêt du système ou de la partition logique](#).
3. Si nécessaire, ouvrez le volet avant de l'armoire.
4. Débranchez le système pour l'isoler de la source d'alimentation.

Remarque : Ce système peut être équipé d'une seconde alimentation. Avant de poursuivre la procédure, vérifiez que le système n'est connecté à aucune source d'alimentation.

(L003)



ou




5. Si nécessaire, retirez le bord gauche de la garniture de l'armoire système.

Avertissement :

- ◆ Portez un bracelet antistatique relié à une surface métallique non peinte pour protéger le matériel contre les risques de décharge électrostatique.
- ◆ Si vous portez un bracelet antistatique, respectez toutes les consignes de sécurité relatives aux dangers électriques. Un bracelet antistatique permet de réguler l'électricité statique. Il ne réduit et n'augmente en aucun cas les risques d'électrocution liés à l'utilisation ou à la manipulation d'appareils électriques.
- ◆ Si vous ne disposez pas d'un bracelet antistatique, touchez une surface métallique non peinte du système pendant au moins 5 secondes avant de déballer un produit de son emballage antistatique, d'installer ou de remplacer du matériel.

6. Relevez la poignée de verrouillage B en position d'ouverture (voir figure suivante).

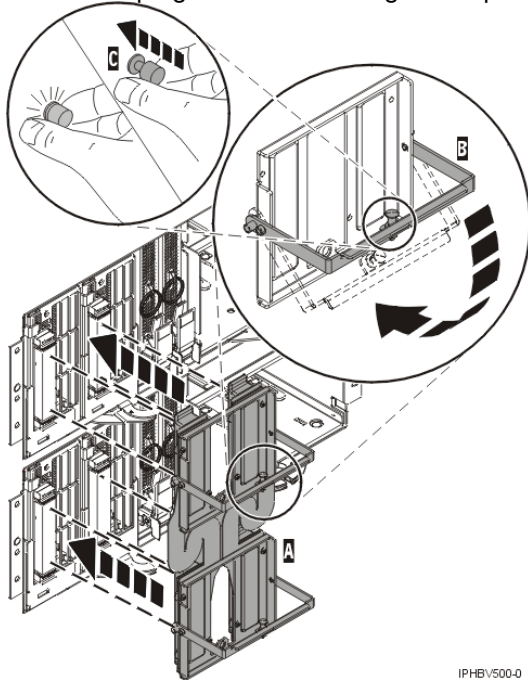

IPHEV500-0

7. Alignez les tenons sur le connecteur de l'unité centrale.
8. Insérez délicatement le connecteur A dans la connexion de l'unité centrale.
9. Appuyez sur la manette de verrouillage pour positionner les tenons.
10. Bloquez le dispositif de fixation plastique C.
11. Remettez en place le bord gauche de la garniture.
12. [Installez le panneau avant du modèle ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+.](#)
13. Fermez le volet avant de l'armoire.

Sujet parent : [Connexion du câble de processeur SMP](#)

Vérification de la présence d'un composant installé

La présente section explique comment vérifier un composant que vous venez d'installer ou de remplacer sur votre système, partition logique ou unité d'extension. Pour ce faire, sélectionnez la procédure correspondant au système d'exploitation ou à la console utilisé dans les listes suivantes.

- [Vérification de la présence d'un dispositif installé ou d'un composant remplacé sur un système ou une partition logique AIX](#)
- [Vérification de la présence d'un composant remplacé sur un système ou une partition logique Linux \(exécution de diagnostics AIX\)](#)

- **Vérification de la présence d'un composant installé via la console HMC**

La procédure suivante explique comment vérifier un composant installé via la console HMC (Hardware Management Console). Si vous vous êtes servi de codes de référence, de symptômes ou de codes d'emplacement lors de l'opération, repérez les enregistrements à utiliser pendant la procédure.

- **Vérification de la présence d'un composant installé via l'interface ASMI**

La procédure suivante explique comment vérifier le composant que vous venez d'installer ou de remplacer via l'interface ASMI.

Sujet parent : [Procédures connexes](#)

Vérification de la présence d'un dispositif installé ou d'un composant remplacé sur un système ou une partition logique AIX

Pour vérifier le fonctionnement d'un dispositif ou d'un composant de rechange récemment installé, sélectionnez la procédure appropriée :

- [Vérification du dispositif installé via AIX](#)
- [Vérification du composant de rechange via AIX](#)

Vérifiez le dispositif installé via AIX :

1. Connectez-vous en tant qu'utilisateur root.
2. A l'invite, tapez `diag` et appuyez sur Entrée.
3. Sélectionnez **Programmes de diagnostic, mode étendu**. Appuyez sur Entrée.
4. Dans le menu **Sélection du mode de diagnostic**, sélectionnez **Vérification du système**. Appuyez sur Entrée.
5. Dans le menu **Sélection des tests de diagnostic, mode étendu**, exécutez l'une des procédures suivantes :
 - ◆ Pour tester une seule ressource, sélectionnez la ressource que vous venez d'installer dans la liste des ressources et appuyez sur Entrée.
 - ◆ Pour tester toutes les ressources disponibles du système d'exploitation, sélectionnez **Toutes les ressources** et appuyez sur Entrée.
6. Sélectionnez **Validation**, puis attendez la fin de l'exécution des programmes de diagnostic en répondant aux invites éventuelles.
7. Les programmes de diagnostic ont-ils été exécutés complètement avant d'afficher le message `Aucun incident n'a été détecté ?`
 - ◆ **Non** : Si un code SRN (Service Request Number - numéro de demande d'intervention) ou un autre code de référence s'affiche, il est possible qu'un adaptateur ou qu'un câble n'est pas bien fixé. Pour plus d'informations sur ces codes, voir [Codes de référence](#). Passez en revue les procédures d'installation pour vérifier que le nouveau dispositif est installé correctement. Si vous ne parvenez pas à corriger l'incident, rassemblez tous les codes SRN et autres codes de référence éventuels. Si le système fonctionne en mode de partitionnement logique, notez la partition logique sur laquelle le dispositif est installé. Pour obtenir de l'aide, contactez votre fournisseur de services.
 - ◆ **Oui** : Le nouveau dispositif est installé correctement. Quittez les programmes de diagnostic et revenez en mode de fonctionnement normal.

Vérification du composant de rechange via AIX

Pour vérifier le fonctionnement d'un dispositif ou d'un composant de rechange récemment installé, procédez comme suit :

1. Avez-vous remplacé le composant à l'aide d'AIX ou des opérations de remplacement à chaud du service de diagnostic en ligne ?
 - ◆ **Non** : Passez à l'étape 2.
 - ◆ **Oui** : Passez à l'étape 5.
2. Le système est-il hors tension ?
 - ◆ **Oui** : Si le système prend en charge l'amorçage lent, configurez la fonction. Pour plus d'informations, voir [Amorçage lent](#).
 - ◆ **Non** : Passez à l'étape 4.

3. Démarrez le système et attendez que l'invite de connexion du système d'exploitation AIX s'affiche ou que l'activité apparente du système sur le panneau de commande ou l'écran s'arrête.

Avez-vous vu l'invite de connexion AIX ?

- ◆ **Oui** : Passez à l'étape 4.
- ◆ **Non** : Si un code SRN ou un autre code de référence s'affiche, il est possible qu'un adaptateur ou qu'un câble n'est pas bien fixé. Pour plus d'informations sur ces codes, voir [Codes de référence](#) . Passez en revue les procédures de remplacement pour vérifier que le nouveau composant est installé correctement. Si vous ne parvenez pas à corriger l'incident, rassemblez tous les codes SRN et autres codes de référence éventuels. Si le système ne démarre pas ou que l'invite de connexion ne s'affiche pas, consultez la rubrique relative aux [incidents de chargement et de démarrage du système d'exploitation](#).

Si le système est partitionné, notez la partition logique sur laquelle vous avez remplacé le composant. Pour obtenir de l'aide, contactez votre fournisseur de services.

4. A l'invite, tapez `diag a` et appuyez sur Entrée pour vérifier s'il manque des ressources. Si une invite s'affiche, passez à l'étape 5.

Si le menu de sélection des tests de diagnostic s'affiche avec un **M** en regard d'une ressource, procédez comme suit :

- a. Sélectionnez la ressource, puis appuyez sur Entrée.
 - b. Sélectionnez **Validation**.
 - c. Suivez les instructions affichées.
 - d. Si un message vous demande si vous souhaitez revoir l'erreur affichée précédemment, cliquez sur **Oui** et appuyez sur Entrée.
 - e. Si le système génère un code SRN, une carte ou un câble est probablement mal connecté. Si aucun incident évident n'apparaît, notez le code SRN .
 - f. Si aucun code SRN ne s'affiche, passez à l'étape 5.
5. Testez le composant en effectuant les opérations suivantes :
- a. A l'invite, tapez `diag` et appuyez sur Entrée.
 - b. Dans le menu **Sélection des fonctions**, sélectionnez **Programmes de diagnostic, mode étendu**. Appuyez sur Entrée.
 - c. Dans le menu **Sélection du mode de diagnostic**, sélectionnez **Vérification du système**. Appuyez sur Entrée.
 - d. Sélectionnez **Toutes les ressources** ou les programmes de diagnostic du composant pour tester uniquement le composant remplacé ou les unités qui y sont raccordées. Appuyez sur Entrée.

Le menu **Action corrective sur ressource** s'est-il affiché ?

- ◆ **Non** : Passez à l'étape 6.
 - ◆ **Oui** : Passez à l'étape 7.
6. Le message *Test terminé, Aucun incident n'a été détecté* s'est-il affiché ?
- ◆ **Non** : Il existe encore un incident. Contactez votre fournisseur de services. **La procédure est terminée.**
 - ◆ **Oui** : Si l'incident ne figure pas dans le journal des erreurs, sélectionnez **Consignation d'action corrective** dans le menu **Sélection des tâches** pour mettre à jour le journal des erreurs AIX. Si la réparation consistait à remettre en place un câble ou une carte, sélectionnez la ressource correspondante. Si la ressource n'apparaît pas dans la liste des ressources, sélectionnez **sysplanar0**. Appuyez sur Entrée.

Conseil : Le voyant du composant passe de l'état Incident à l'état normal.

Passez à l'étape 9.

7. En cas de test réussi sur une ressource en mode de vérification du système, dont une entrée figure dans le journal des erreurs AIX, le menu *Action corrective sur ressource* apparaît. Après avoir remplacé un composant, vous devez sélectionner sa ressource dans le menu *Action corrective sur ressource*. Le journal des erreurs AIX est mis à jour, indiquant qu'un composant détectable par le système a été remplacé.

Remarque : Sur les systèmes équipés d'un voyant correspondant au composant défaillant, le voyant passe à l'état normal.

Procédez comme suit :

- a. Dans le menu *Action corrective sur ressource*, sélectionnez la ressource remplacée. Si la réparation consistait à remettre en place un câble ou une carte, sélectionnez la ressource correspondante. Si la ressource associée à votre action n'apparaît pas dans la liste des ressources, sélectionnez **sysplanar0**. Appuyez sur Entrée.
 - b. Sélectionnez **Validation** une fois les sélections effectuées. L'écran *Action corrective sur ressource* s'est-il affiché de nouveau ?
 - ◆ **Non** : Si l'écran *Aucun incident détecté* apparaît, passez à l'étape 9.
 - ◆ **Oui** : Passez à l'étape 8.
8. Vous devrez sans doute effectuer une réparation également sur le composant parent ou enfant de la ressource que vous venez de remplacer. En cas de test réussi sur une ressource en mode de vérification du système, dont une entrée figure dans le journal des erreurs AIX, le menu *Action corrective sur ressource* apparaît. Après avoir remplacé le composant concerné, vous devez sélectionner sa ressource dans le menu *Action corrective sur ressource*. Le journal des erreurs AIX est mis à jour, indiquant qu'un composant détectable par le système a été remplacé.

Remarque : Le voyant du composant passe de l'état Incident à l'état normal.

Procédez comme suit :

- a. Dans le menu *Action corrective sur ressource*, sélectionnez le composant parent ou enfant de la ressource remplacée. Si la réparation consistait à remettre en place un câble ou une carte, sélectionnez la ressource correspondante. Si la ressource associée à votre action n'apparaît pas dans la liste des ressources, sélectionnez **sysplanar0**. Appuyez sur Entrée.
 - b. Sélectionnez **Validation** une fois les sélections effectuées.
 - c. Si l'écran *Aucun incident détecté* apparaît, passez à l'étape 9.
9. Si vous avez modifié les paramètres du processeur de service ou du réseau (voir procédures précédentes), restaurez la valeur initiale des paramètres.
 10. Avez-vous exécuté des procédures de remplacement à chaud avant cette procédure ?
 - ◆ **Non** : Passez à l'étape 11.
 - ◆ **Oui** : Passez à l'étape 12.
 11. Démarrez le système d'exploitation (système ou partition logique en mode normal). Avez-vous pu démarrer le système d'exploitation ?
 - ◆ **Non** : Contactez votre fournisseur de services. **La procédure est terminée.**
 - ◆ **Oui** : Passez à l'étape 12.
 12. Les voyants sont-ils encore allumés ?
 - ◆ **Non** : **La procédure est terminée.**
 - ◆ **Oui** : Désactivez les voyants. Pour plus d'informations, choisissez la rubrique appropriée :
 - ◇ [Identification du composant défaillant via les programmes de diagnostic autonomes](#)
 - ◇ [Exécution de diagnostics de manière autonome à partir d'un serveur NIM](#)
 - ◇ [Modification des voyants d'activité à l'aide des menus ASMI](#)

Sujet parent : [Vérification de la présence d'un composant installé](#)

Vérification de la présence d'un composant remplacé sur un système ou une partition logique Linux (exécution de diagnostics AIX)

Pour vérifier un composant que vous venez d'installer ou de remplacer, choisissez la procédure appropriée :

- [Vérification de la présence d'un composant installé via l'interface ASMI](#)

- **Vérification de la présence d'un composant installé via les programmes de diagnostic autonomes**

La procédure suivante explique comment vérifier un composant installé sur un système Linux, une unité d'extension ou une partition logique.

Sujet parent : [Vérification de la présence d'un composant installé](#)

Vérification de la présence d'un composant installé via les programmes de diagnostic autonomes

La procédure suivante explique comment vérifier un composant installé sur un système Linux, une unité d'extension ou une partition logique.

Vous pouvez utiliser les programmes de diagnostic autonomes pour vérifier un composant installé sur un système Linux, une unité d'extension ou une partition logique. Pour accéder aux programmes de diagnostic, utilisez le CD-ROM approprié ou le serveur NIM (Network Installation Management). La procédure suivante explique comment utiliser les programmes de diagnostic depuis le CD-ROM. Pour savoir comment exécuter les programmes de diagnostic à partir du serveur NIM, voir [Exécution de diagnostics de manière autonome à partir d'un serveur NIM](#).

Conditions préalables

- Si le serveur est directement connecté à un autre serveur ou à un réseau, vérifiez que la communication avec les autres serveurs est interrompue.
- Les programmes de diagnostic autonomes doivent utiliser l'ensemble des ressources de la partition logique. Aucune autre activité ne peut être exécutée sur la partition.
- Les programmes de diagnostic autonomes doivent accéder à la console système.

Pour utiliser les programmes de diagnostic autonomes, procédez comme suit :

1. Arrêtez les travaux et les applications, puis arrêtez le système d'exploitation sur le système ou la partition logique.
2. Retirez les bandes, les disquettes et les CD-ROM.
3. Mettez l'unité centrale hors tension. L'étape suivante permet d'initialiser le serveur ou la partition logique depuis le CD-ROM des programmes de diagnostic autonomes . Si l'unité de disque optique n'est pas configurée comme unité d'amorçage sur le serveur ou la partition logique que vous utilisez, procédez comme suit :
 - a. Lancez l'interface ASMI. Pour savoir comment utiliser l'interface ASMI, voir [Gestion du serveur via l'interface ASMI](#).
 - b. Dans le menu principal de l'interface ASMI, cliquez sur **Contrôle d'alimentation/redémarrage**.
 - c. Cliquez sur Mettre le système sous/hors tension.
 - d. Dans le menu déroulant des modes d'amorçage de la partition logique AIX/Linux, sélectionnez l'option **Amorçage du mode service à partir de la liste par défaut**.
 - e. Cliquez sur **Sauvegarder les paramètres et mettre sous tension**. Dès que l'unité de disque optique est sous tension, insérez le CD-ROM des programmes de diagnostic autonomes .
 - f. Passez à l'étape 5.
4. Mettez l'unité centrale sous tension, puis insérez immédiatement le CD-ROM des programmes de diagnostic dans l'unité de disque optique.
5. Après l'affichage du voyant POST **clavier** sur la console système et avant l'affichage du dernier voyant POST (**haut-parleur**), appuyez sur la touche numérique 5 de la console système pour indiquer qu'une initialisation en mode service doit être effectuée au moyen de la liste des unités d'amorçage en mode service par défaut.
6. Tapez le mot de passe requis.
7. Dans l'écran des *instructions d'exécution des tests de diagnostic*, appuyez sur Entrée.

Remarque : Si un code SRN ou un autre code de référence s'affiche, il est possible qu'un adaptateur ou un câble ne soit pas bien fixé. Passez en revue les procédures de remplacement pour vérifier que

le nouveau composant est installé correctement. Si vous ne parvenez pas à corriger l'incident, rassemblez tous les codes SRN et autres codes de référence éventuels. Si le système ne s'amorce pas ou que l'invite de connexion ne s'affiche pas, consultez la section relative aux [incidents de chargement et de démarrage du système d'exploitation](#).

Remarque : Si le système a généré un code SRN ou un autre code de référence alors que vous tentiez de démarrer le système, voir [Codes de référence](#).

8. Si le type de terminal est requis, vous devez choisir l'option **Initialisation du terminal** du menu *Sélection des fonctions* pour initialiser le système d'exploitation avant de continuer le diagnostic.
9. Dans le menu *Sélection des fonctions*, sélectionnez **Programmes de diagnostic, mode étendu**. Appuyez sur Entrée.
10. Dans le menu *Sélection du mode de diagnostic*, sélectionnez **Vérification du système**. Appuyez sur Entrée.
11. Dans le menu *Sélection des tests de diagnostic, mode étendu*, sélectionnez **Toutes les ressources** ou testez uniquement le composant remplacé ou les unités qui lui sont raccordées en sélectionnant les programmes de diagnostic appropriés. Appuyez sur Entrée.
12. Le message *Test terminé, Aucun incident n'a été détecté* s'est-il affiché ?
 - ◆ **Non** : Il existe encore un incident. Contactez votre fournisseur de services.
 - ◆ **Oui** : Passez à l'étape 13.
13. Si vous avez modifié les paramètres du processeur de service ou du réseau (voir procédures précédentes), restaurez la valeur initiale des paramètres.
14. Si les voyants sont toujours allumés, procédez comme suit :
 - a. Dans le menu *Sélection des tâches*, choisissez **Indicateurs d'identification et d'avertissement** pour désactiver les voyants d'identification et d'avertissement. Appuyez sur Entrée.
 - b. Sélectionnez **Mettre l'indicateur d'avertissement système à NORMAL**, puis appuyez sur Entrée.
 - c. Sélectionnez **Mettre tous les indicateurs d'identification à NORMAL**, puis appuyez sur Entrée.
 - d. Sélectionnez **Validation**.

Remarque : Les voyants d'identification et d'incident passent de l'état *Incident* à l'état *Normal*.

- e. Retournez à la ligne de commande.

Sujet parent : [Vérification de la présence d'un composant remplacé sur un système ou une partition logique Linux \(exécution de diagnostics AIX\)](#)

Vérification de la présence d'un composant installé via la console HMC

La procédure suivante explique comment vérifier un composant installé via la console HMC (Hardware Management Console). Si vous vous êtes servi de codes de référence, de symptômes ou de codes d'emplacement lors de l'opération, repérez les enregistrements à utiliser pendant la procédure.

Utilisez cette procédure pour mettre à jour les enregistrements de la console HMC une fois que vous avez effectué une opération de maintenance sur le serveur. Si vous vous êtes servi de codes de référence, de symptômes ou de codes d'emplacement lors de l'opération, repérez les enregistrements à utiliser pendant la procédure.

1. Sur la console HMC, recherchez d'éventuels événements d'action de maintenance ouverts dans le journal des événements de maintenance. Pour plus d'informations, voir [Visualisation d'événements réparables](#).
2. Des événements d'action de maintenance sont-ils ouverts ?
 - ◆ **Non** : Si le voyant d'avertissement système est encore allumé, utilisez la console HMC pour le désactiver. Pour plus d'informations, voir [Activation et désactivation de voyants](#). **La procédure est terminée.**
 - ◆ **Oui** : Passez à l'étape suivante.
3. Notez la liste des événements d'action de maintenance ouverts.
4. Examinez les détails de chacun de ces événements. Les codes d'erreur associés à ces derniers sont-ils les mêmes que ceux que vous avez collectés auparavant ?
 - ◆ **Oui** : Passez à l'étape suivante.
 - ◆ **Non** : Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - ◇ Examinez les autres événements réparables pour en trouver un dont le code d'erreur correspond et passez à l'étape suivante.
 - ◇ Si le contenu du journal ne correspond pas à ce que vous avez collecté précédemment, contactez votre fournisseur de services.
5. Dans la fenêtre Error Associated With This Serviceable Event, sélectionnez et mettez en évidence l'événement d'action de maintenance.
6. Cliquez sur **Close Event**.
7. Ajoutez des commentaires sur l'événement réparable. Incluez toute autre information propre à cet événement. Cliquez sur **OK**.
8. Avez-vous remplacé, ajouté ou modifié une unité remplaçable sur site (FRU) de l'événement d'action de maintenance ouvert ?
 - ◆ **Non** : Sélectionnez l'option **No FRU Replaced for this Serviceable Event** et cliquez sur **OK** pour refermer l'événement d'action de maintenance.
 - ◆ **Oui** : Procédez comme suit :
 - a. Dans la liste des unités remplaçables sur site, sélectionnez une unité à mettre à jour.
 - b. Cliquez deux fois sur l'unité, puis mettez à jour les informations correspondantes.
 - c. Cliquez sur **OK** pour refermer l'événement d'action de maintenance.
9. Si les incidents persistent, contactez votre fournisseur de services.

Sujet parent : [Vérification de la présence d'un composant installé](#)

Vérification de la présence d'un composant installé via l'interface ASMI

La procédure suivante explique comment vérifier le composant que vous venez d'installer ou de remplacer via l'interface ASMI.

Pour vérifier le composant que vous venez d'installer ou de remplacer, procédez comme suit :

1. Si l'ID unité ne correspond pas à l'étiquette apposée sur le système ou l'unité d'extension, mettez à jour les informations de configuration.
 - ◆ Pour savoir comment accéder à l'interface ASMI, voir [Gestion de l'interface ASMI](#).
 - ◆ Pour savoir comment utiliser l'interface, voir [Gestion du serveur via l'interface ASMI](#).
2. Désactivez le voyant de composant défaillant. Pour plus d'informations, voir [Modification des voyants d'activité](#).

Sujet parent : [Vérification de la présence d'un composant installé](#)

Technical publication remarks form

Title : ESCALA POWER5 Hardware Information Modules de mémoire
--

Reference N° : 86 F1 14EW 00

Date: July 2006

ERRORS IN PUBLICATION

--

SUGGESTIONS FOR IMPROVEMENT TO PUBLICATION

--

Your comments will be promptly investigated by qualified technical personnel and action will be taken as required.
If you require a written reply, please include your complete mailing address below.

NAME : _____ Date : _____

COMPANY : _____

ADDRESS : _____

Please give this technical publication remarks form to your BULL representative or mail to:

Bull - Documentation Dept.
1 Rue de Provence
BP 208
38432 ECHIROLLES CEDEX
FRANCE
info@frec.bull.fr

Technical publications ordering form

To order additional publications, please fill in a copy of this form and send it via mail to:

BULL CEDOC
357 AVENUE PATTON
B.P.20845
49008 ANGERS CEDEX 01
FRANCE

Phone: +33 (0) 2 41 73 72 66
FAX: +33 (0) 2 41 73 70 66
E-Mail: srv.Duplicopy@bull.net

CEDOC Reference #	Designation	Qty
-- -- []		
-- -- []		
-- -- []		
-- -- []		
-- -- []		
-- -- []		
-- -- []		
-- -- []		
-- -- []		
-- -- []		
-- -- []		
-- -- []		
-- -- []		
-- -- []		
[] : The latest revision will be provided if no revision number is given.		

NAME: _____ Date: _____

COMPANY: _____

ADDRESS: _____

PHONE: _____ FAX: _____

E-MAIL: _____

For Bull Subsidiaries:

Identification: _____

For Bull Affiliated Customers:

Customer Code: _____

For Bull Internal Customers:

Budgetary Section: _____

For Others: Please ask your Bull representative.

BULL CEDOC
357 AVENUE PATTON
B.P.20845
49008 ANGERS CEDEX 01
FRANCE

REFERENCE
86 F1 14EW 00